

仕様書

SPECIFICATION

持運び式泡放射器1型

PORTABLE FOAM APPLICATOR UNIT

SFU-1B

(品名コード: SFU1B)
CODE


製造者 / ヤマトプロテック株式会社
A MANUFACTURER / YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

●発泡ノズル SFN-250 AIR FOAM NOZZLE SFN-250

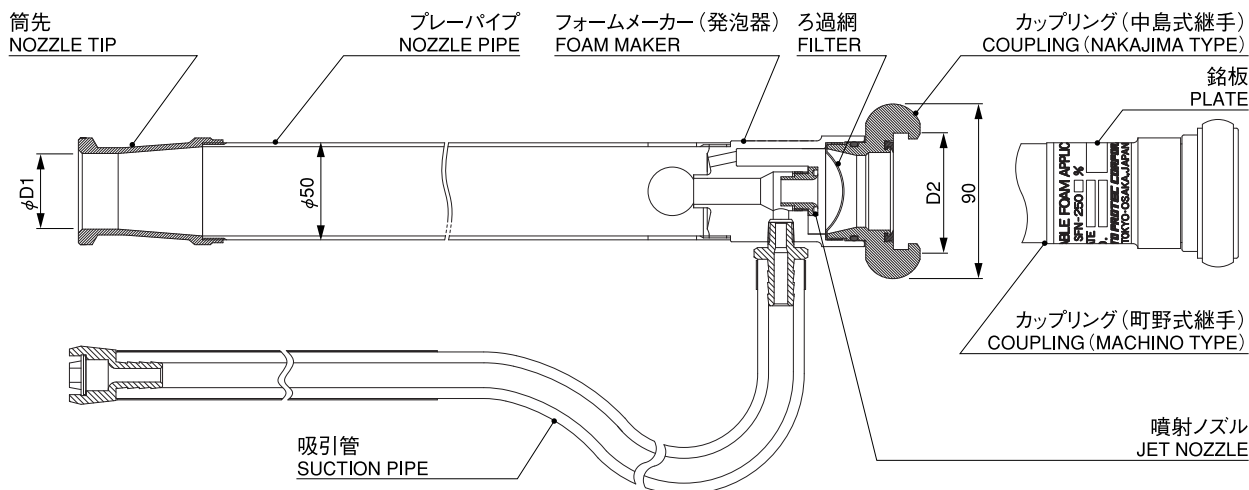


仕様・SPECIFICATIONS

放水量 (0.35MPa) CAPACITY OF WATER DISCHARGE	250 L / min 以上 MORETHAN 250 L / min
発泡倍率 EXPANSION RATIO	12倍以下 LESSTHAN 12
泡発生量 CAPACITY OF FOAM DISCHARGE	1.5 m ³ /min 以上 MORETHAN 1.5m ³ /min
全 長 OVERALL LENGTH	600mm

ノズル先 φ D1 NOZZLE TIP φ D1	39mm
ホース接続口 D2 HOSE CONNECTOR D2	40A
吸引管長さ LENGTH OF SUCTION PIPE	1660mm
質 量 MASS	3.8kg

●格納箱 UNIT BOX

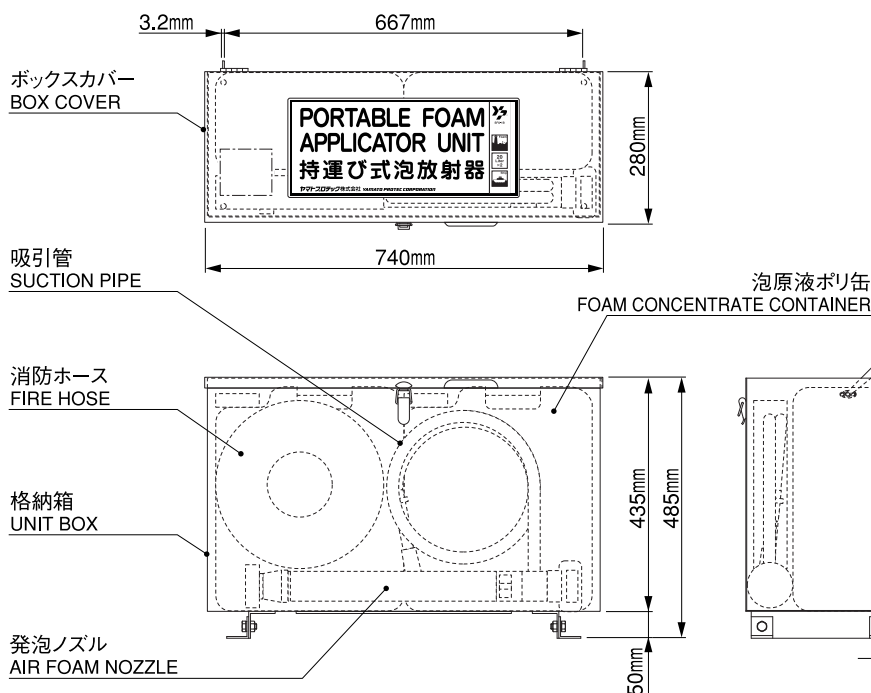

仕様・SPECIFICATIONS

発泡ノズル+吸引管 AIR FOAM NOZZLE & SUCTION PIPE	3.8kg
消防ホース (40A×15m) FIRE HOSE	4.7kg
泡原液ポリ缶 (25kg×2) FOAM CONCENTRATE CONTAINER	50kg
格納箱 UNIT BOX	19.2kg
総質量 GROSS MASS	77.7kg
作動温度範囲 TEMPERATURE RANGE	-10℃～+55℃
色 COLOR	赤色 (マンセル値 7.5R4/14) RED (MUNSELL VALUE)

