
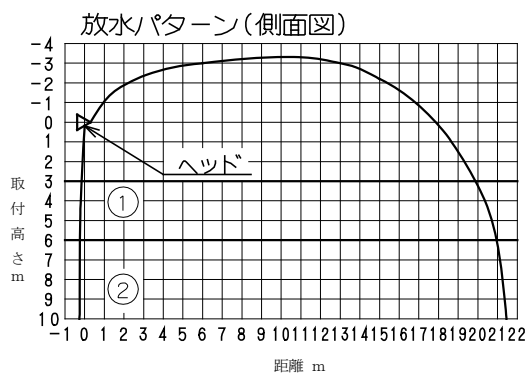
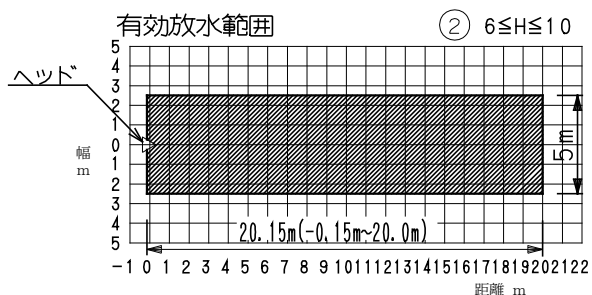
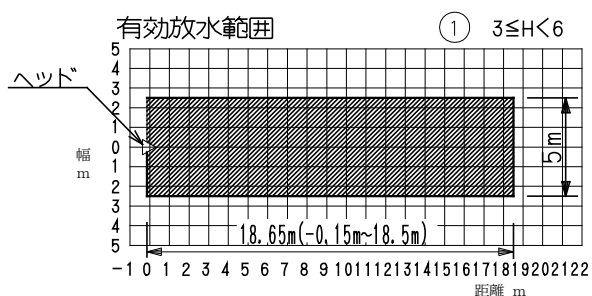
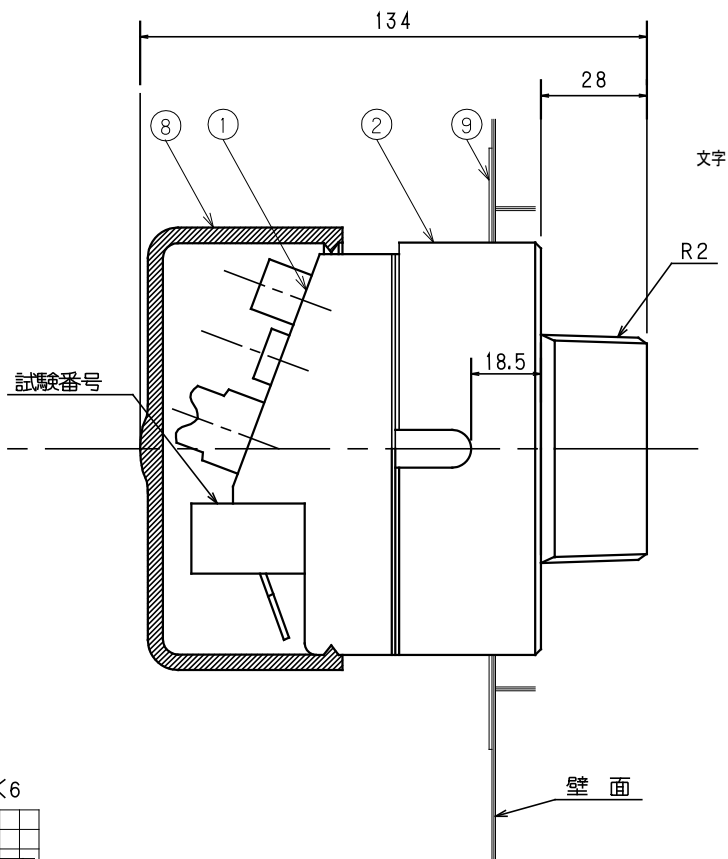


品番	部 品 名	材 質	個数	備 考	仕 様	
1	本 体 (1)	C3604B	1	クロームメッキ	種 別	固定式ヘッド (小型ヘッド)
2	本 体 (2)	C3604B	1	クロームメッキ	試 験 番 号	S015H0010
3	ノズル (1)	C3604B	5	クロームメッキ	標 準 放 水 圧 力 及 び 放 水 量	0.35MPa-600L/min
4	ノズル (2)	C3604B	2	クロームメッキ	使 用 圧 力 範 囲 及 び 放 水 量	0.35~0.50MPa 600~715L/min
5	デフレクター (1)	SUS304	1		有 効 放 水 範 囲	3m≤H<6m 93.2m ²
6	デフレクター (2)	SUS304	1		(Hは取付高さ)	6m≤H≤10m 100.7m ²
7	銘 板	ポリエステル	1		ヘ ッ ド 取 付 角 度	水平
8	キ ャ ッ プ	塩化ビニール	1		質 量	3.0kg
9	シーリングプレート	塩化ビニール	1			

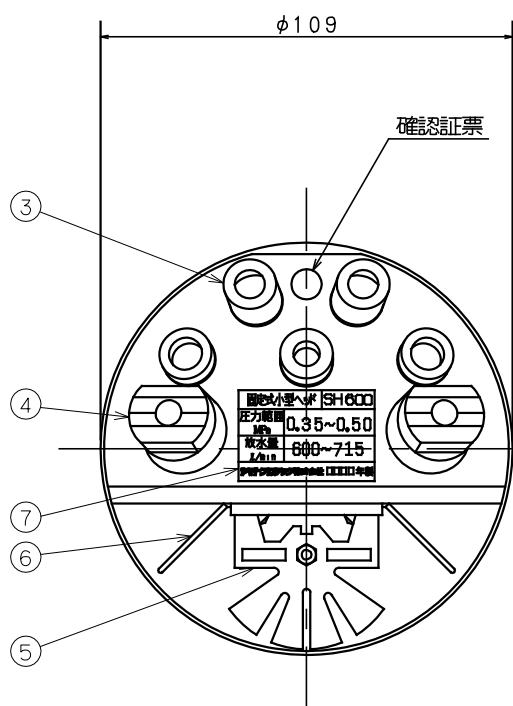

注) 放水が 天井 梁等に当たらないように、天井 梁等から 4.0m以上離して下さい。

図 番	承認	検図	製図	年月	名 称
A-02329A	野瀬	富永	田上	2008.01	放水型ヘッド (側壁型)
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				SH600型 1/2