
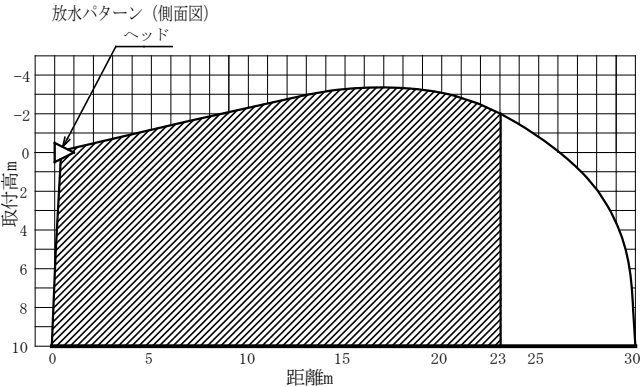


品番	部 品 名	個数	材 質	備 考	仕 様	
1	本 体 (1)	1	AC7A	アルマイト処理	種 別	固定式ヘッド (小型ヘッド)
2	本 体 (2)	1	AC7A	アルマイト処理	試 験 番 号	S015H023
3	ノ ズ ル	2	C3604B	クロムめっき	取付高さH: 3m≦H<7m	
4	デ フ レ ク タ ー 1	1	SUS304		標準放水圧力及び放水量	0.45 MPa-1020 L/min
5	デ フ レ ク タ ー 2	1	SUS304		使用圧力範囲及び放水量	0.45~0.60 MPa 1020~1170 L/min
6	オ リ フ ィ ス	1	A5052	アルマイト処理	有効放水範囲	99.5m ² (3m≦H≦10m)
7	分 水 ピ ン	1	C3604B	クロムめっき	取付高さH: 7m≦H≦10m	
8	整 流 板	1	A6063	アルマイト処理	標準放水圧力及び放水量	0.35 MPa-905 L/min
9	銘 板	1	ポリエステル		使用圧力範囲及び放水量	0.35~0.50 MPa 905~1080 L/min
10	キ ャ ッ プ	1	塩化ビニール		有効放水範囲	99.5m ² (3m≦H≦10m)
11	シーリングプレート	1	塩化ビニール		取 付 角 度	水平
					質 量	1.5 kg

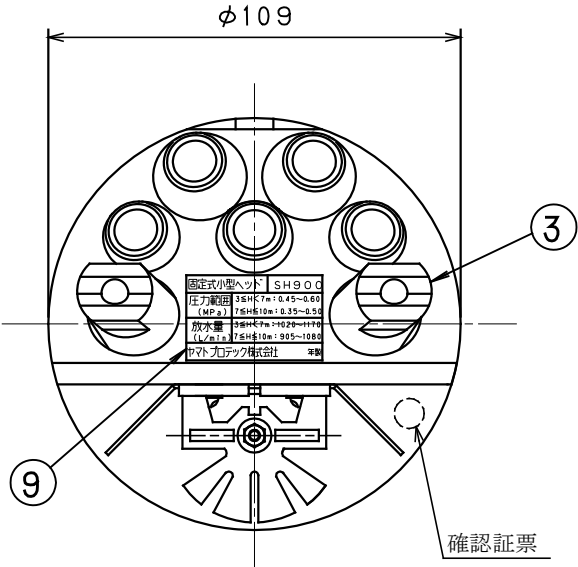

注. 放水が天井・はり等に当たらないように、
天井・はり等から4.0m以上離して下さい。


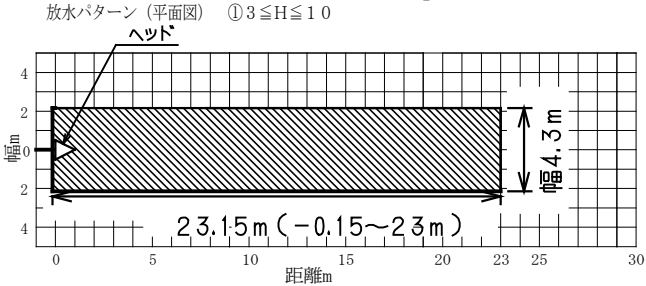
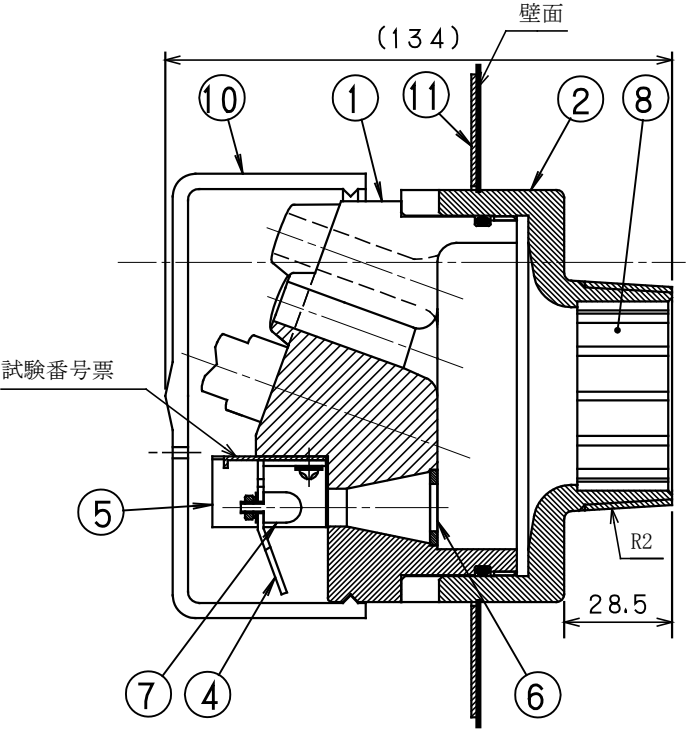


図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
A-02332	渡辺	松原	松井	2012.11	放水型ヘッド (側壁型)
整理No.	ヤマトフロテック株式会社				SH900型