




品 番	部 品 名	個 数	材 質	備 考
1	ヘッド(1)	1	—	ショートレンジ
2	ヘッド(2)	1	—	ロングレンジ
3	組合せ用継手	1	FCMB	
4	組合せヘッド銘板	1	ポリエステル	

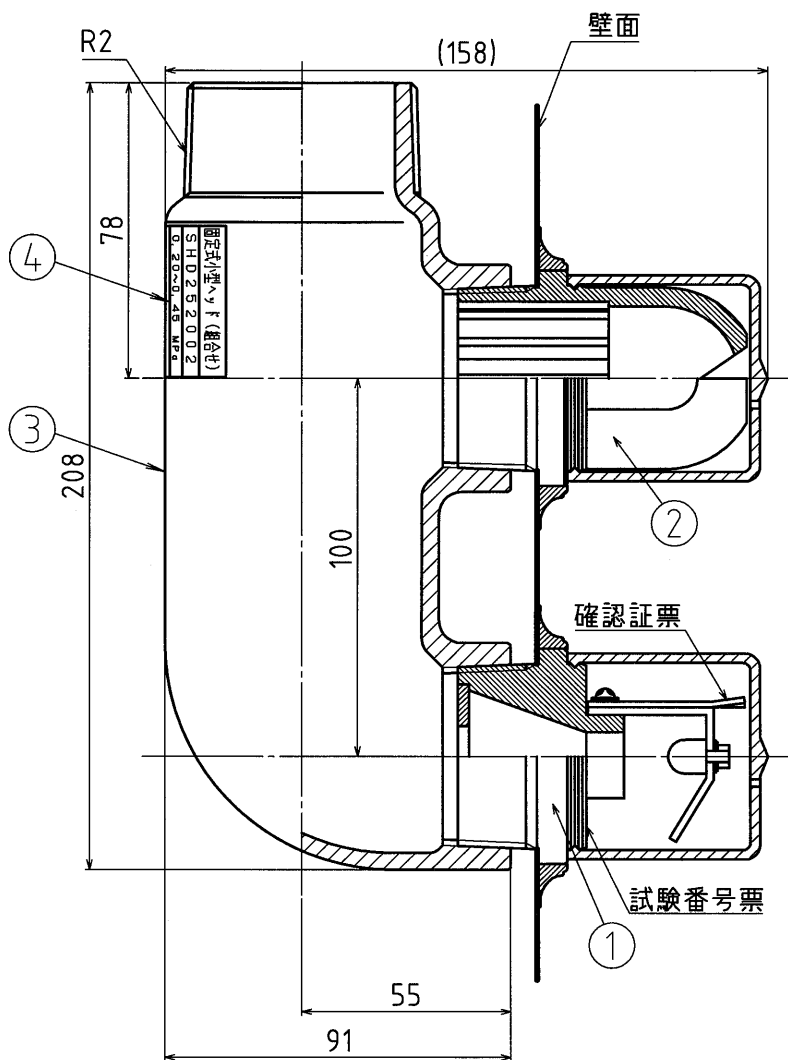


放水パターン (側面図)

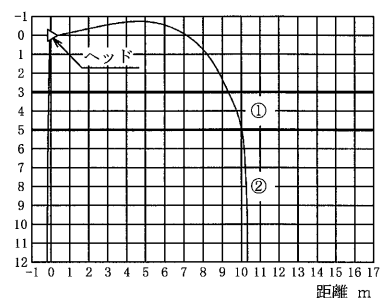

有効放水範囲 ① $3 \leq H < 5$

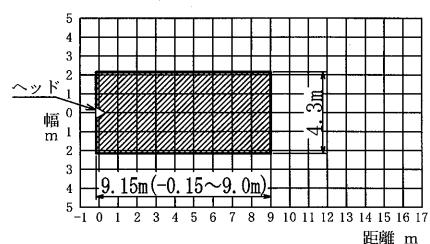


有効放水範囲 ② $5 \leq H \leq 12$

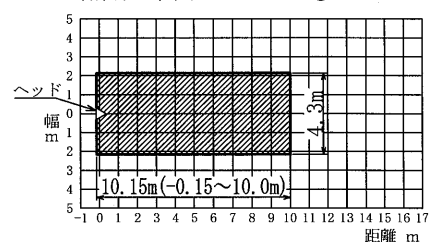

放水量特性 P-Q 曲線

$$Q = K \sqrt{10 P}$$

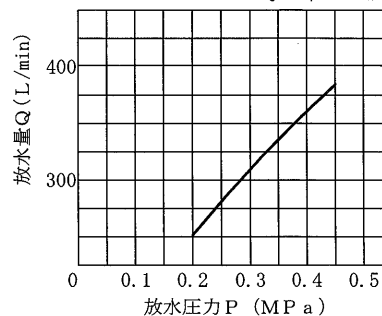

注. 放水が天井・はり等に当たらないように、天井・はり等から1.2m以上離して下さい。

仕 様	
種 別	固定式ヘッド(小型ヘッド)
試 験 番 号	S015H017
標準放水圧力及び放水量	0.20 MPa—255 L/min
使用圧力範囲及び放水量	0.20~0.45 MPa 255~383 L/min
有 効 放 水 範 囲 (H は 取 付 高 さ)	$3m \leq H < 5m$ 39.3m ²
	$5m \leq H \leq 12m$ 43.6m ²
取 付 角 度	水平
質 量	2.3 kg

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC04103-2	堀	山本	盛野	2010.2	放水型ヘッド(側壁型)
整理 No.	ヤマトフロテック株式会社				SHD252002型