
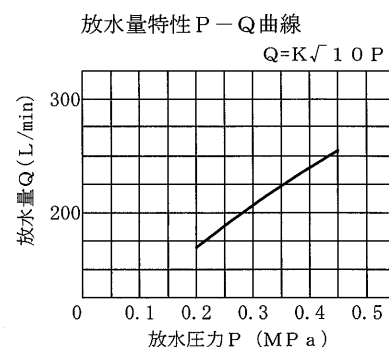
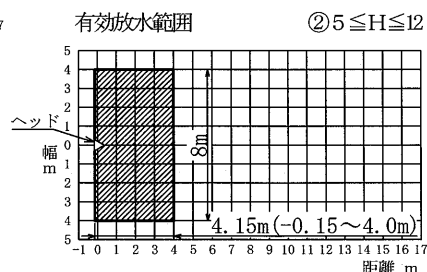
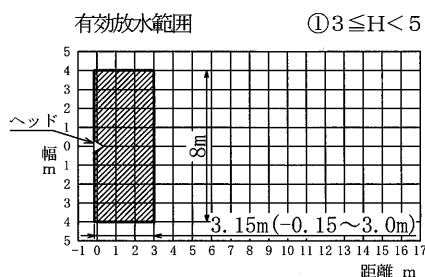
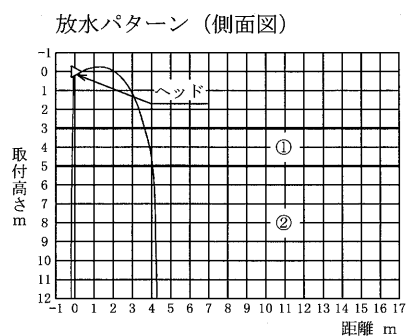
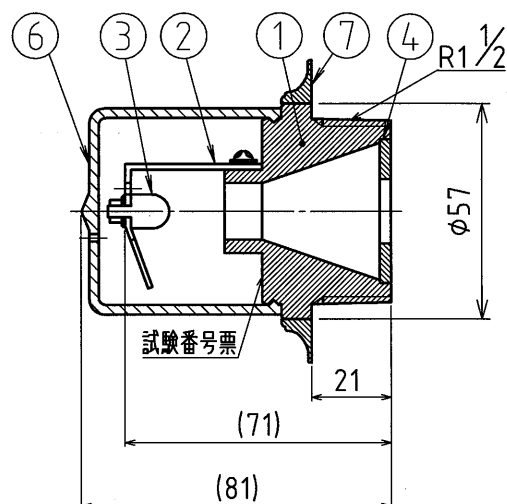
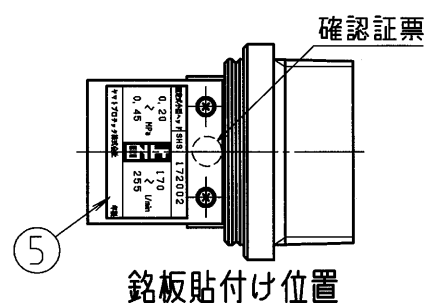


品 番	部 品 名	個 数	材 質	備 考
1	ノズル	1	ADC6	アルマイト処理
2	デфлекター	1	SUS304	
3	分水ピン	1	C3604B	クロムめっき
4	オリフィス	1	A5052	アルマイト処理
5	銘板	1	ポリエステル	
6	キャップ	1	塩化ビニール	
7	シーリングプレート	1	ABS樹脂	

仕 様	
種 別	固定式ヘッド (小型ヘッド)
試 験 番 号	S015H015
標準放水圧力及び放水量	0.20 MPa—170 L/min
使用圧力範囲及び放水量	0.20~0.45 MPa 170~255 L/min
有 効 放 水 範 囲 (H は 取 付 高 さ)	3m ≤ H < 5m 25.2m ² 5m ≤ H ≤ 12m 33.2m ²
取 付 角 度	水平
質 量	0.25 kg

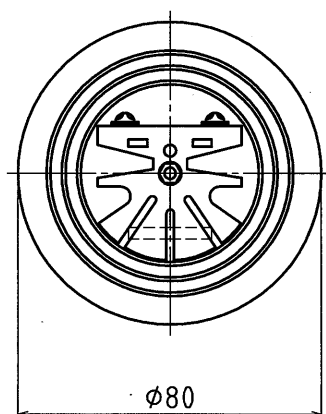

注. 放水が天井・はり等に当たらないように、
天井・はり等から1.0m以上離して下さい。

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC04101-2	堀	山本	盛野	2010.2	放水型ヘッド (側壁型)
整理 No.	ヤマトフロテック株式会社				SHS172002型