

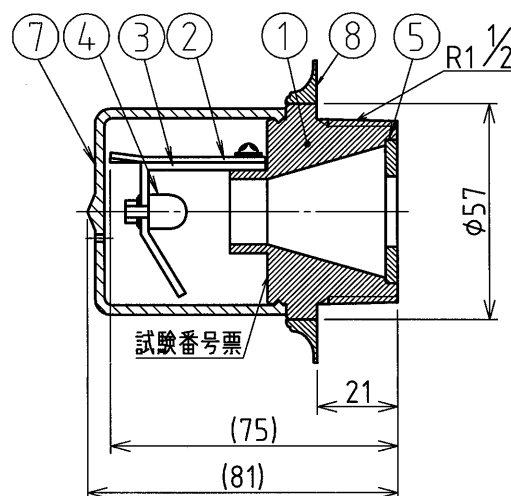
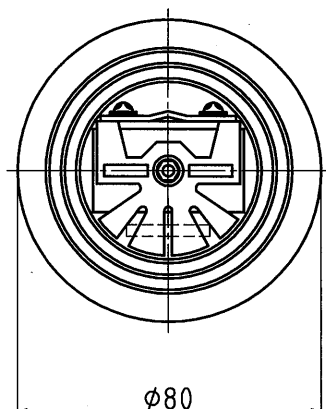


品 番	部 品 名	個 数	材 質	備 考
1	ノズル	1	ADC6	アルマイト処理
2	デфлекター (1)	1	SUS304	
3	デфлекター (2)	1	SUS304	
4	分水ピン	1	C3604B	クロムめっき
5	オリフィス	1	A5052	アルマイト処理
6	銘板	1	ポリエステル	
7	キャップ	1	塩化ビニール	
8	シーリングプレート	1	ABS樹脂	

仕 様	
種 別	固定式ヘッド (小型ヘッド)
試 験 番 号	S015H016
標準放水圧力及び放水量	0.20 MPa—220 L/min
使用圧力範囲及び放水量	0.20~0.45 MPa 220~330 L/min
有効放水範囲 (Hは取付高さ)	3m ≤ H < 5m 36.9m ²
	5m ≤ H ≤ 12m 42.9m ²
取 付 角 度	水平
質 量	0.25 kg




放水パターン (側面図)

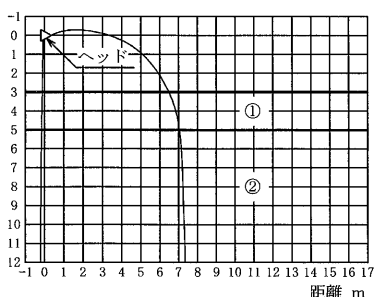


有効放水範囲

① 3 ≤ H < 5

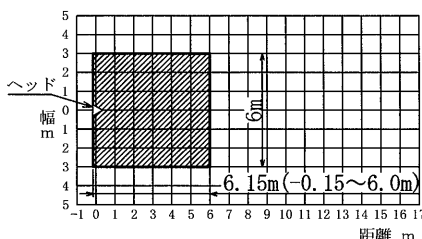


有効放水範囲

② 5 ≤ H ≤ 12

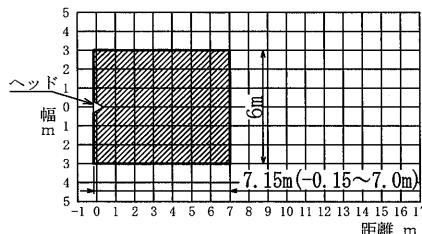

放水量特性 P-Q 曲線

$$Q = K\sqrt{10P}$$

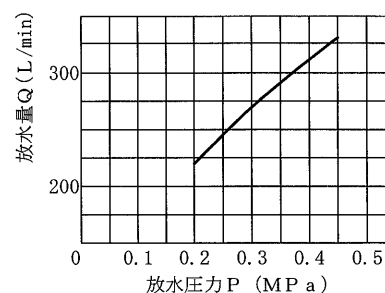

注. 放水が天井・はり等に当たらないように、
天井・はり等から1.0m以上離して下さい。

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC04102-2	堀	山本	盛野	2010.2	放水型ヘッド (側壁型)
整理 No.	ヤマトフロテック株式会社				SHS222002型