


品番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
1	自動警報弁	FC200	1	
2	圧力スイッチ		1	PL-650SW
3	信号停止弁	CAC406	1	
4	排水弁	CAC406	1	50A
5	アングル弁	CAC406	2	10A
6	圧力計		2	AT3/8×75
7	リターディングチャンパー	SS41	1	
8	オートドリップ	CAC406	1	ADr5
9	逆止弁	C3604B	1	

仕		様	
型 式		型 式 番 号	
SV4Ⅱ-PIWC		流第5～4号	
SV6Ⅱ-PIWC		流第5～5号	
SV8Ⅱ-PIWC		流第5～24号	
自 動 警 報 弁			
呼 び 圧 力		10K	
取 付 方 向		縦	
使用圧力範囲		0.15MPa～1.37MPa	
作 動 流 量		80 L/min 以上	
不 作 動 流 量		15 L/min 以下	
圧力スイッチ			
接 点 容 量		AC	100/200v, 10/7A
		DC	24/48v, 3/2A
結 線 方 法		①—③ or ④—⑥	
開 閉 路 圧 力		0.03MPa, 0.01MPa	

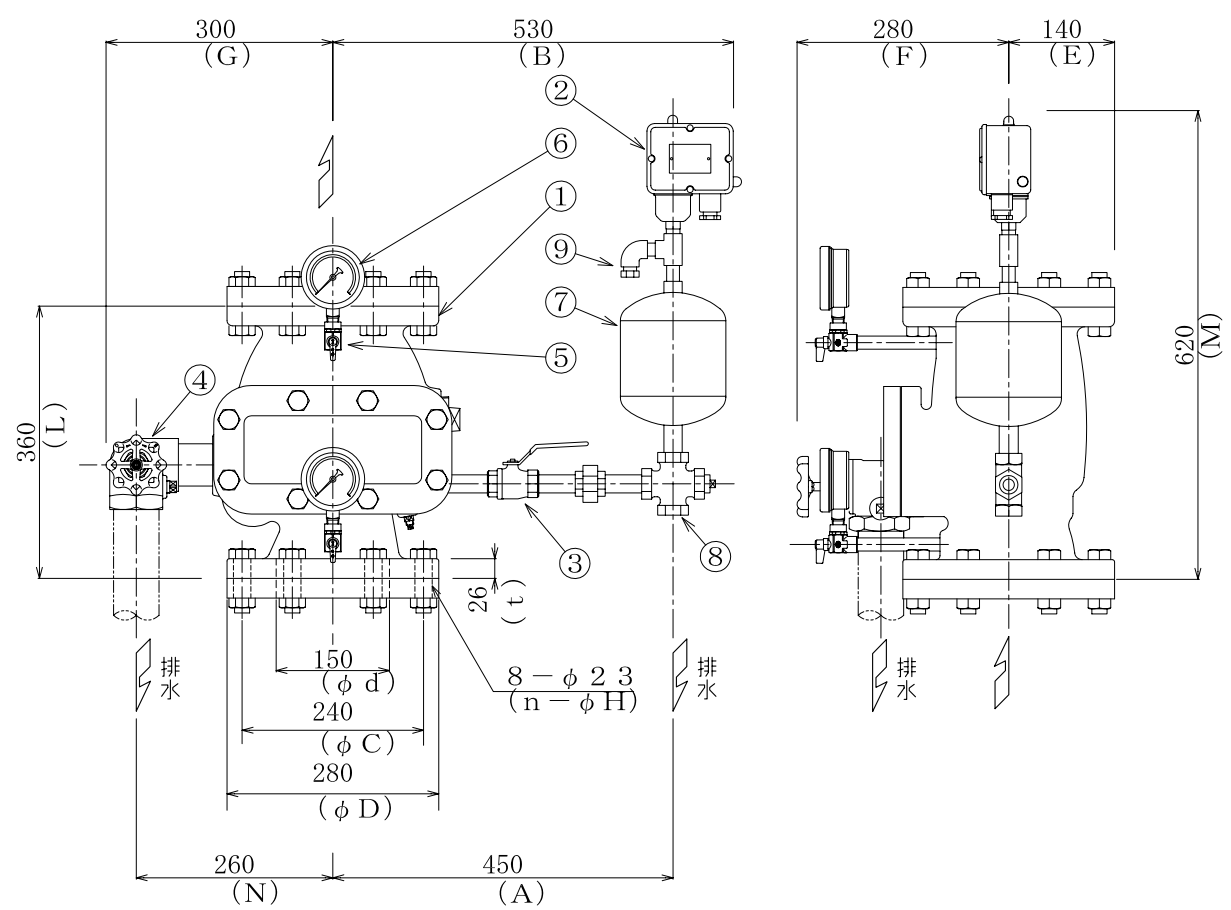

※ 図は、SV6-PIWC型 150A を表す。

型 式	呼び径	n-φH	φd	φC	φD	L	B	E	G	A	N	F	M	t	質 量 (kg)
SV4-PIWC	100A	8-φ19	100	175	210	290	500	105	275	420	235	280	600	24	45
SV6-PIWC	150A	8-φ23	150	240	280	360	530	140	300	450	260	280	620	26	75
SV8-PIWC	200A	8-φ23	200	290	330	400	560	165	330	480	290	280	625	26	95

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
A-01265B	(藤吉)	(野瀬)	(齋藤)	2006. 3	自動警報弁
商品コード: SV4P1 SV6P1 SV8P1	ヤマトプロテック株式会社				SV4Ⅱ-PIWC～SV8Ⅱ-PIWC 1/10