




品番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
1	本 体	C3771B	1	クロムめっき
2	スクリーン	SUS304	1	
3	デフレクター(1)	SUS304	1	
4	デフレクター(2)	SUS304	1	
5	分水ピン	C3602B	1	クロムめっき
6	銘 板	ポリエステル	2	

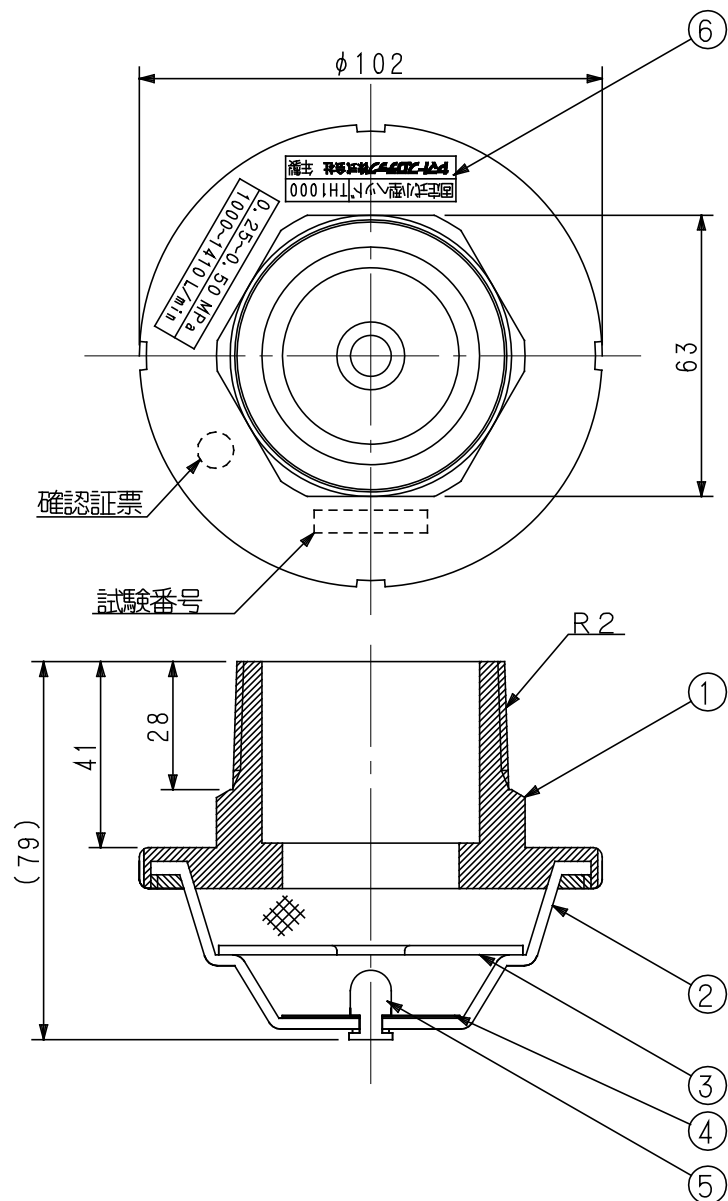


放水量特性 P-Q 曲線
 $Q=K\sqrt{10P}$

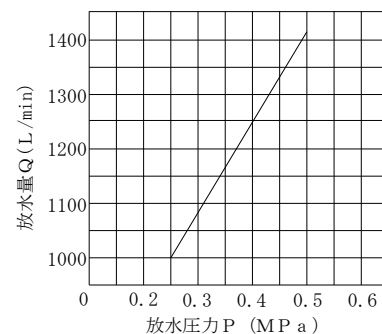

放水パターン (側面図)

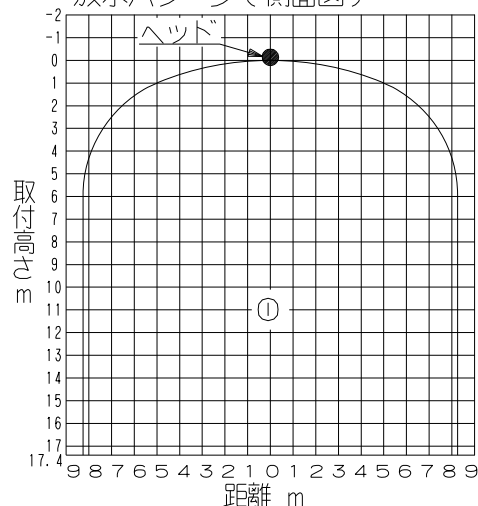

有効放水範囲 ① $5 \leq H \leq 17.4$

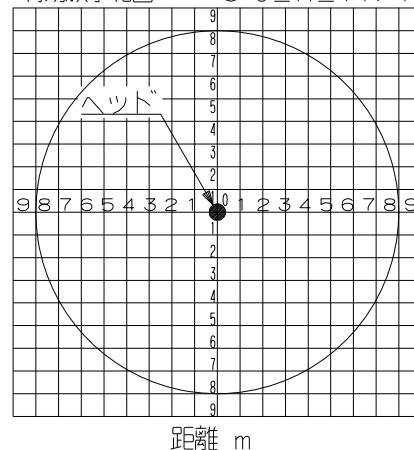

仕 様	
種 別	固定式ヘッド(小型ヘッド)
試 験 番 号	S015H012
標準放水圧力及び放水量	0.25 MPa-1000 L/min
使用圧力範囲及び放水量	0.25~0.50 MPa
	1000~1410 L/min
有効放水範囲 (Hは取付高さ)	5m ≤ H ≤ 17.4m 200.0m ²
取 付 角 度	垂直
質 量	1.2kg

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
A-02327A	(摩吉)	(村上)	(田中)	2000. 1	放水型ヘッド(天井型)
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				TH1000型