



品番	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	本 体	C3771B	1	クロムめっき
2	ス ク リ ー ン	SUS304	1	
3	デフレクター(1)	SUS304	1	
4	デフレクター(2)	SUS304	1	
5	分 水 ピ ン	C3602B	1	クロムめっき
6	銘 板	ポリエステル	2	

仕 様	
種 別	固定式ヘッド(小型ヘッド)
試 験 番 号	S015H011
標準放水圧力及び放水量	0.25MPa-500L/min
使用圧力範囲及び放水量	0.25~0.50MPa 500~710L/min
有効放水範囲 (Hは取付高さ)	5m≤H≤17.4m 100.0m ²
取 付 角 度	垂 直
質 量	1.2kg

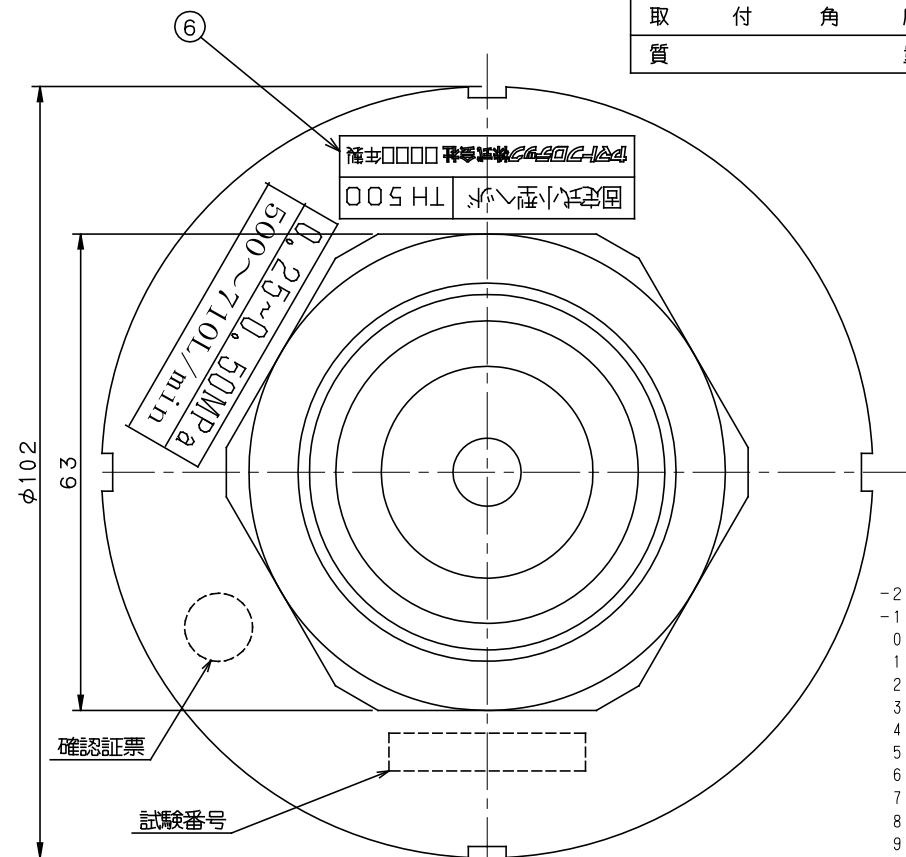


放水量特性P-Q曲線


$$Q = K\sqrt{10P}$$

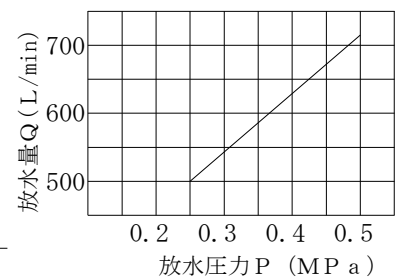

放水パターン(側面図)

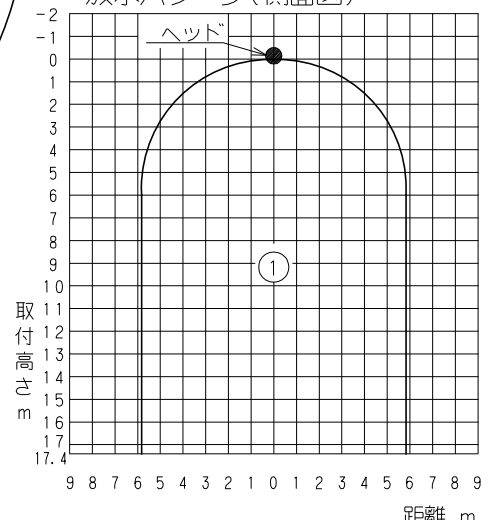

有効放水範囲 ① 5≤H≤17.4

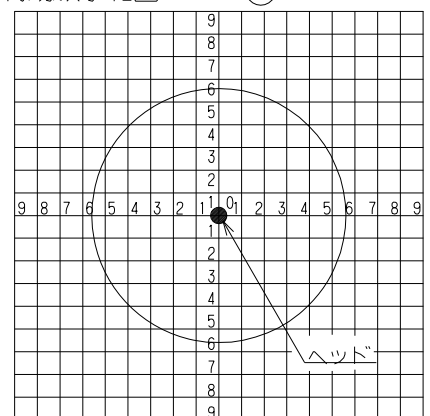

距離 m

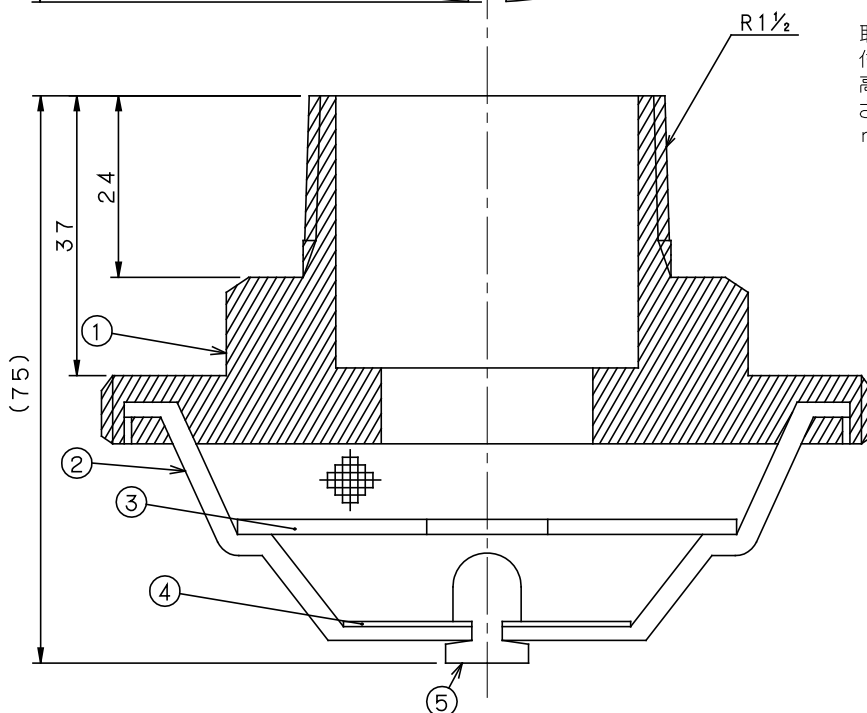


図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
A-02326A	藤吉	村上	田中	2000. 1	放水型ヘッド(天井型)
整理No.	アマトプロテック株式会社				TH500型
					1/1