


品番	部品名	材質	個数	備考
1	本体	FC200	1	
2	圧力スイッチ	————	1	PAS-3
3	信号停止弁	C3771B	1	10A
4	排水弁	CAC406	1	50A
5	アングル弁	C3771B	2	10A
6	圧力計	————	2	
7	オートドリップ	C3771B	1	ADr9A

仕		様	
型	式	型 式 番 号	最大流量(L/min)
Y-NKV II	65	流第13~6~1号	900
Y-NKV II	80	流第13~7~1号	1350
Y-NKV II	100	流第13~8~1号	2100
Y-NKV II	125	流第13~9~1号	3300
Y-NKV II	150	流第13~10~1号	4800
自動 警 報 弁			
呼び 圧 力		10K	
取 付 方 向		縦	
使用圧力圏		0.15~1. 4MPa	
検知流量定数		50・60 (併用型)	
不作動流 量		0.5L/min以下	
圧力スイッチ			
接 点 容 量	AC	250V. 4A	
	DC	30V. 4A	
結 線 方 法		2a	
開閉路圧力		0.05MPa, 0.02MPa	
遅 延 時 間		10 s	

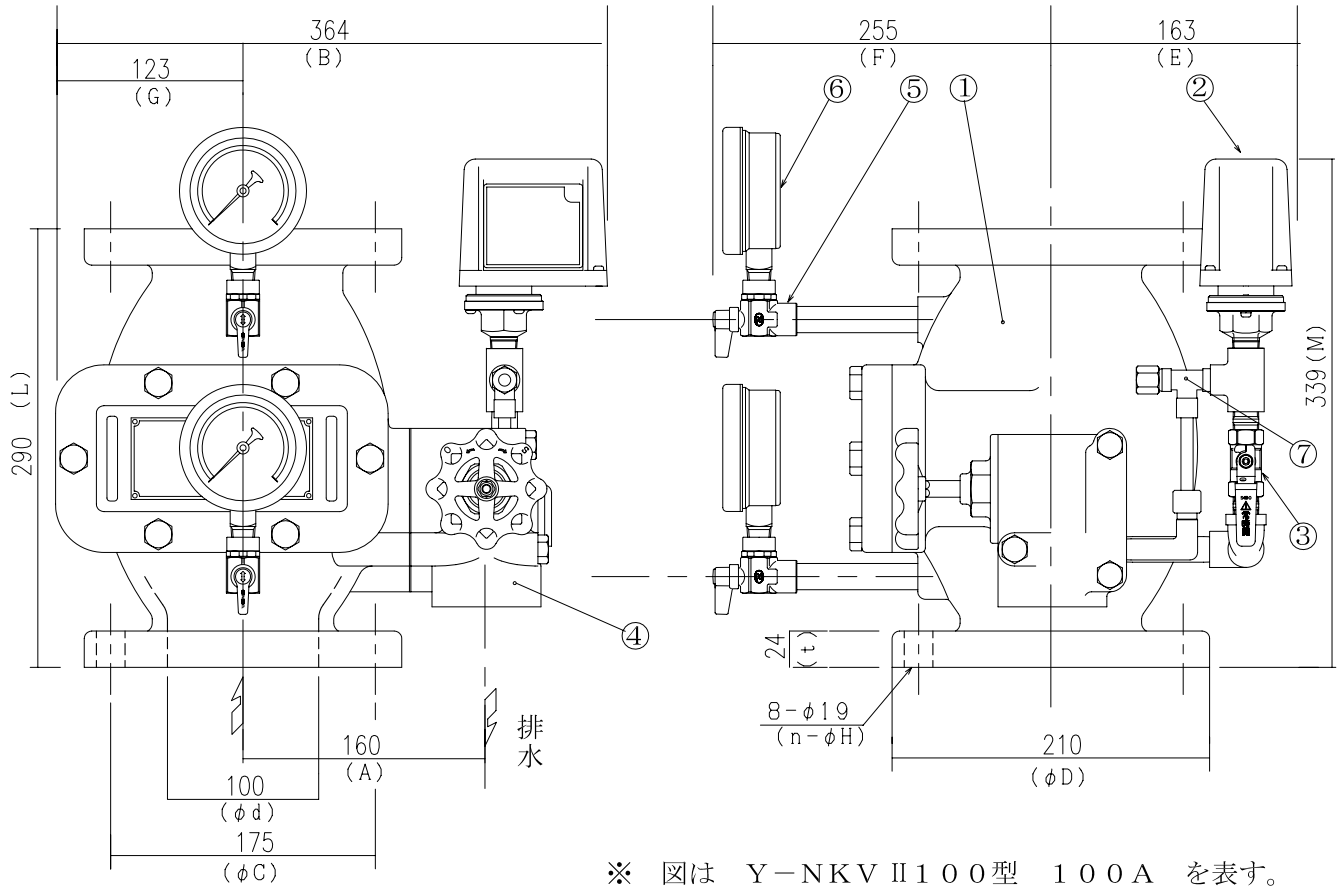

※ 図は Y-NKV II 100型 100A を表す。

呼び径	n-φH	φd	φC	φD	L	B	F	G	A	E	M	t	質量 (kg)	等価管長 (m)
65A	4-φ19	65	140	175	240	331	255	110	140	163	327	22	26	11.2
80A	8-φ19	80	150	185	260	347	230	121	145	163	334	22	28	12.6
100A	8-φ19	100	175	210	290	364	255	123	160	163	339	24	37	26.7
125A	8-φ23	125	210	250	330	399	255	142	176	163	341	24	46	23.1
150A	8-φ23	150	240	280	360	432	285	151	200	163	342	26	66	34.1

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
A-03261C	(藤吉)	(野瀬)	(齋藤)	2006. 2	自動警報弁 (流水検知装置 湿式)
商品コード: YNKV2065A, 2080A, 2100A, YNKV2125A, 2150A				ヤマトプロテック株式会社	
Y-NKV II 65~150 型					