



信頼の蓄圧式で、安定した消火力を発揮!!

ご家庭から、オフィス・事業所・プラントまで幅広いラインナップ

粉末(ABC)消火器

業務用 蓄圧式

国家検定合格品
グリーン購入対象品



YA-4XLII



YA-6XLII



YA-10XDLII



YA-20XLII

XLシリーズラインナップ



YA-10XLII

新規格対応品

消火器の安全に関する表示を充実

近年発生した老朽化消火器の破裂事故に堪がみ、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先、ISO絵表示等、安全上の注意事項等について表示を義務付ける「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号(2011年1月1日施行))に対応しています。

●新銘板



●適応火災表示マーク



【普通火災用】
A火災



【油火災用】
B火災



【電気火災用】
C火災

白色円のマーク 黄色円のマーク 青色円のマーク
消火器の銘板には適応火災を示すマークがアイコンで分かりやすく明示されています。

※旧型式消火器は11年間は設置可能。
改正前の規格に基づいて既に防火対象物に設置されている消火器等については、施行後11年間は特例として設置が認められます。(2021年12月31日まで)

■詳細な取扱説明書をダウンロード出来ます。
http://www.yamatoprotec.co.jp/product_matrix/

●蓄圧式消火器の特長

- 圧力計を設置し、安全に使用できる状態であることがひと目で確認可能。
- マイナス30℃でも安定して正常に使用できるため、寒冷地での設置も安心。



より安全

老朽劣化時でも事故リスクがより少ない。



使いやすい

小さな力でもレバー操作ができ、放射・ストップが自由自在。



環境配慮
圧力源には環境負荷がかからない窒素ガスを使用。

●安全・品質

当社では、蓄圧式消火器の生産段階において独自のリークテストを実施。厳しい基準をクリアした高品質な製品のみをお届けすることで、安全性に対するよりいっそうの配慮を行っています。

※過去10年間(2001年~2010年10月)の生産実績より、自責要因による不具合数

XLシリーズ	252,763本中不具合は9本 0.000036(0.0036%)
--------	--------------------------------------

●安全栓のリサイクルの質が向上。

新型安全栓の採用で、リサイクルの質が向上します。



●廃消火器リサイクルシステムは、使用期限をむかえた消火器を安全に回収して部品等をリサイクルする取り組みです。

2010年1月1日より廃消火器リサイクルシステムの運用が始まりました。これにより、現在使用中の消火器を廃棄する場合、リサイクルシールを購入して添付しなければなりません。システム開始後に製造する消火器は、製品出荷時にリサイクルシール付で販売します。老朽化消火器による事故の発生を防止するためにも、ご協力をお願いいたします。



粉末(ABC)消火器 業務用 蓄圧式 国家検定合格品

蓄圧式だから消火器の大敵である
湿気を完全にシャットアウト。

放射不能の原因となる、消火薬剤のケーキング
(固化・つまり)現象を防止し、イザという時、
安定した消火効力を発揮します。

使用方法







安全栓を引き抜く Pull out the safety pin.
ホースをはずし火元に向ける Release the hose and point the nozzle at the base of the fire.
レバーを強くにぎる Grip the levers.

仕様 ●ご家庭には住宅用消火器を設置してください。

	YA-4XLII	YA-6XLII	YA-10XLII	YA-10XDLII	YA-20XLII
総質量	約3.1kg	約3.8kg	約5.5kg	約6.0kg	約10.7kg
薬剤質量	1.5kg	2.0kg	3.0kg	3.5kg	6.0kg
全高	約41.5cm	約49.5cm	約54.6cm	約54.6cm	約61.5cm
全幅	約20cm	約20cm	約20cm	約20cm	約21cm
放射時間(20°C)	約13秒	約17秒	約13秒	約16秒	約18秒
放射距離(20°C)	3~6m	3~6m	4~7m	4~7m	3~6m
能力単位	A-1・B-3・C	A-2・B-3・C	A-3・B-7・C	A-3・B-7・C	A-5・B-12・C
使用温度範囲	-30°C~+40°C	-30°C~+40°C	-30°C~+40°C	-30°C~+40°C	-30°C~+40°C
税込価格(本体価格)※	12,390円(11,800円)	15,225円(14,500円)	18,375円(17,500円)	19,425円(18,500円)	26,985円(25,700円)
型式番号	消第23~195号	消第23~196号	消第23~108号	消第23~154号	消第23~155号

※商品を購入する際には、税込価格のほかに別途リサイクルシール代(非課税)が必要となります。

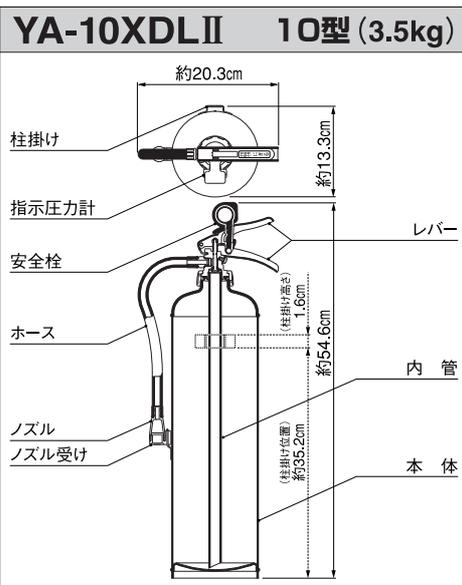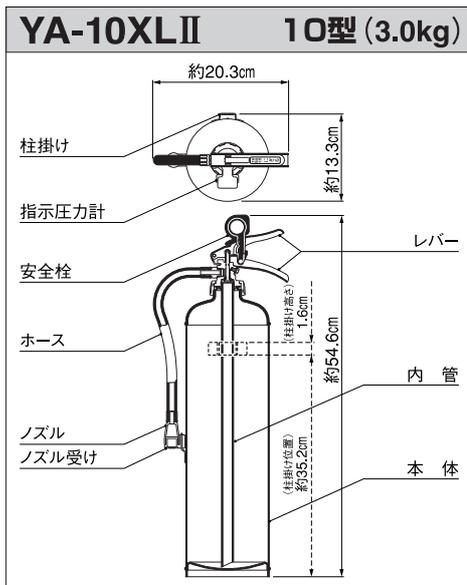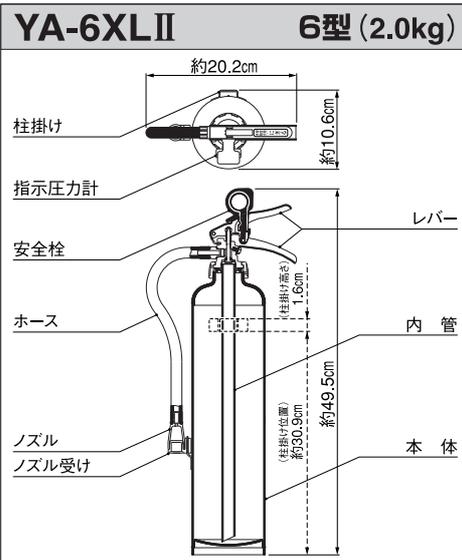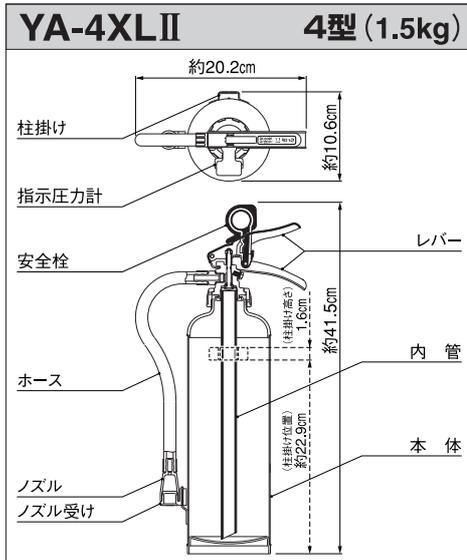


あらゆる火災をスピード消火

木材や紙などが燃えるA(普通)火災はもちろん、
B(油)火災、C(電気)火災やガス火災など、
あらゆる原因の出火をスピード消火します。

YPRリサイクルシステム

- ヤマトプロテックが独自に開発。
- リサイクル率は、現在100%を達成しています。
- 日本消防検定協会の承認済。

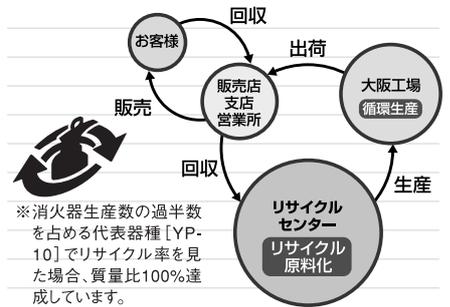

※消火器生産数の過半数を占める代表器種[YP-10]でリサイクル率を見た場合、質量比100%達成しています。

回収された消火器の部材はリサイクルされます。不用になった消火器を処分する場合は、必ず販売店か製造元にご相談ください。


全粉末(ABC)消火器にエコマーク付き

エコマーク付き消火器の生産では、2004年より累計200万本超の実績があります。さらに、環境により良い商品として官庁が定めたグリーン購入法にも適合しています。



再生消火薬剤を60%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

業界初、
2次元バーコードによる
バーチャル・トレーニング
<http://yp-vt.net/alltop/3.html>
弊社ホームページでも確認できます。

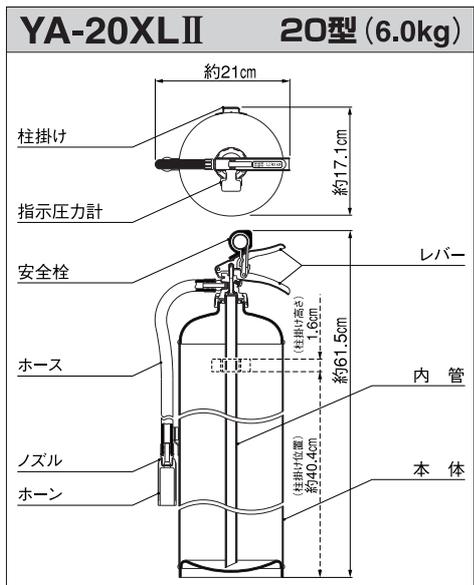

- ▶消火器は目立つところに設置してください。
 - 消防法第17条の3の3に基づき6か月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。
 - 1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。
- ※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

●あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ……………

ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 ホームページ <http://www.yamatoprotec.co.jp>
大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・松山・福岡/大阪工場・東京工場・中央研究所

※このカタログは、再生紙を使用しています。