


# 仕様書 / アルキルフォーム泡放射器15型・YAF-15X

(適応火災) アルキルアルミ類※および有機金属化合物の火災 (車載式)・(蓄圧式)

製造者 / ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

## 構造図

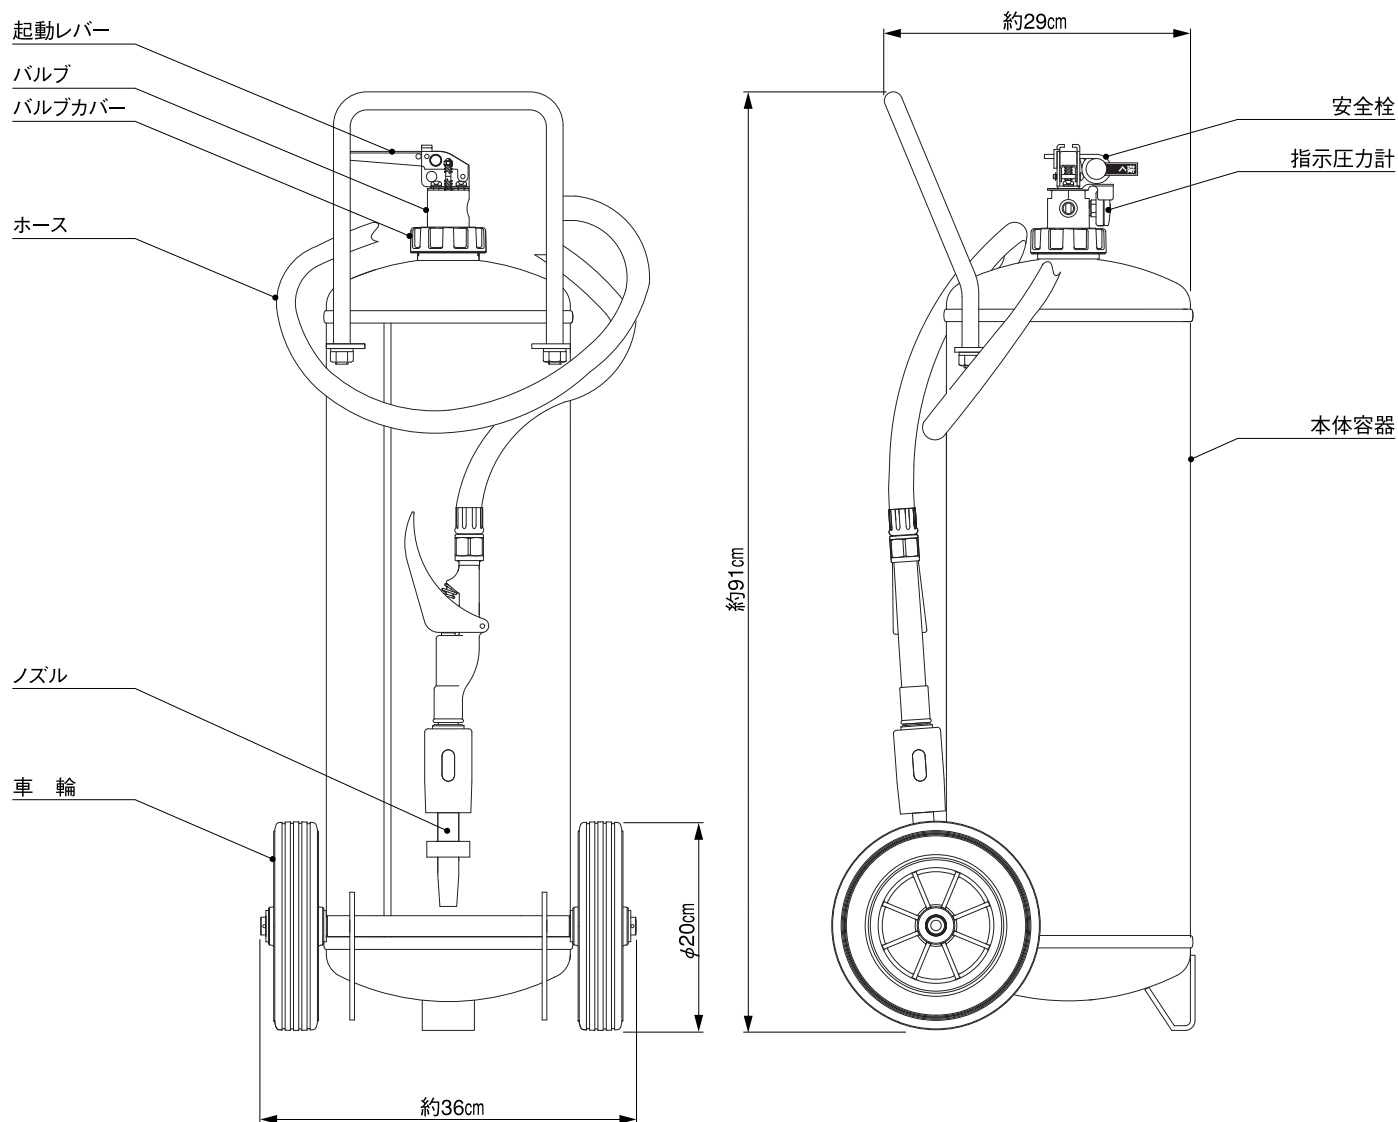


## 仕様

※本資料でアルキルアルミ類とは消防法別表第1の第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)に定められているアルキルアルミニウムおよび有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を指します。

|     |         |        |            |         |                                |
|-----|---------|--------|------------|---------|--------------------------------|
| 材質  | ステンレス   | 放射時間   | 約100秒(20℃) | 使用圧力範囲  | 7.0~9.8( $\times 10^{-1}$ MPa) |
| 総質量 | 約35.0kg | 放射距離   | 3~5m(20℃)  | 使用薬剤    | アルキルフォーム                       |
| 全高  | 約91cm   | 使用温度範囲 | 0~+40℃     | 薬剤容(質)量 | 15L(15.3kg)                    |

## 使用方法

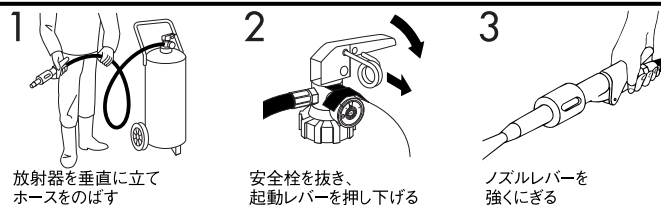

## ご注意

- 試し放射はしないでください。使用できなくなります。● 一度使ったら薬剤が残っても必ず詰替えてください。
- 薬剤の詰替えや再充てんにつきましては、当社のみの取扱いとなります。当社営業担当者または当社ナビダイヤルにお問い合わせください。☎0570-080-100 (受付時間: 平日 9:00~17:00)

◎掲載商品は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

