


仕様書 / アルキルフォーム泡放射器5型・YAF-5X

(適応火災)アルキルアルミ類※および有機金属化合物の火災(蓄圧式)

製造者 / ヤマトプロテック株式会社

本 社 東京都港区白金台5-17-2 (03) 3446-7151

構造図

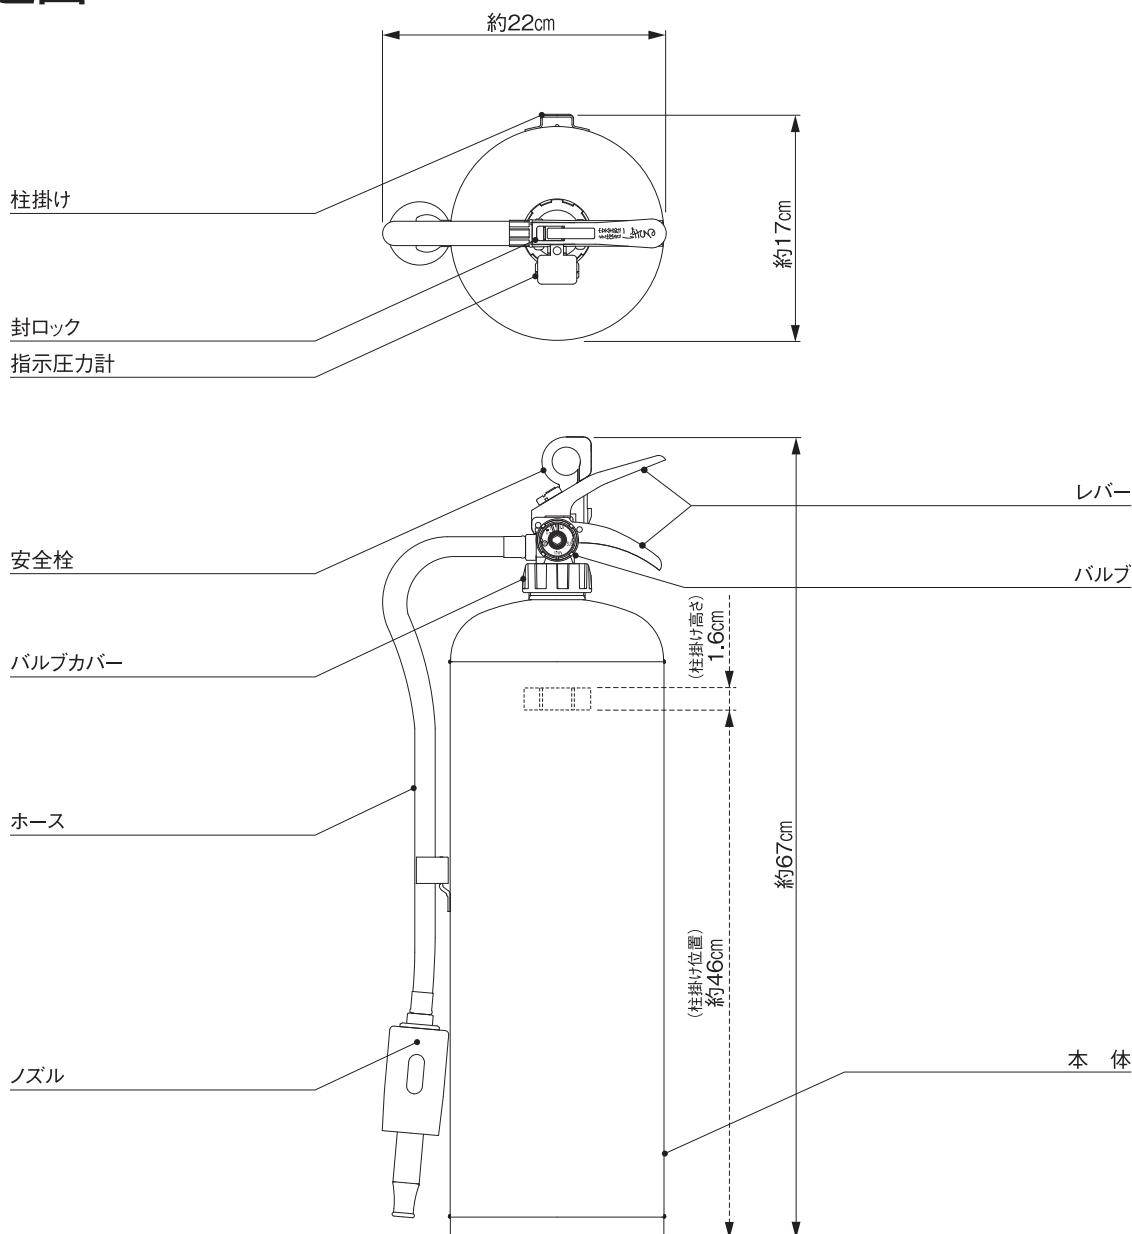

仕様

※本資料でアルキルアルミ類とは消防法別表第1の第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)に定められているアルキルアルミニウムおよび有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を指します。

材 質	鉄	放 射 時 間	約90秒(20℃)	使用圧力範囲	7.0~9.8($\times 10^{-1}$ MPa)
総 質 量	約10.4 kg	放 射 距 離	3~5 m(20℃)	使 用 薬 剤	アルキルフォーム
全 高	約67 cm	使用温度範囲	0~+40℃	薬 剤 容 (質) 量	5 L(5.1 kg)

使用方法



ご注意

- 試し放射はしないでください。使用できなくなります。● 一度使ったら薬剤が残っても必ず詰替えてください。
- 薬剤の詰替えや再充てんにつきましては、当社のみの取扱いとなります。当社営業担当者または当社ナビダイヤルにお問い合わせください。

0570-080-100 (受付時間: 平日 9:00~17:00)

◎掲載商品は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

