


品番	名称	個数	材質	備考
1	本体1	1	C3602B	
2	本体2	1	SUS304	
3	本体3(分水ピン一体)	1	ADC6	アルマイト処理
4	デフレクター	1	SUS304	
5	スクリーン	1	SUS304	12メッシュ
6	小ネジ	1	SUS304	

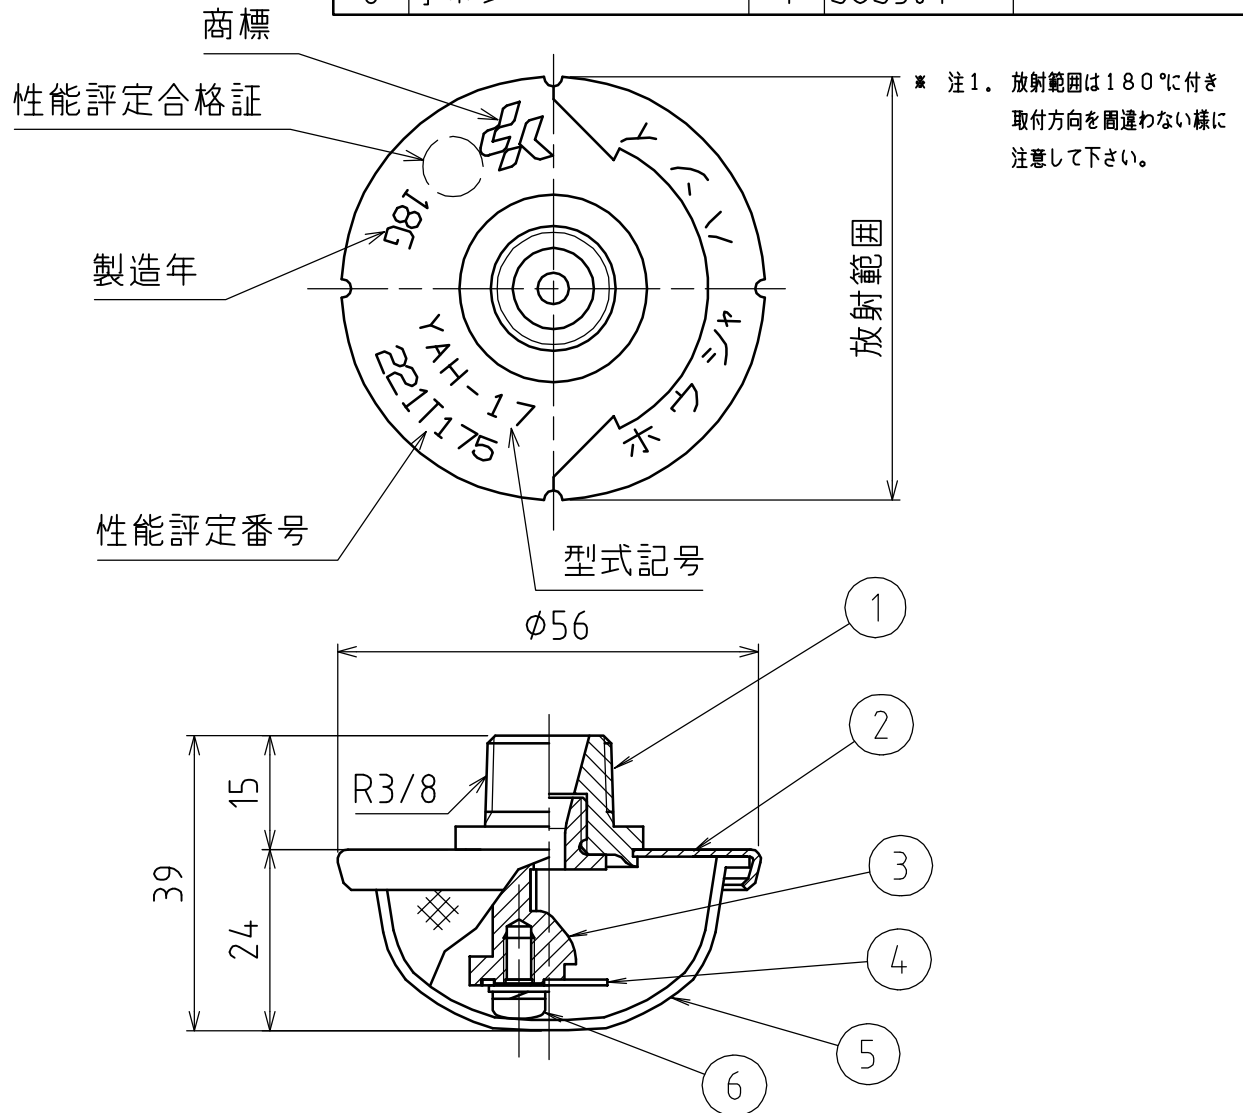

仕 様	
標準放射圧力及び放射量	0.25MPa-17.0L/min
放射圧力及び放射量範囲	上限値: 0.6MPa-26.3L/min
	下限値: 0.25MPa-17.0L/min
取付高さ範囲	上限値: 2.5m 下限値: 1.5m
取付条件	取付ピッチ 対面2.5m以下×幅3m以下
使用消火薬	水成膜(2%型) アルファフォーム210R(泡第23~5号) 水成膜(3%型) アルファフォーム310X(泡第30~2号) アルファフォーム310R(泡第19~26号)
性能評定番号	221T175
質量	70g

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
B-02363A	堀	速藤	東	2018.7	泡ヘッド
整理No.	ヤマトフロテック株式会社				YAH-17