


品 番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
1	本 体 (1)	C 3 6 0 2 B	1	
2	本 体 (2)	S U S 3 0 4	1	t 1
3	分 水 ピ ン	C 3 6 0 2 B	1	
4	ス ク リ ー ン	S U S 3 0 4	1	1 0 メ ッ シ ュ
5	デ フ レ ク タ ー	S U S 3 0 4	1	

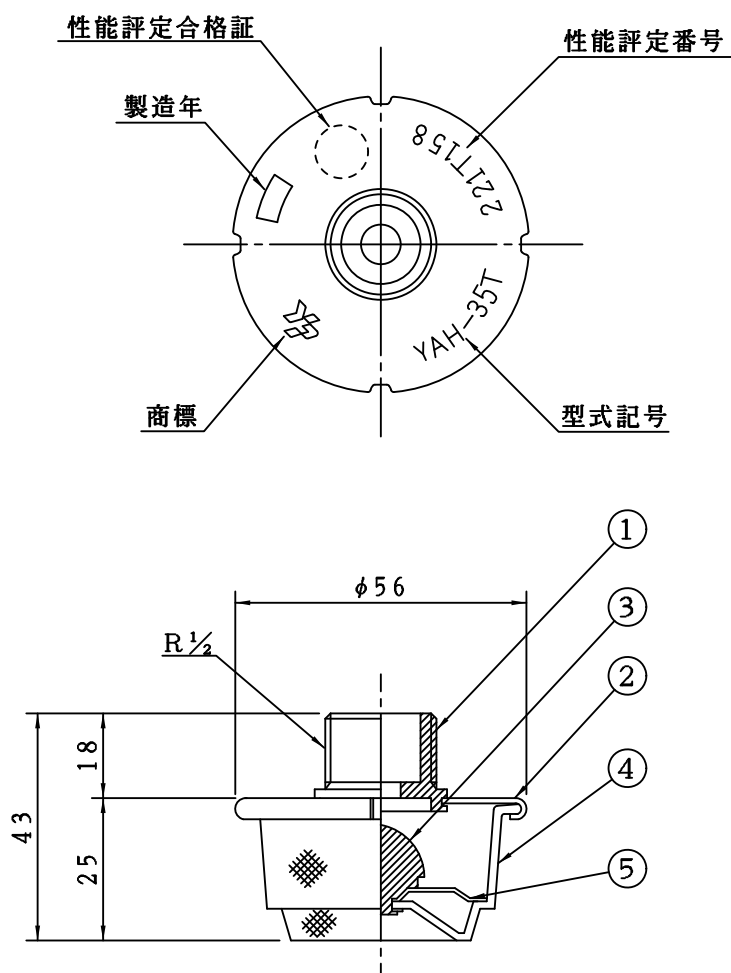

仕 様	
標準放射圧力及び放射量	0.25 MPa - 35 L/min
放射圧力及び放射量範囲	上限値：0.69 MPa - 58.3 L/min
	下限値：0.25 MPa - 35.0 L/min
取 付 高 さ 範 囲	上限値：8 m 下限値：1.6 m
取 付 条 件	9 m ² につき 1 コ 及び 包含半径 2.1 m
使 用 消 火 薬 剤	水成膜 (2%型) アルファフォーム 210R (泡第23～5号) 水成膜 (3%型) アルファフォーム 310X (泡第30～2号) アルファフォーム 310R (泡第19～26号) アルファフォーム 310 (泡第10～1号) ライトウォーター (泡第53～5号)
性 能 評 定 番 号	2 2 1 T 1 5 8
質 量	8 2 g

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
B - 0 1 3 6 7 E	堀	遠藤	東	2018.7	泡ヘッド
品名コード	アマトプロテック株式会社			Y A H - 3 5 T	