
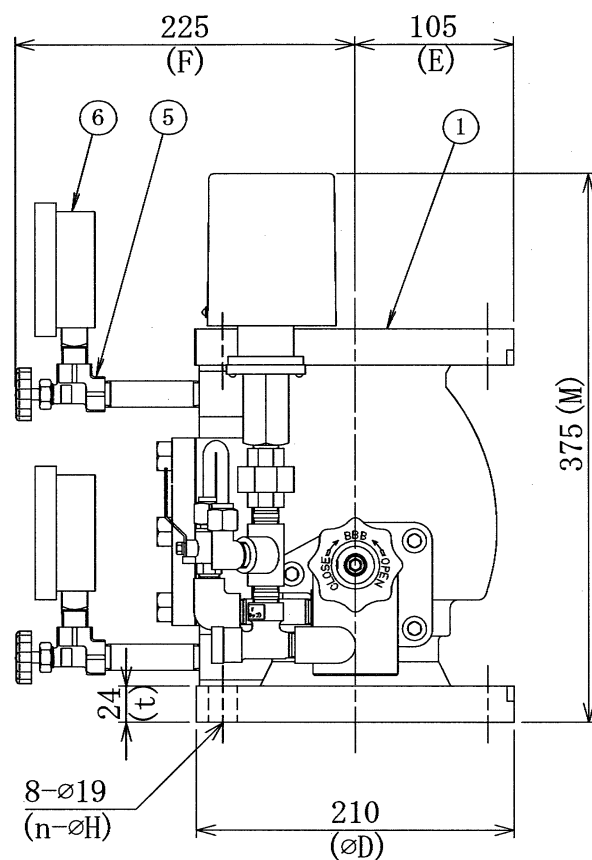


品番	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	本 体	FC200	1	
2	圧力スイッチ	—	1	APS-1
3	信号停止弁	C3771	1	8A
4	排 水 弁	CAC406	1	25A
5	アングル弁	C3771B	2	10A
6	圧 力 計	—	2	
7	オートドリップ	C3771B	1	ADr10A
8	銘 板	ポリエステル	1	

仕		様
型 式	型 式 番 号	最大流量(L/min)
YAV- 65AⅡ	流第25～4号	900
YAV- 80AⅡ	流第25～5号	1350
YAV-100AⅡ	流第25～6号	2100
YAV-125AⅡ	流第25～7号	3300
自 動 警 報 弁		
呼 び 圧 力	10K	
取 付 方 向	縦	
使用圧力範囲	0.15～1.4MPa	
検知流量定数	35・50・60(併用型)	
不作動流量	1 L/min以下	
圧 力 ス イ ッ チ		
接 点 容 量	A C	100V . 2A
	D C	24V . 4A
結 線 方 法	1a1b	
開閉路圧力	0.018MPa , 0.035MPa	
遅 延 時 間	20sec	

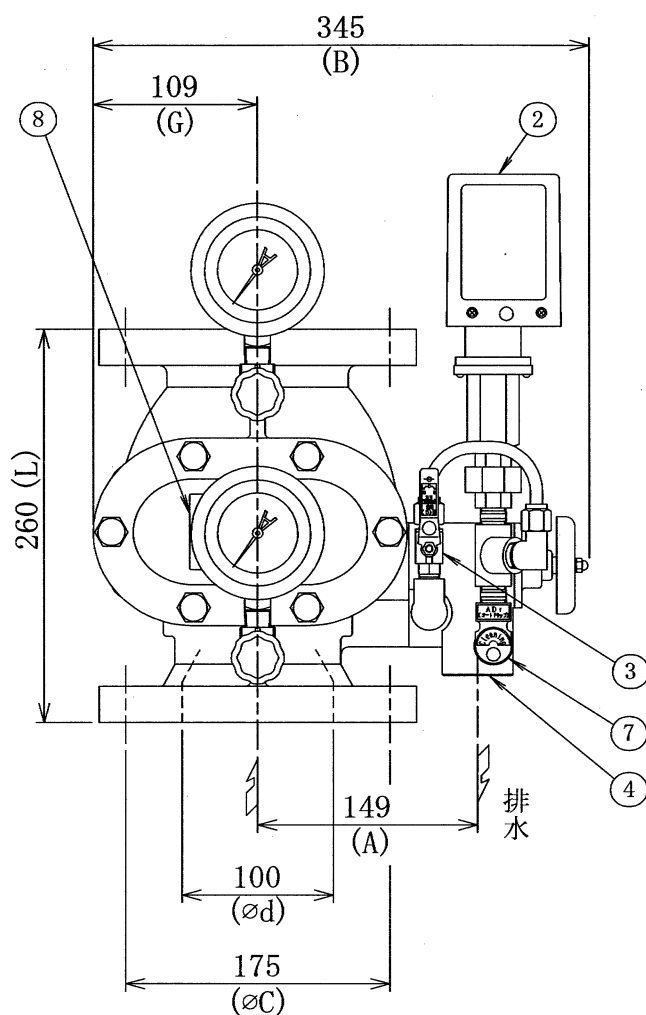

※ 図は YAV-100AⅡ型 100A を表す。

呼び径	n-øH	ød	øC	øD	L	B	F	G	A	E	M	t	質量 (kg)	等価管長 (m)
65A	4-ø19	65	140	175	225	300	210	95	137	88	370	22	24	12.2
80A	8-ø19	80	150	185	230	330	215	99	147	93	370	22	24	10.4
100A	8-ø19	100	175	210	260	345	228	109	149	105	375	24	32	7.5
125A	8-ø23	125	210	250	300	395	245	137	175	125	380	24	46	13.7

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC07113	(山本)	(杉原)	(三上)	2013.8	自動警報弁 (流水検知装置 湿式)
整理 No.	ヤマトフロテック株式会社				YAV- 65AⅡ～125AⅡ型(K35・50・60併用型)