


品番	部 品 名	材 質	個数	品番	部 品 名	材 質	個数
1	弁座	CAC406	1	11	ピストン	CAC406	1
2	主弁用ゴム	EPDM	1	12	ストッパー	C3604B	1
3	主弁用ゴム押え	CAC406	1	13	弁棒	C3604B	1
4	主弁	SUS304	1	14	副弁用ゴム押え	CAC406	1
5	ばね	SUS304	1	15	副弁用ゴム	EPDM	1
6	Oリング	NBR	2	16	副弁	CAC406	1
7	ガスケット	ノンアスベスト	1	17	ガイド	SUS304	1
8	ガスケット	ノンアスベスト	1	18	Oリング	NBR	1
9	シリンダー	CAC406	1	19	スリーブ	CAC406	1
10	Oリング	NBR	1	20	Oリング	NBR	1

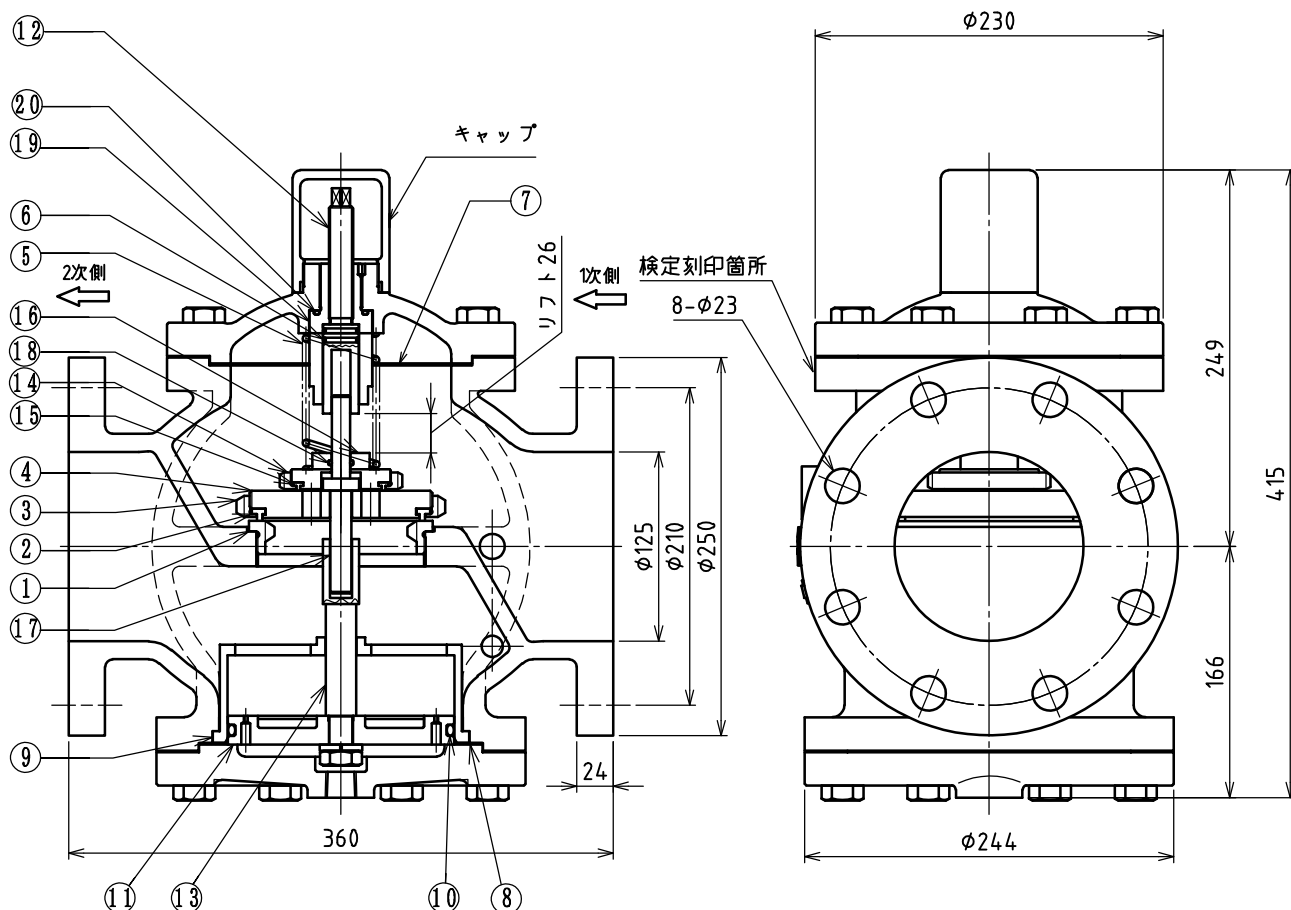

呼 径	125A - 10K
型 式	YDVK-125Ⅱ
取 付 方 向	縦横両用
国家検定型式番号	開第2025~1号
流量範囲 (最大)	3300L/min
圧力損失等価管長	91.1 m
質 量	66.6Kg
塗 装	外面：ラッカー (赤色)
使用圧力範囲	0.15MPa~1.4MPa

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC15618				2025.05	一斉開放弁 (加圧開)
整理 No.	ヤマトプロテック株式会社				YDVK-125Ⅱ