


品番	部 品 名	材 質	個数
1	弁座	CAC406	1
2	主弁用ゴム	EPDM	1
3	主弁用ゴム押え	CAC406	1
4	主弁	SUS304	1
5	ばね	SUS304	1
6	Oリング	NBR	2
7	ガスケット	ノンアスベスト	1
8	ガスケット	ノンアスベスト	1
9	シリンダー	CAC406	1
10	Oリング	NBR	1

品番	部 品 名	材 質	個数
11	ピストン	CAC406	1
12	ストッパー	C3604B	1
13	弁棒	C3604B	1
14	副弁用ゴム押え	CAC406	1
15	副弁用ゴム	EPDM	1
16	副弁	CAC406	1
17	ガイド	SUS304	1
18	Oリング	NBR	1
19	スリーブ	CAC406	1
20	Oリング	NBR	1

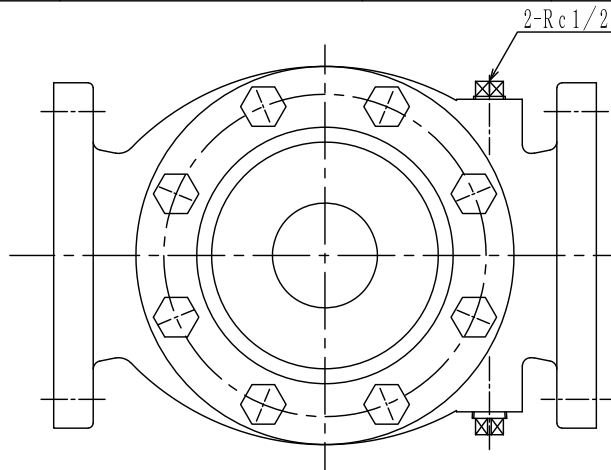

呼 径	125A - 10K
型 式	YDVK-125
取 付 方 向	縦横両用
国家検定型式番号	開第16~18号
流量範囲 (最大)	3300 L/min
圧力損失等価管長	50.6 m
質 量	91.2 kg
塗 装	外面：ラッカー (赤色)
使用圧力範囲	0.15 MPa ~ 1.4 MPa
材 質	弁箱：FC200

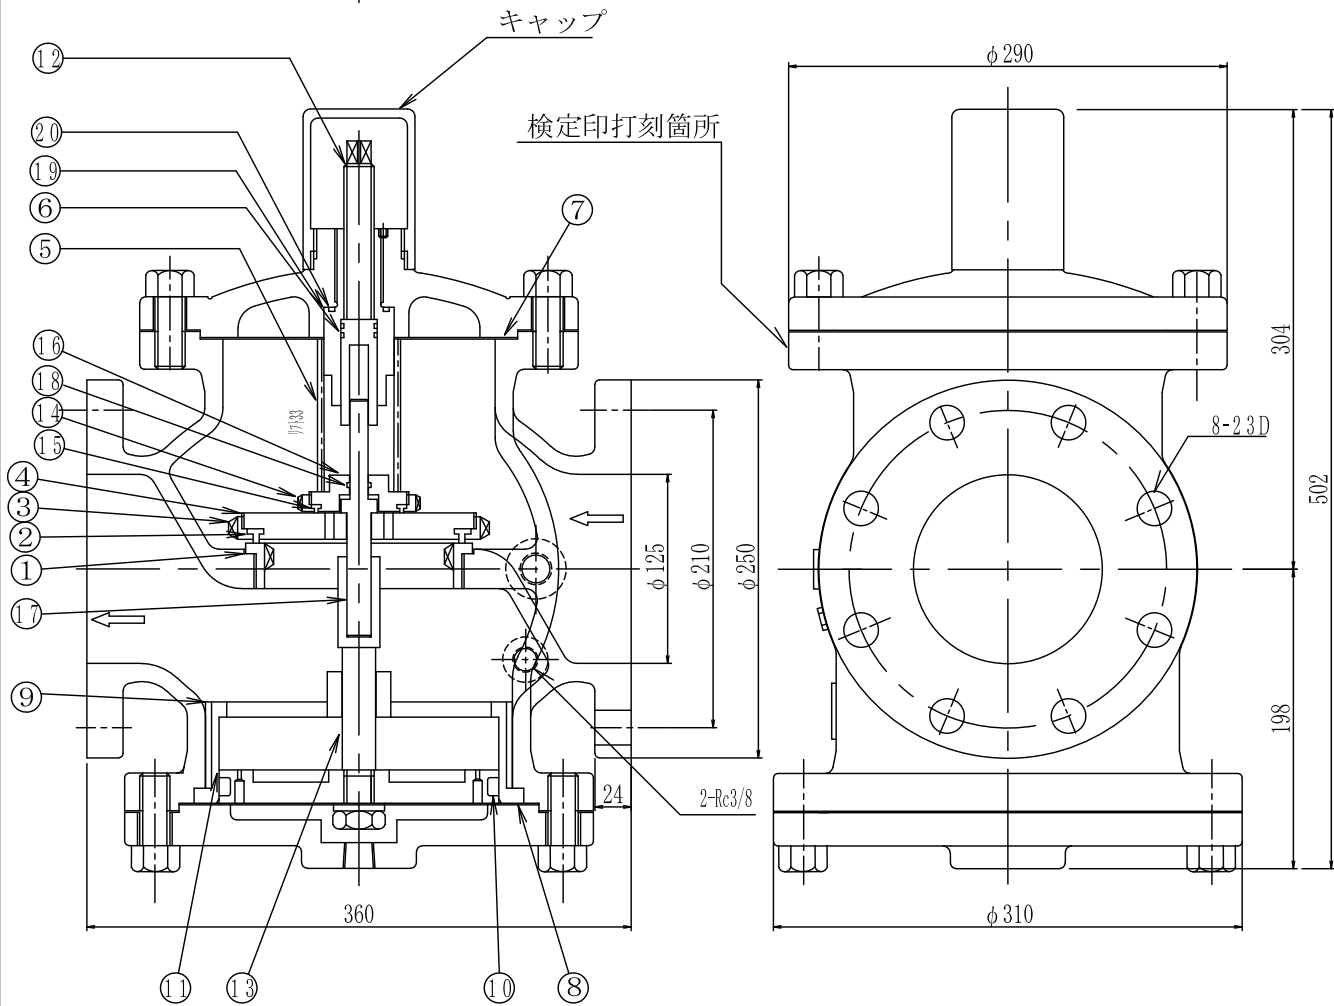


図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
A-11281-6	(田中)	(山邊)	(三輪田)	2023.09	一斉開放弁 (加圧開)
商品コード： YDVK125	ヤマトフロンテック株式会社				YDVK-125型