

仕様書/


化学泡消火器10型・YF-10PD

(適応火災) A火災・B火災 (破がい転倒式)

製造者/ **カマトプロテック株式会社**

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

構造図

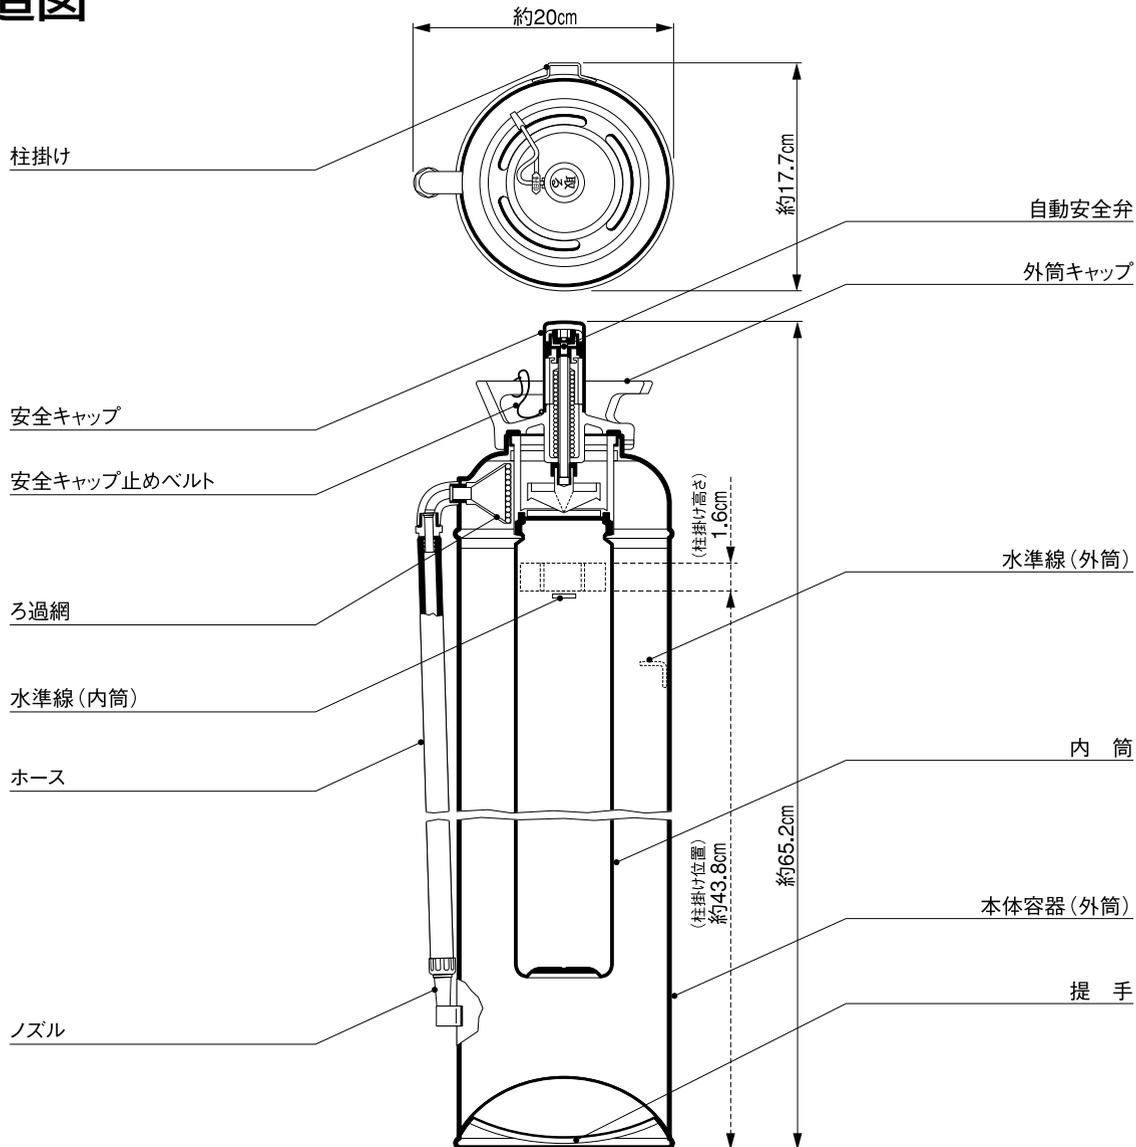

仕様

規格・材質	国検・鉄	本体容器容量	10.5L	使用温度範囲	+5°C~+40°C
総質量	約13.3kg	ホース長さ	34cm	安全弁の作動範囲	0.7~1.7 MPa
全高	約65.2cm	ノズル口径	4.5mm	耐圧試験圧力値	2.3 MPa
本体容器外径	16.74cm	放射時間	約60秒(20°C)	使用薬剤	化学泡第M-12-1号
本体容器板厚	1.2mm	放射距離	4~9m(20°C)	薬剤質量	A-600g・B-600g
柱掛け位置	約43.8cm	能力単位	A-2・B-4	型式承認番号	消第50~83~2号

使用方法



ご注意

※消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

**AMATO
ROTEC**