


| 品番 | 部 品 名   | 材 質      | 個数 | 備 考 |
|----|---------|----------|----|-----|
| 1  | チャンパー本体 | SGP      | 1  |     |
| 2  | ノズル     | C3604B   | 1  |     |
| 3  | 空気吸入口   | —        | 1  |     |
| 4  | スクリーン   | SUS304   | 1  |     |
| 5  | 入口フランジ  | SS400    | 1  |     |
| 6  | 出口フランジ  | SS400    | 1  |     |
| 7  | 封 板     | テフロンフィルム | 1  |     |
| 8  | 封板パッキン  | テフロン     | 1  |     |
| 9  | 天蓋固定ボルト | SUS304   | —  |     |

| 仕 様            |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. 耐圧試験圧力 (水圧) | 1.03MPa             |
| 2. 気密圧力        | 0.05MPa             |
| 3. 塗 装         | 内 外 面 : ジンクロメートサビ止め |

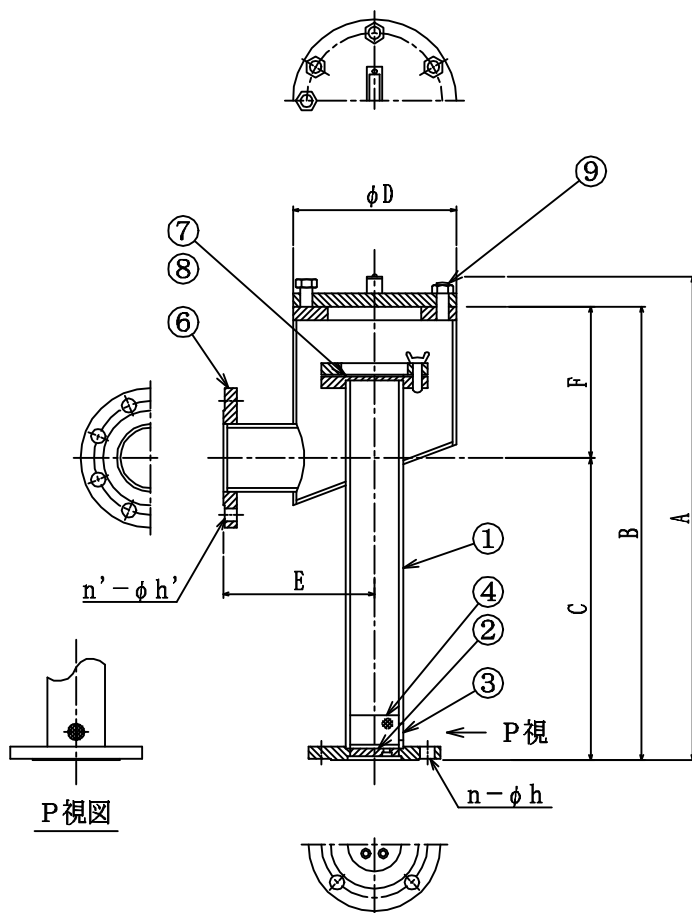

※ 図は、YFC-350T型を表す。

| ※ 図は、11℃、550T型を表す。 |     |     |     |     |     |     |             |        |   |    |        |   |    |             |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------|---|----|--------|---|----|-------------|
| 型 式                | 寸 法 |     |     |     |     |     | フランジ<br>型 式 | 入口フランジ |   |    | 出口フランジ |   |    | 質 量<br>(kg) |
|                    | A   | B   | C   | D   | E   | F   |             | SIZE   | n | h  | SIZE   | n | h  |             |
| YFC-100T           | 540 | 500 | 350 | 165 | 160 | 150 | JIS 10K     | 50A    | 4 | 19 | 65A    | 4 | 19 | 14          |
| YFC-200T           |     |     |     |     |     |     | ANSI#150    | 2 B    |   |    | 2½ B   |   |    |             |
| YFC-350T           | 640 | 600 | 400 | 216 | 200 | 200 | JIS 10K     | 65A    | 4 | 19 | 80A    | 8 | 19 | 21          |
| YFC-550T           |     |     |     |     |     |     | ANSI#150    | 2½ B   |   |    | 3 B    | 4 |    |             |

| 図 番     | 承認           | 検 図  | 製 図  | 年 月            | 名 称          |
|---------|--------------|------|------|----------------|--------------|
| B-01421 | (藤吉)         | (村上) | (田中) | 2000. 1.       | エアーフォームチャンパー |
| 整理 No.  | ヤマトプロテック株式会社 |      |      | YFC-100T~550T型 |              |