



品番	名 称	個数	材 質	備 考
1	本体 (1)	1	C 3 6 0 4 B	ニッケルめっき
2	本体 (2)	1	S U S 3 0 4	
3	分水ピン	1	C 3 6 0 2 B	ニッケルめっき
4	デフレクター	1	S U S 3 0 4	
5	スクリーン (1)	1	S U S 3 0 4	
6	スクリーン (2)	1	S U S 3 0 4	
7	平座金	1	S U S 3 0 4	呼び 4

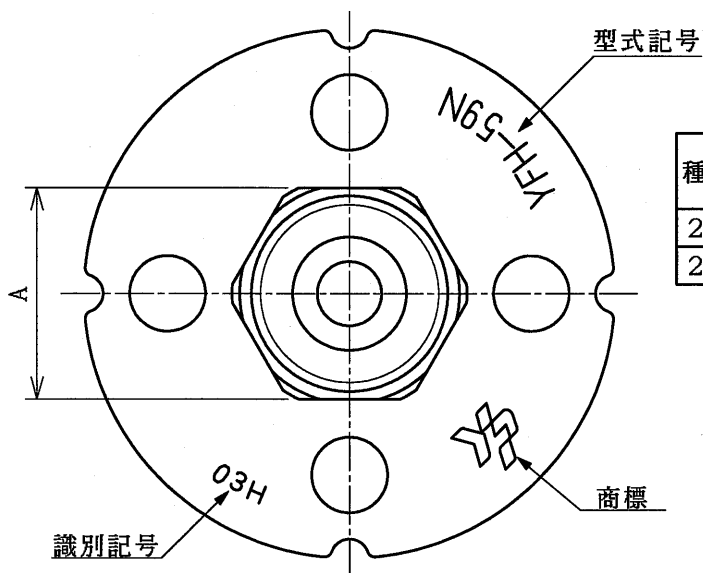

種 類	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	質 量 (g)
20A	28	R3/4	26.5	53.5	180
25A	36	R1	29.5	56.5	270

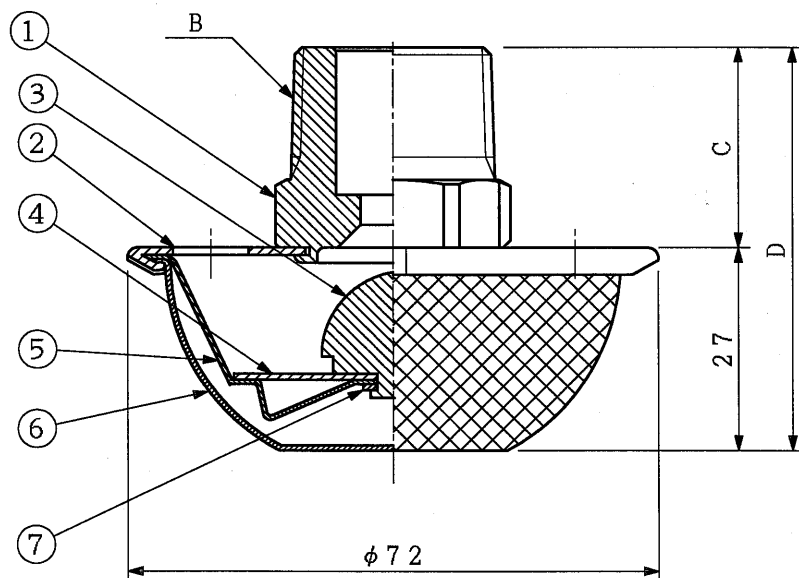

仕 様	
標準放射圧力及び放射量	0.35MPa-59L/min
放射圧力及び放射量範囲	上限値：0.70MPa-83L/min
	下限値：0.35MPa-59L/min
取 付 条 件	9m ² につき1コ及び包含半径2.1m
使 用 泡 消 火 薬 剤	たん白泡消火薬剤、水成膜泡消火薬剤 合成界面泡消火薬剤

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
B-11369	(藤吉)	(行廣)	(田中)	2003.8	危険物用泡ヘッド
整理No.	ヤマトフロテック株式会社				YFH-59N型