


品 番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
1	フ ォ ー ム メ ー カ ー	AC7A	1	アルマイト加工
2	プ レ ー パ イ プ	A5052T	1	アルマイト加工
3	筒 先	AC7A	1	アルマイト加工
4	カ ッ プ リ ン グ	AC7A	1	アルマイト加工
5	キ ャ ッ プ	A5056B	1	ピックアップ口用

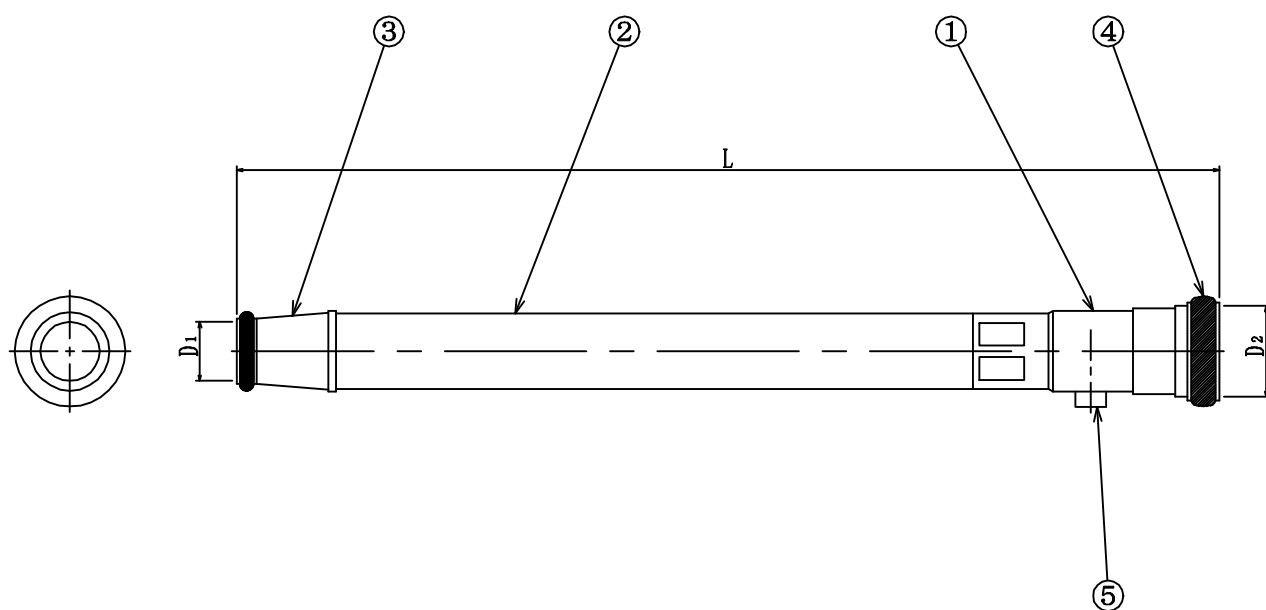

※ 図は、YFN-100Rを表す。

型 式	性 能 (at 0.35MPa)			ノズル先 ϕD_1 (mm)	ホース接続口 ϕD_2 (町野式)	全 長 L (mm)	質 量 (kg)
	放射量 (L/min)	射 程 (m)	発 泡 倍 率				
YFN-100R	100	12	約7倍	39	40A	650	1.0
YFN-200R	200	16	約7倍	55	65A	750	1.9
					50A	740	1.7
YFN-250	250	18	約7倍	55	65A	750	1.9
					50A	740	1.7

(注) YFN-250はピックアップチューブでの使用はできません。

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
B-01371	藤吉	村上	田中	2000. 1.	エアフォームノズル
整理 No.	ヤマトプロテック株式会社			YFN-100R・200R・250型	