


品 番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
1	フ ェ ー ム メーカー	AC7A	1	アルマイト加工
2	プ レ ー パ イ プ	A5052T	1	アルマイト加工
3	筒 先	AC7A	1	アルマイト加工
4	カ ッ プ リ ン グ	AC7A	1	アルマイト加工
5	握 手	AC7A	2	アルマイト加工
6	キ ャ ッ プ	C3604B	1	ピックアップ口用

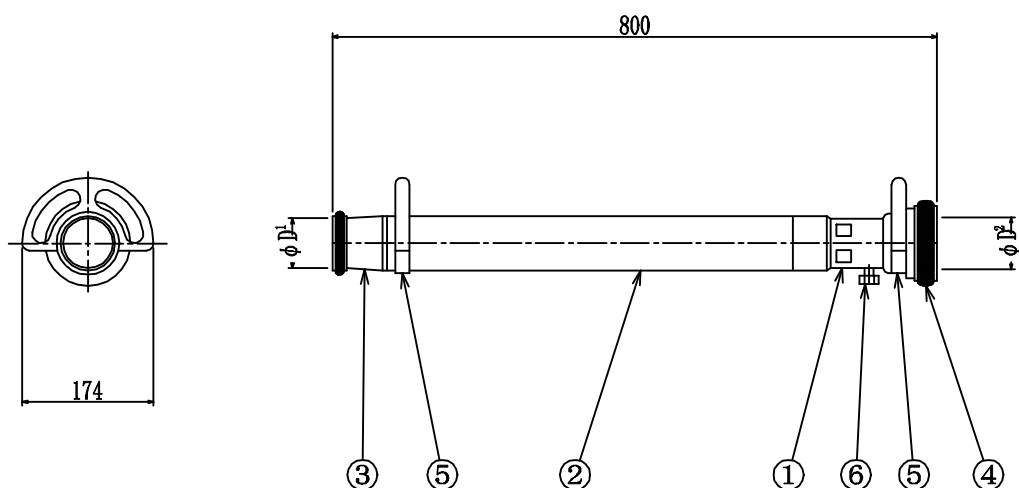

型 式	性 能 (at 0.35MPa)			ノズル先 φ D ₁ (mm)	ホース接続口 φ D ₂ (町野式)	全 長 L (mm)	質 量 (kg)
	放射量 (L/min)	射 程 (m)	発 泡 倍 率				
YFN-350R	350	20	約7倍	66	65A	800	3.8
YFN-400R	400	21	約7倍	66	65A	800	3.8
YFN-500R	500	23	約7倍	66	65A	800	3.8

- (注) 1. YFN-500Rはピックアップチューブでの6%の使用はできません。
2. YFN-500Rは、特注品となります。

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
B-01372	藤吉	村上	田中	2000. 1.	エアフォームノズル
整理 No.	ヤマトプロテック株式会社				YFN-350R・400R・500R型