

仕様書/

金属火災用放射器17型・YM-17X


(適応火災)リチウム・ナトリウム・マグネシウム・アルミニウム・鉄粉・金属粉の火災(蓄圧式)

製造者/ ヤマトプロテック株式会社

本 社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

構造図

Neo Metal Guard
ネオメタルガード

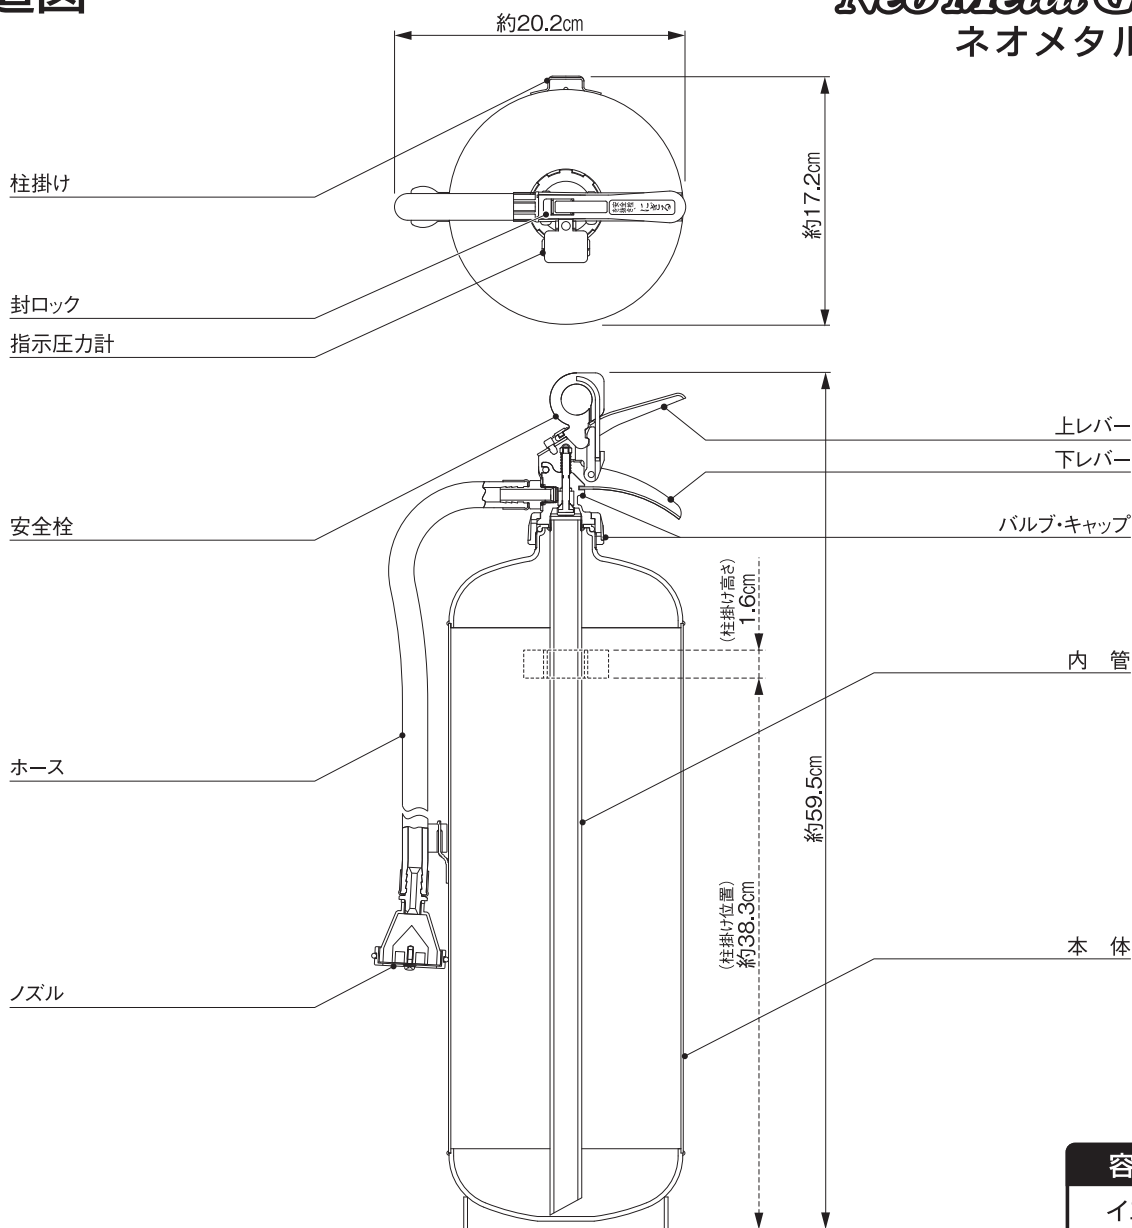

容器色

イエロー

仕様

材 質	鉄	柱 掛 け 位 置	約38.3cm	使用温度範囲	-30℃～+40℃
総 質 量	約10.0kg	本体容器容量	8.45L	使用圧力範囲	7.0～9.8($\times 10^{-1}$ MPa)
全 高	約59.5cm	ホース長さ	34cm	耐圧試験圧力値	2.0 MPa
本体容器外径	16.27cm	放 射 時 間	約40秒(20℃)	使 用 薬 剤	ネオメタルガード
本体容器板厚	1.6mm	放 射 距 離	約1～3m(20℃)	薬 剤 質 量	5.0kg

使用方法



ご注意

※ 試し放射はしないでください。
※ 薬剤の詰替えや再充電につきましては、当社のみの取扱いとなります。当社営業担当者または当社ナビダイヤルにお問い合わせください。

0570-080-100 (受付時間: 平日 9:00～17:00)

リチウムイオン電池火災の消火には使用しないでください。
電解液(危険物第四類)の火災となり消火効果が得られません。

※掲載商品は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

