

仕様書

車載式 金属火災用放射器・YM-50

(適応火災) リチウム・ナトリウム・マグネシウム・アルミニウム・鉄粉・金属粉の火災 (加圧式)


製造者 / ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

構造図

Neo Metal Guard


ネオメタルガード

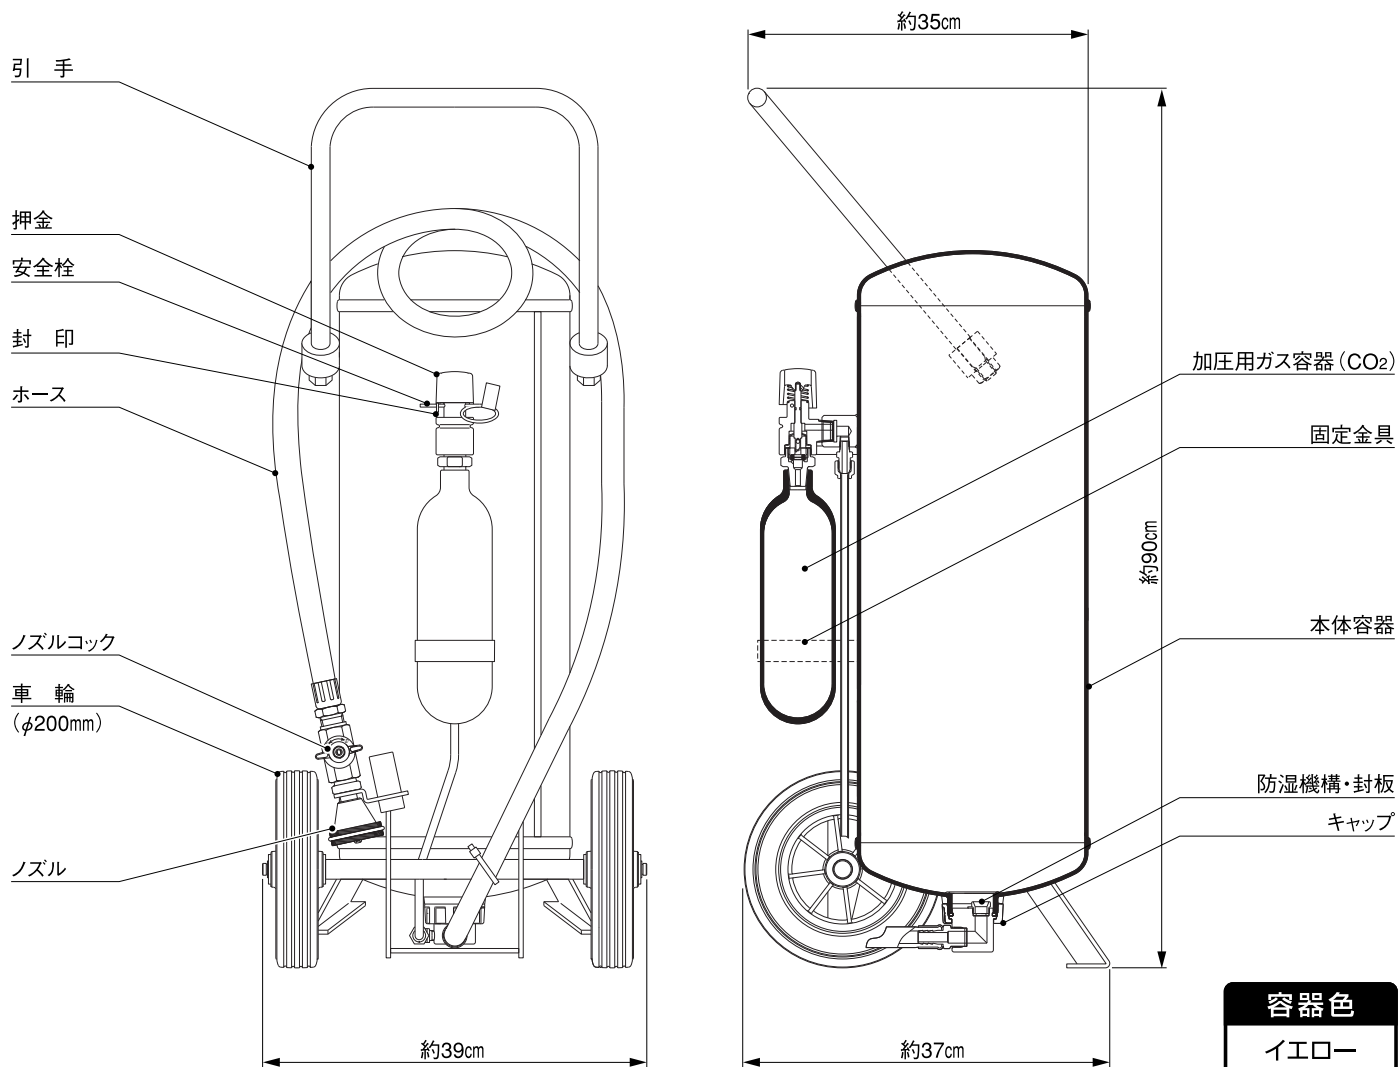

仕様

材質	鉄	本体容器容量	24.7 L	使用温度範囲	-30℃～+40℃
総質量	約39.4kg	ホース長さ	185cm	加圧用ガス容器	CO ₂ 450 g
全高	約90cm	ノズル口径	6.0mm	耐圧試験圧力値	3.4 MPa
本体容器外径	23.4cm	放射時間	約55秒 (20℃)	使用薬剤	ネオメタルガード
本体容器板厚	3.2mm	放射距離	約1～3m (20℃)	薬剤質量	15kg

使用方法



※燃焼金属上に薬剤を積み上げるようにして消火してください。




放射器を垂直に立てホースを完全にのばす

安全栓を抜く



押金を強く押す



ノズルコックを全開する

ご注意

※試し放射はしないでください。

※薬剤の詰替えや再充電につきましては、当社のみでの取扱いとなります。

当社営業担当者または当社ナビダイヤルにお問い合わせください。

0570-080-100 (受付時間: 平日 9:00～17:00)

リチウムイオン電池火災の消火には使用しないでください。
電解液 (危険物第四類) の火災となり消火効果が得られません。

※掲載商品は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

