
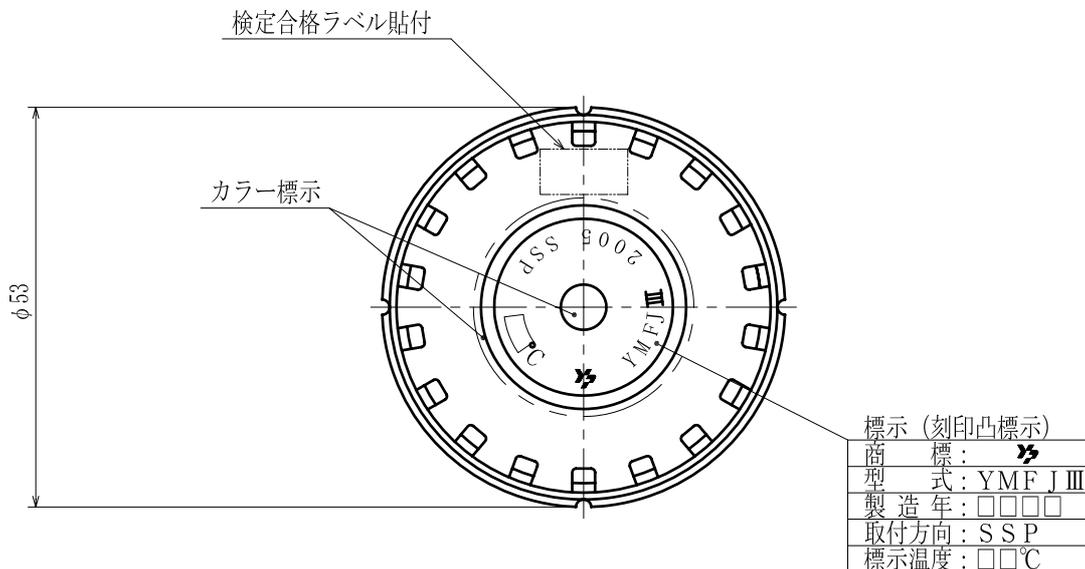


品番	部品名	材質	個数	備考
1	本体	SPM21	1	耐脱亜鉛黄銅 梨地Crメッキ
2	デフレクター	C5191	1	梨地Crメッキ
3	ガイドポスト	C3604	1	Crメッキ
4	円筒	C3604	1	Crメッキ
5	弁	C2801	1	
6	パッキン	C1100	1	
7	レバー	SUS304	2	

品番	部品名	材質	個数	備考
8	天秤	SUS304	1	
9	支持板	SUS304	1	
10	シリンダー	C3604	1	
11	プランジャー	C3604	1	
12	ヒートコレクター	C2680	1	梨地Crメッキ
13	小平ネジ	C2700	1	梨地Crメッキ
14	止メネジ	SUSXM7	1	

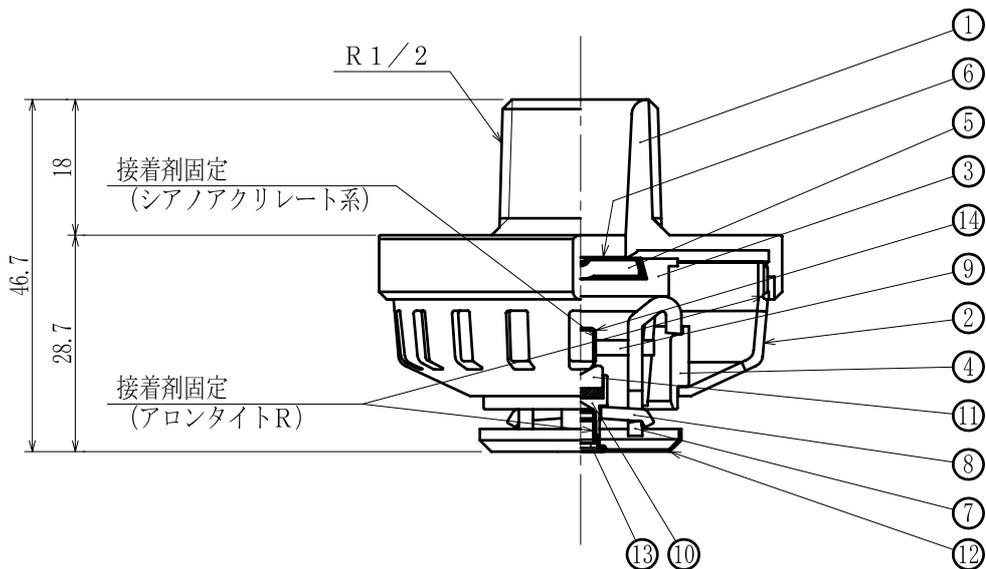

型式	型式番号	感度区分	作動温度	有効散水半径	取付方向	カラー表示	最高周囲温度
YMF J III 72	ス第13~68~1号	2種	72℃	r 2.3	下向き	無色	39℃未満
YMF J III 96	ス第13~69~1号	2種	96℃	r 2.3	下向き	白色	39℃以上 64℃未満

図番	承認	検図	製図	年月	名称
A-03306A	(藤吉)	(野瀬)	(齋藤)	2006.11	スプリンクラーヘッド (閉鎖型)
商品コード: YMFJ3072 YMFJ3096	ヤマトプロテック株式会社			YMF J III-72℃, 96℃型	1/1