


仕様書

強化液(中性)消火器3型・YNPF-3N (適応火災) A火災・B火災・C火災(蓄圧式)

製造者 / **カマトプロテック株式会社**

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

構造図

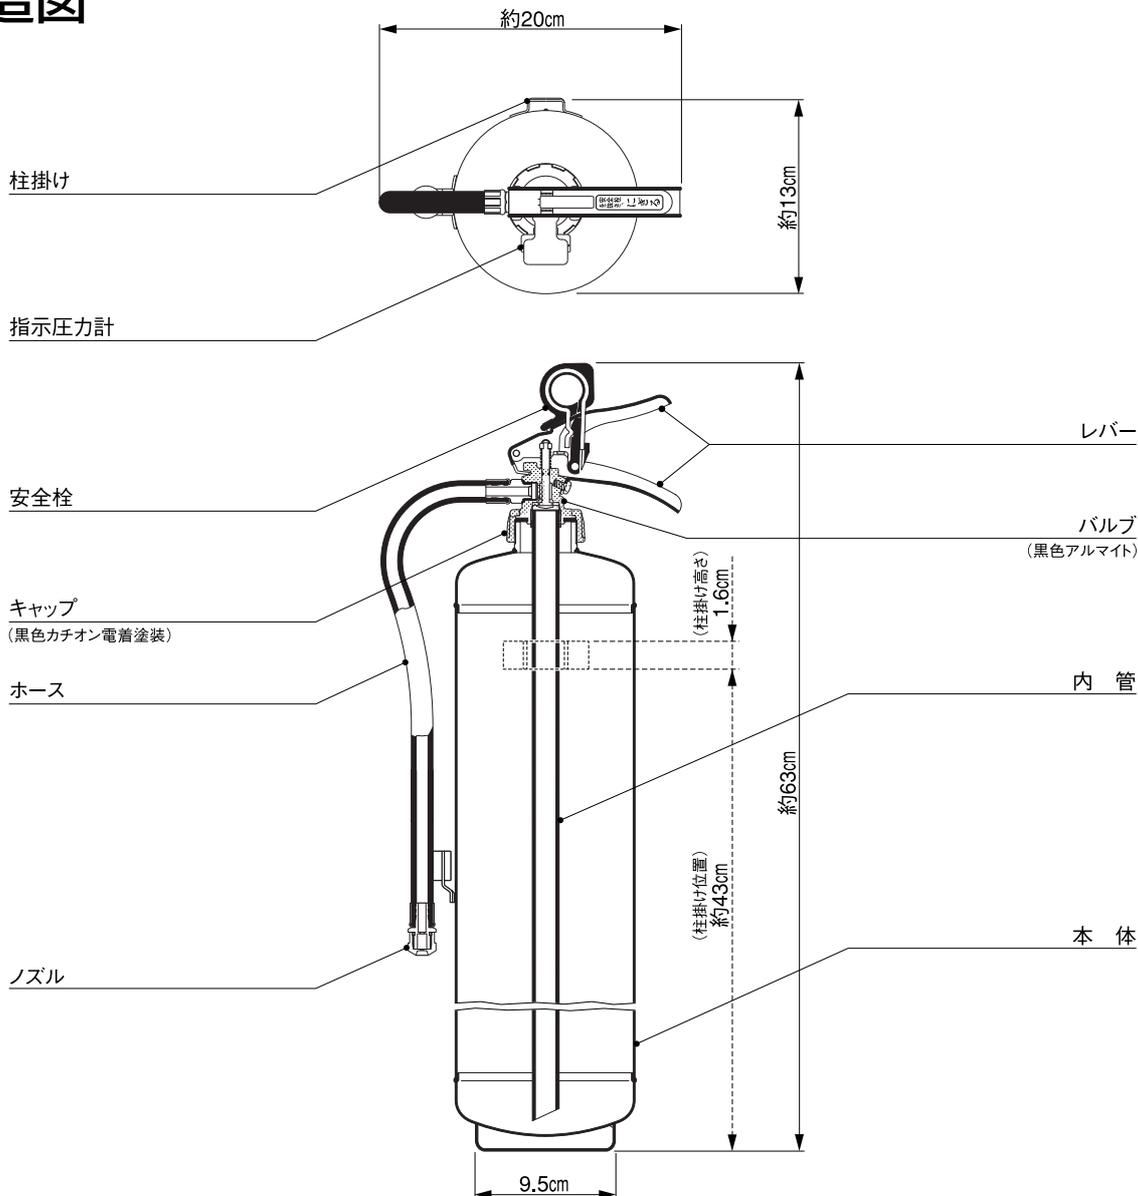

仕様

規格・材質	国検・鉄	本体容器容量	5.1L	使用温度範囲	-20℃～+40℃
総質量	約6.36kg	ホース長さ	34cm	使用圧力範囲	7.0～9.8(x10 ⁻¹ MPa)
全高	約63cm	ノズル口径	2.0mm	耐圧試験圧力値	2.0 MPa
本体容器外径	12cm	放射時間	約66秒(20℃)	使用薬剤	強化液(中性薬剤) 薬第21~2号
本体容器板厚	1.2mm	放射距離	4~7m(20℃)	薬剤容(質)量	3.5L(3.90kg)
柱掛け位置	約43cm	能力単位	A-2・B-2・C	型式承認番号	消第21~8号

使用方法



ご注意

※消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

