

仕様書 / 強化液(中性)消火器3型・YNPF-M3NX (適応火災)A火災・B火災・C火災(蓄圧式)(自動車用)


製造者 / **カマトプロテック株式会社**

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

構造図

業務用消火器

ご家庭には住宅用消火器を設置してください。

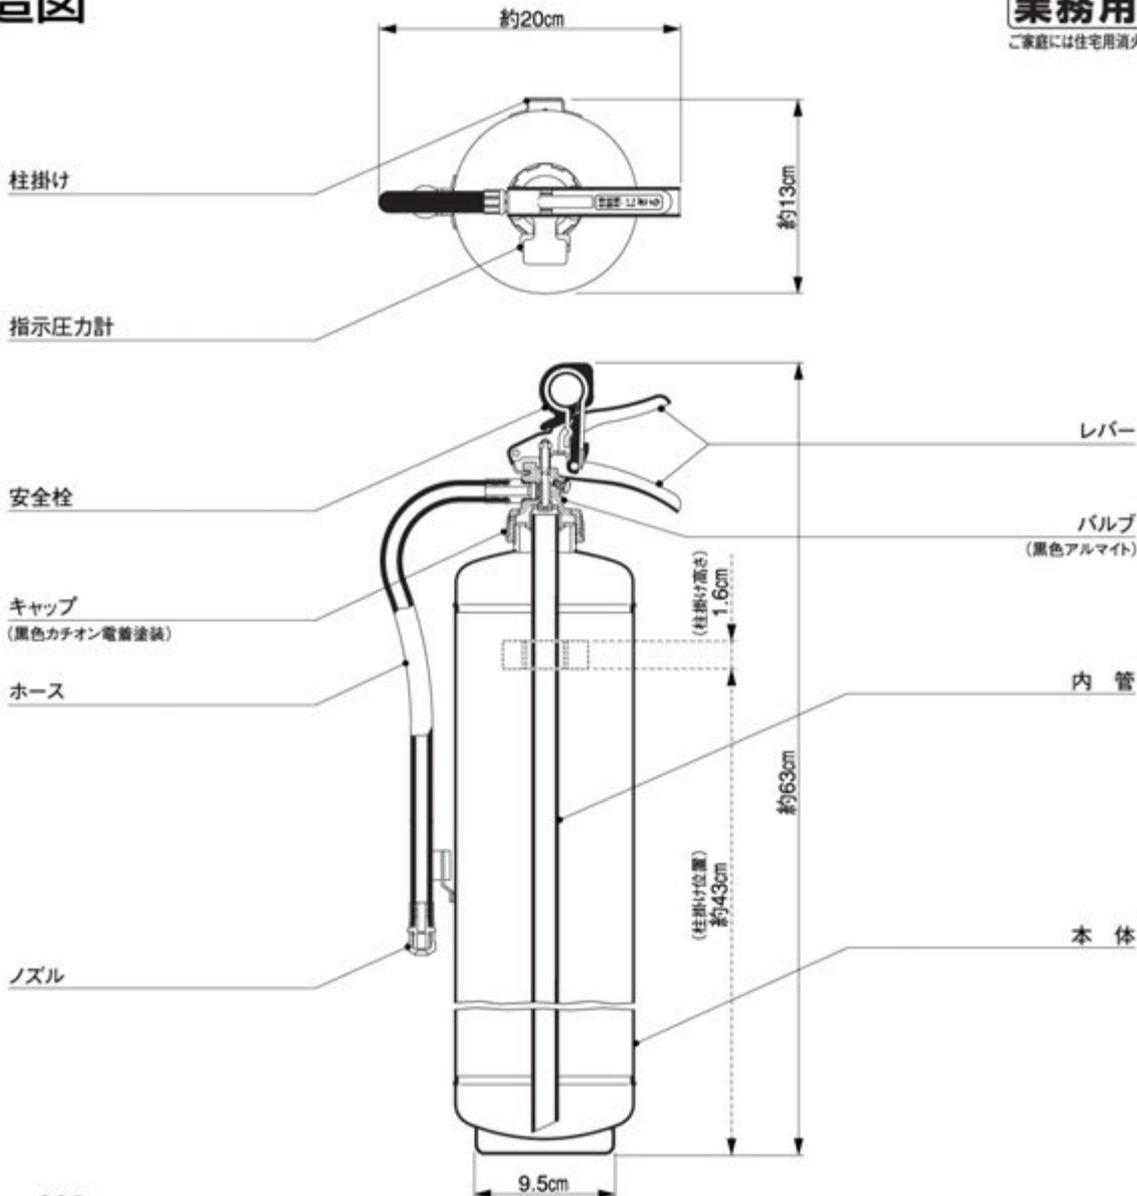

仕様

規格・材質	国検・鉄	本体容器容量	5.1L	使用温度範囲	-20℃～+40℃
総質量	約6.36kg	ホース長さ	34cm	使用圧力範囲	7.0～9.8 (×10 ⁻¹ MPa)
全高	約63cm	ノズル口径	2.0mm	耐圧試験圧力値	2.0 MPa
本体容器外径	12cm	放射時間	約66秒(20℃)	使用薬剤	強化液(中性薬剤)薬第21～2号
本体容器板厚	1.2mm	放射距離	4～7m(20℃)	薬剤容(質)量	3.5L(3.90kg)
柱掛け位置	約43cm	能力単位	A-2・B-3・C	型式承認番号	消④第23～123号

使用方法



ご注意

※消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

