



火の安心を、つくろう。
Wishing for Your Safety

加圧式 粉末(ABC)消火器
YP-10CT

簡単操作で使いやすい、ゆとりの消火器!!

粉末(ABC)消火器 YP-10CT

業務用

加圧式

国家検定合格品
グリーン購入対象製品

特許登録番号(ヤマトプロテック製 消火器):4603827

■設計強度がアップ

溶接部を大幅に減らし安全性を高めた構造。



■柱掛けを標準装備

柱掛けを利用することで、壁面にしっかり固定が可能。



●すべての粉末(ABC)消火器が エコマーク付き。



再生消火薬剤を60%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ



●消火器の異常がひと目でわかる 「封ロック」採用。

安全栓が一度抜かれると「封ロック」が取れ、正常な状態でないことがひと目でわかる機能です。従来の封シールよりも、視覚的に安全性をチェックしやすいため、誤放射や、放射不能の軽減・防止に役立ちます。

正常な状態(左)と安全栓が一度抜かれた状態(右)。封ロックが取れ、正常でないことが一目瞭然。



●廃消火器リサイクルシステムは、 使用期限をむかえた消火器を 安全に回収して部品等をリサイクルする 取り組みです。


2010年1月1日より廃消火器リサイクルシステムの運用が始まりました。これにより、現在使用中の消火器を廃棄する場合、リサイクルシールを購入して添付しなければなりません。システム開始後に製造する消火器は、製品出荷時にリサイクルシール付で販売します。老朽化消火器による事故の発生を防止するためにも、ご協力をお願いいたします。



粉末(ABC)消火器 業務用 加圧式

YP-10CT 国家検定合格品 10型(3.0kg)

■構造図

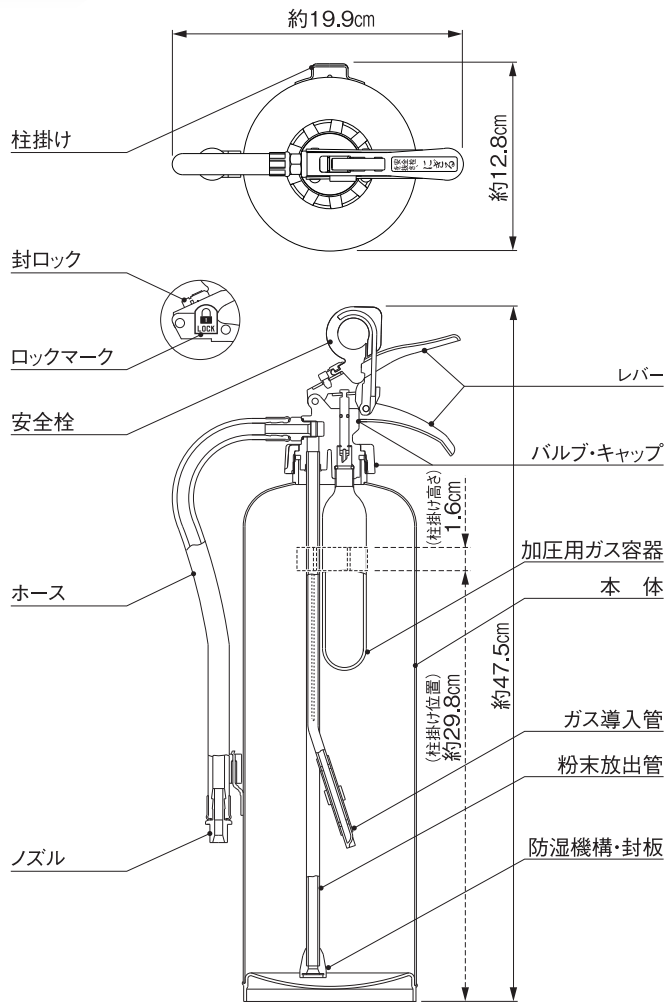

■仕様 ●ご家庭には住宅用消火器を設置してください。

総質量	約5.18 kg	放射距離(20℃)	3~6 m
薬剤質量	3.0 kg	能力単位	A-3・B-7・C
全高	約47.5 cm	使用温度範囲	-20℃~+40℃
全幅	約19.9 cm	本体価格(税込価格)*	20,000円(22,000円)
放射時間(20℃)	約14秒	型式番号	消第30~3号

*商品を購入する際には、税込価格のほかに別途リサイクルシール代(非課税)が必要となります。

▶消火器は目立つところに設置してください。

■消防法第17条の3に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

■1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

使用方法




安全栓を引き抜く
Pull out the safety pin.

ホースをはずし火元に向ける
Release the hose and point
the nozzle at the base of fire.

レバーを強くにぎる
Grip the levers.

▶YPリサイクルシステム

- ヤマトプロテックが独自に開発。
- リサイクル率は、現在100%を達成しています。
- 日本消防検定協会の承認済。

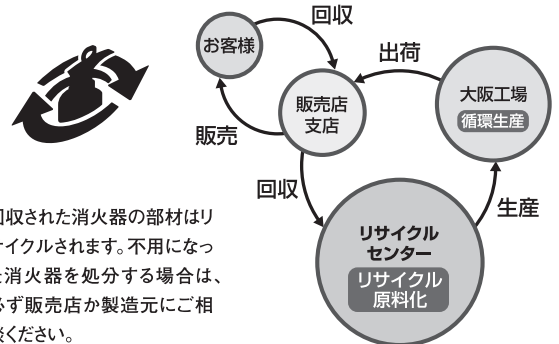

回収された消火器の部材はリサイクルされます。不用になった消火器を処分する場合は、必ず販売店が製造元にご相談ください。

消火器は圧力容器です。

【取扱説明書】をよく読んでご使用ください。

⚠危険

- 破裂のおそれがありますので下記の項目をお守りください。
- 錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。
- 分解しないでください。廃棄の際は専門業者または記載されている電話番号にお問い合わせください。

⚠警告

- 破裂の原因や人身事故のおそれがありますので下記の項目をお守りください。
- 半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
- 製造後10年を過ぎたものは、耐圧試験圧力値による水圧試験を実施してください。
- 腐食しやすい場所、湿気の多い場所、潮風や雨風にさらされる場所に設置しないでください。
- 濡れた床や地面に直接置かないでください。
- 使用温度範囲を超える場所に設置しないでください。
- 人に向けて消火薬剤を放射しないでください。呼吸困難等の危害を引き起こす恐れがあります。
- 使用時には火元から3m以上離れてから放射を開始してください。近づきすぎると火傷の恐れがあります。
- 避難経路を確保しながら消火してください。

⚠注意

- 消火器は初期消火の器具です。消火範囲には限りがあります。
- 試し放射はしないでください。使用できなくなります。
- 一度操作したものは、新品と交換または詰替えを行ってください。
- 適応火災は、ラベルの表示マークと「取扱説明書」で確認してください。対象物によって適・不適があります。

■詳細な取扱説明書をダウンロード出来ます。

<https://www.yamatoprotec.co.jp/products/>

ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2

ホームページ <https://www.yamatoprotec.co.jp>



お問い合わせは
こちら

※このカタログは、再生紙を使用しています。

●あらゆる防災設備・機器のご利用は下記へ……………