


仕 様	
1. 最高使用圧力	0.96MPa
2. 耐圧試験圧力	1.44MPa
3. 塗装	内面：タールエポキシ樹脂塗装 外面：防錆塗装後シルバー塗装

※ハンドホールサイズ

YPPT-N200, N300: JIS 10K 200A

YPPT-N400 : JIS 10K 300A

品番	部 品 名	材 質	備 考
1	タンク本体	SS400	
2	給水管	STPG	
3	原液管	STPG	
4	原液充填口	SS400	
5	排液弁	FC200	JIS 10K 40A
6	ハンドホール	SS400	
7	銘 板	SUS304	
8	エアー抜き弁	C3771B	JIS 10K 20A

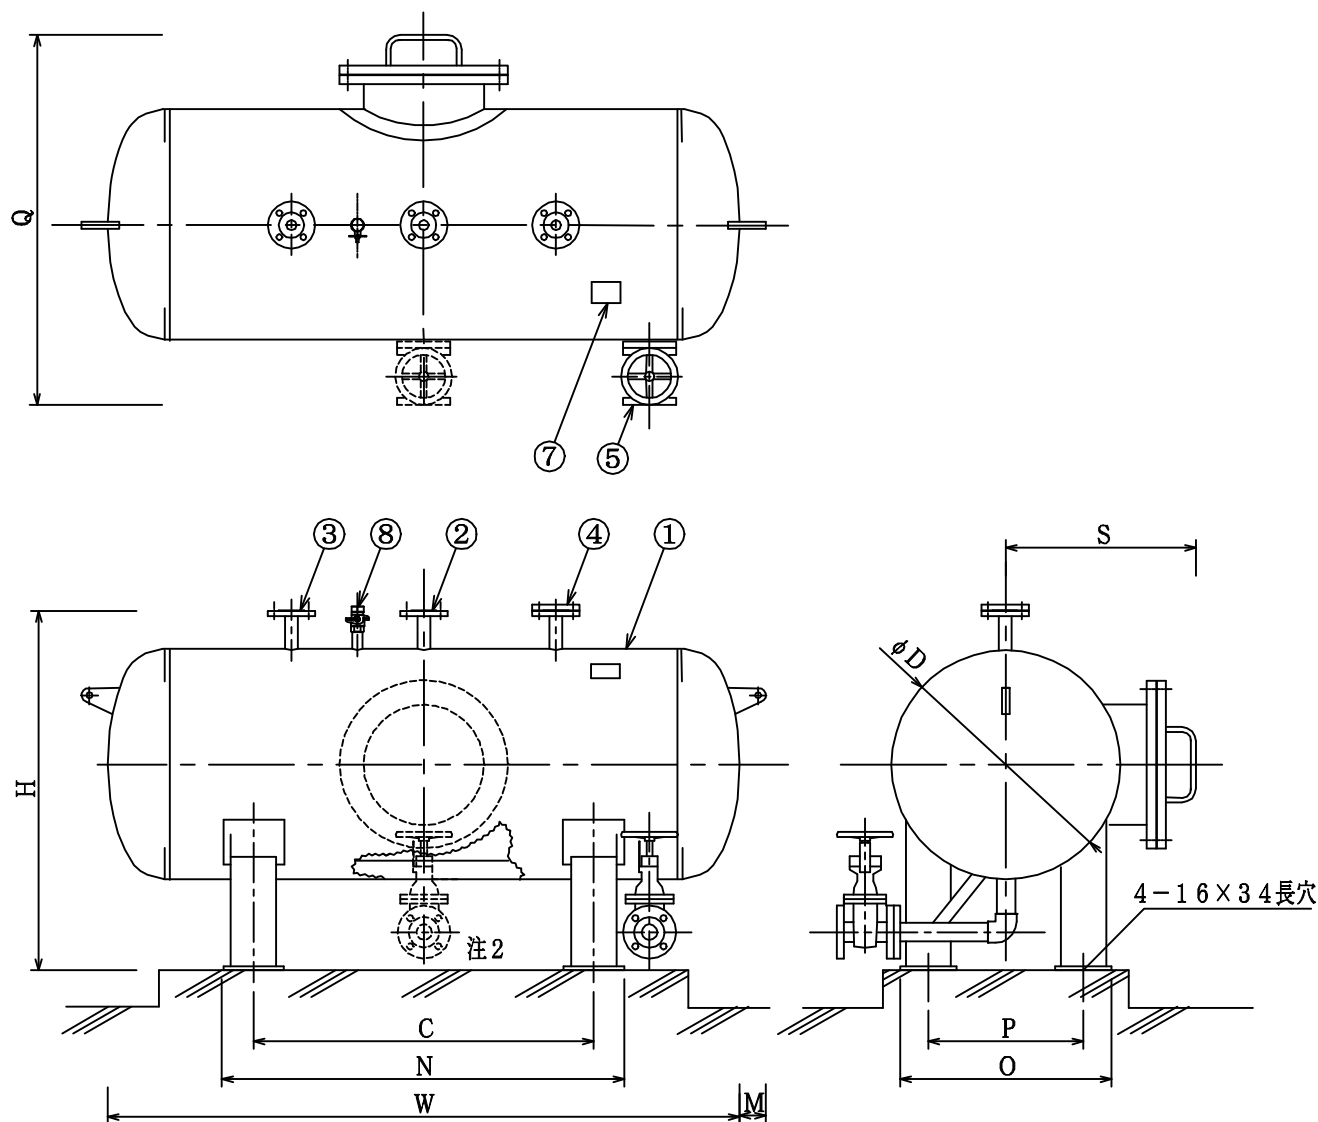

※ 図は、YPPT-N400型を表す。

型 式	原液量 (ℓ)	D	H	W	C	N	P	O	Q	S	M	最大質量 (kg)
YPPT-N200	200	512	850	1217	615	775	320	470	866	451	109	220
YPPT-N300	300	562	900	1488	740	900	370	520	911	476	97	260
YPPT-N400	400	612	950	1672	900	1060	410	560	978	503	69	325

注) 1. 質量は泡消火薬剤を含みません。

注) 2. YPPT-N200型は、排液弁の位置が破線の位置となります。

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
B-01102	(摩吉)	(村上)	(田中)	2000. 1.	プレッシャープロポーションータンク
整理 No.	ヤマトフロンテック株式会社				YPPT-N200~N400型