

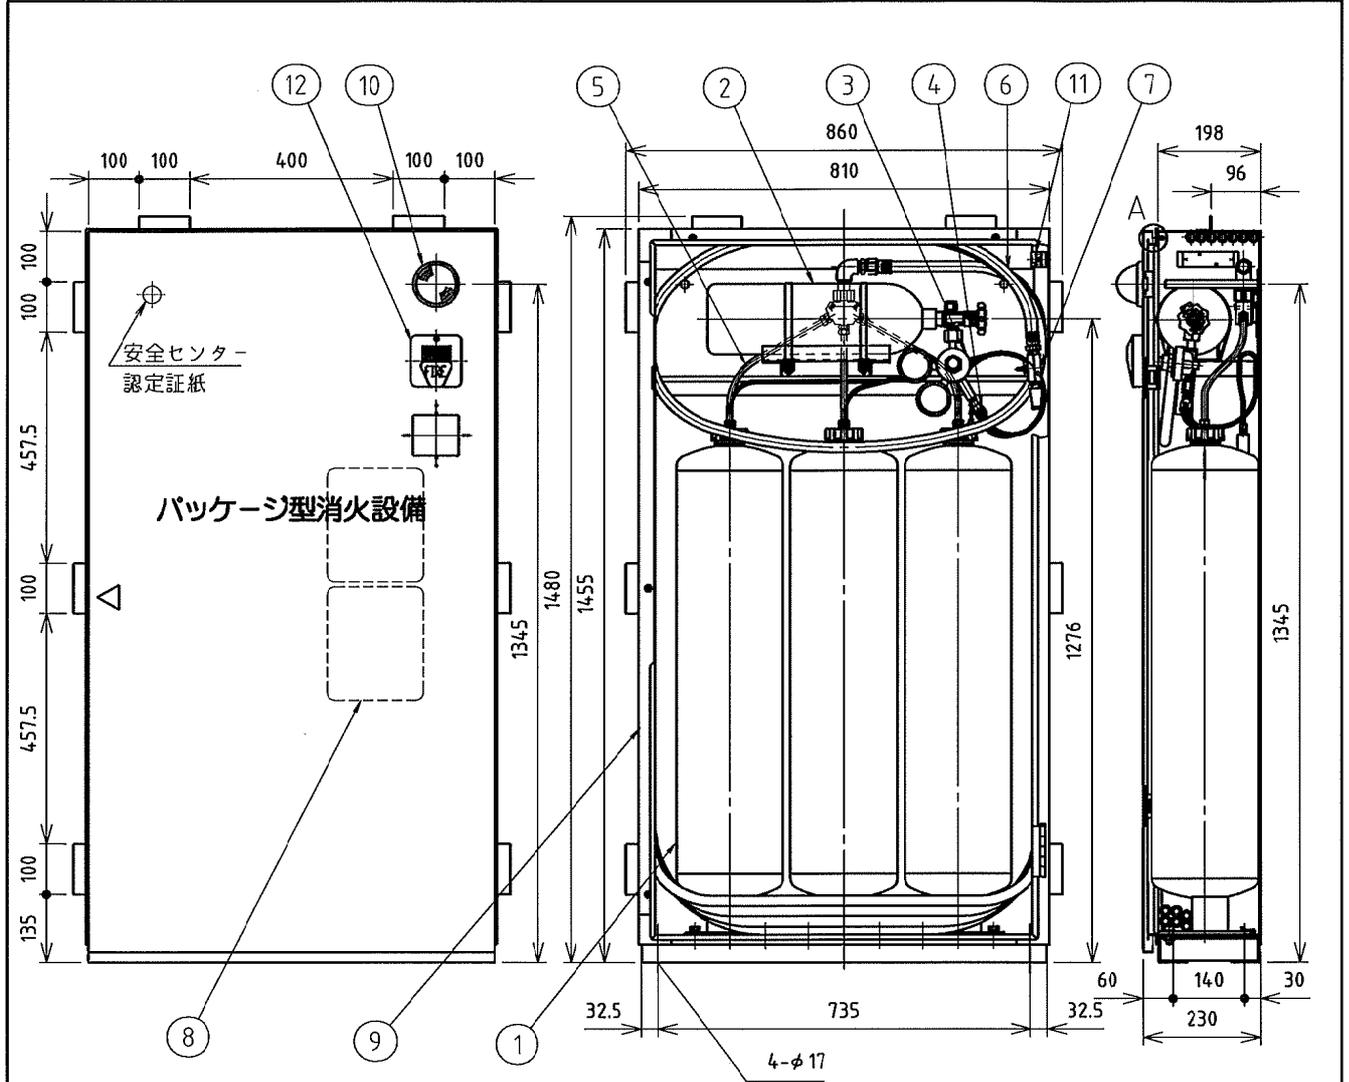


品番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	消火剤貯蔵タンク	3	S S 4 0 0	第三種浸潤剤等入り水 81L
2	加圧用ガス容器	1	S T H 7 0	内容積 5L(14, 7MPa at 35℃)
3	圧力調整器	1	—	調整圧力値: 0, 8MPa
4	加圧チューブ組立品	1	—	
5	連結チューブ組立品	1	—	
6	ホース	1	合成ゴム	長さ: 26m
7	ノズル	1	C 3 6 0 4 B	クロームメッキ
8	銘板	1	ポリエステルフィルム	
9	格納箱	1	S E C C - P	標準日塗工 A22-90B
10	表示灯	1	ポリカーボネート樹脂	
11	端子台	1	—	8P
12	ホーン	1	—	

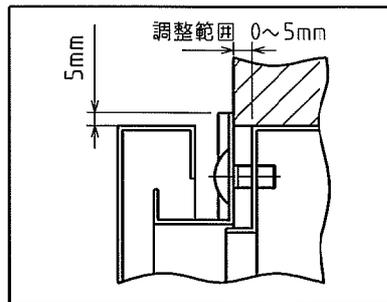

A部詳細図

アンカーボルト取付状態例



- ・(財)日本消防設備安全センター認定品
- ・認定番号 PG-020号
- ・使用温度範囲 -20℃~+40℃
- ・放射量 29, 0L/min
- ・有効放射時間 165秒(at 20℃)
- ・放射距離 13~15m
- ・総質量 約215kg
- ・本体埋込寸法 W800 H1450 D198

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC00115	野瀬	平井	武田	2005/12/15	パッケージ型消火設備 I 型
整理 No.	アマトプロテック株式会社			YPS-80B (N) 埋込型 (総合盤付)	