



品番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	消火薬剤貯蔵タンク	3	S S 4 0 0	第三種浸潤剤等入り水 81L
2	加 圧 用 ガ ス 容 器	1	S T H 7 0	内容積 3, 4L(14, 7MPa at 35℃)
3	圧 力 調 整 器	1	————	調整圧力値: 0, 8MPa
4	加圧チューブ組立品	1	————	
5	連結チューブ組立品	1	————	
6	ホ ー ス	1	塩 化 ビ ニ ル	長さ: 25m
7	ノズル	1	C 3 6 0 4 B	クロームメッキ
8	銘 板	1	ポリエステルフィルム	
9	格 納 箱	1	S E C C - P	標準日塗工 A22-90B
10	表 示 灯	1	ポリカーボネート樹脂	
11	端 子 台	1	————	2P(扉裏面に配置)

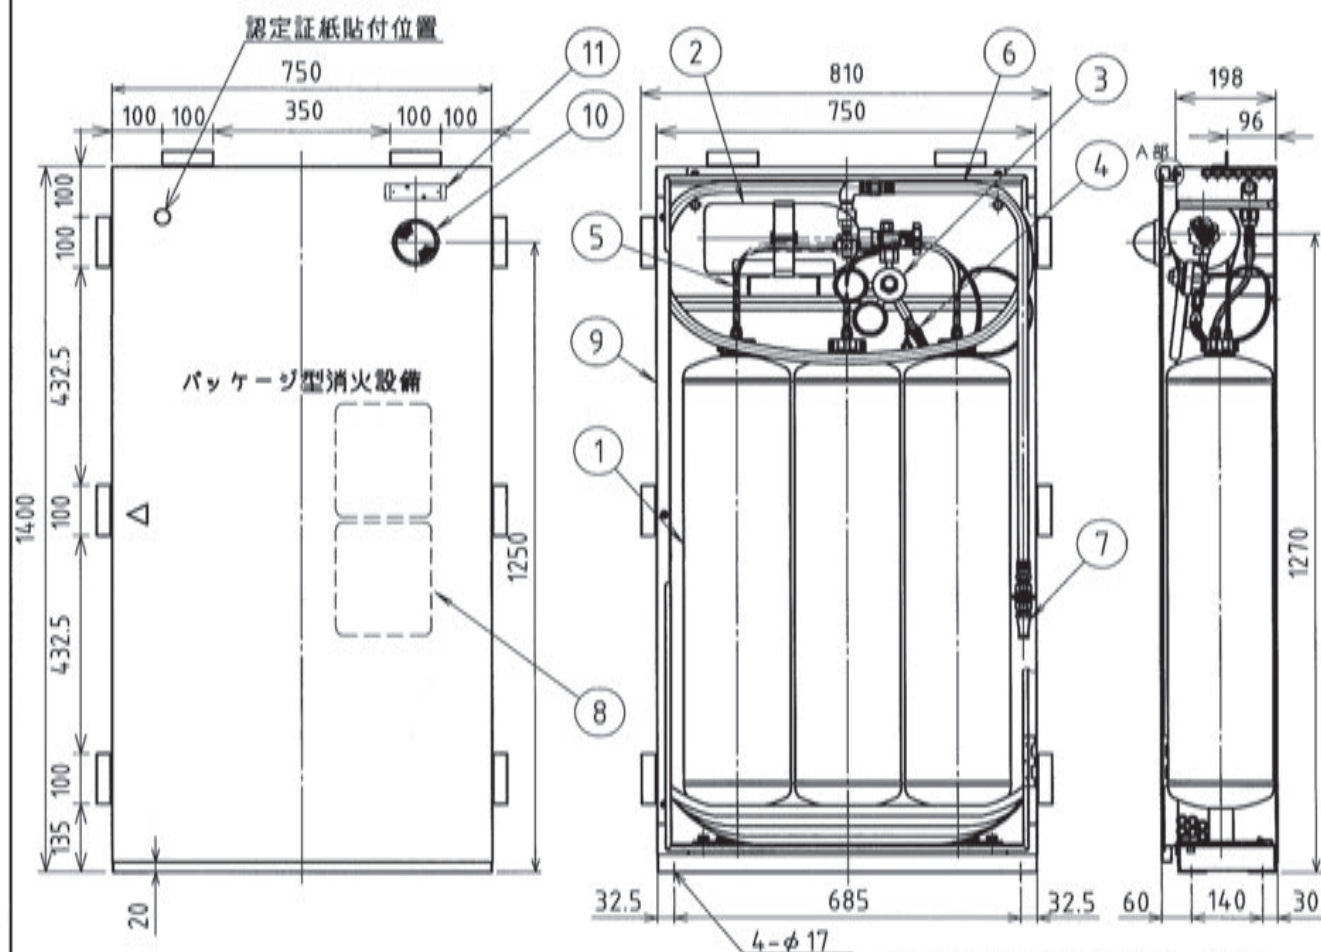


アンカーボルト取付状態例



A部詳細図

仕上げ面 調整範囲 0~5mm

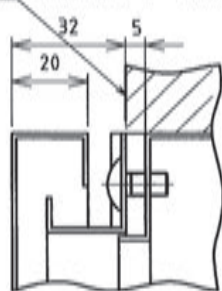

- ・(財)日本消防設備安全センター認定品
- ・型式記号 YPS-80D
- ・認定番号 PG-039号
- ・使用温度範囲 -10℃~+40℃
- ・放射量 25, 0L/min
- ・有効放射時間 180秒(at 20℃)
- ・放射距離 13~15 m
- ・総質量 約210kg
- ・本体埋込寸法 W800×H1450×D198

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC04051	(中)	(審)	(劉)	2009/8	パッケージ型消火設備 I 型
整理 No.	ヤマトフロテック株式会社				YPS-80C(埋込型:標準)