

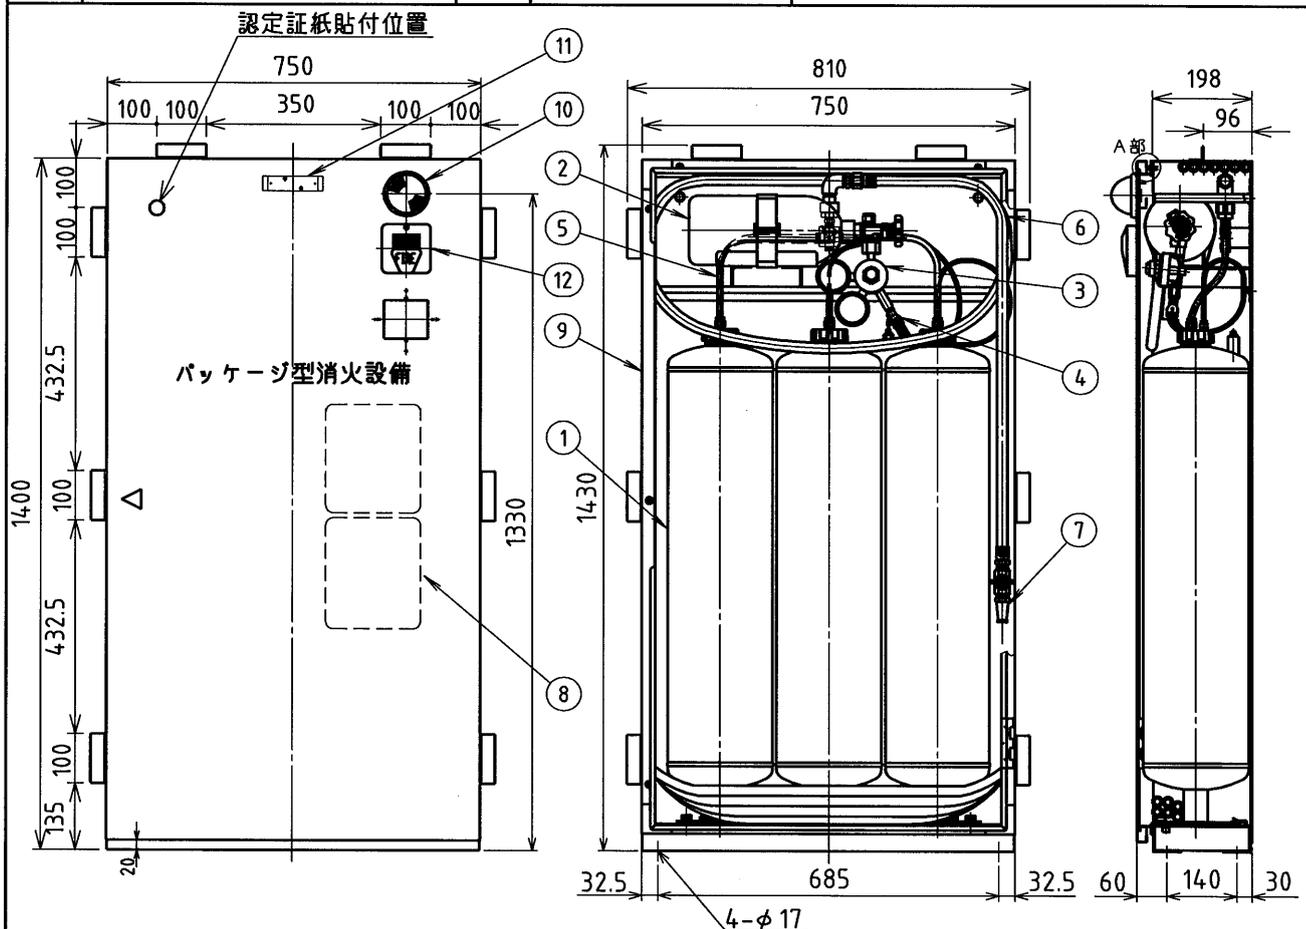


品番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	消火薬剤貯蔵タンク	3	S S 4 0 0	第三種浸潤剤等入り水 81L
2	加圧用ガス容器	1	S T H 7 0	内容積 3,4L(14,7MPa at35℃)
3	圧力調整器	1	—————	調整圧力値:0,8MPa
4	加圧チューブ組立品	1	—————	
5	連結チューブ組立品	1	—————	
6	ホ ー ス	1	塩 化 ビ ニ ル	長さ:25m
7	ノ ズ ル	1	C 3 6 0 4 B	クロームメッキ
8	銘 板	1	ポリエステルフィルム	
9	格 納 箱	1	S E C C - P	標準日塗工 A22-90B
10	表 示 灯	1	ポリカーボネート樹脂	
11	端 子 台	1	—————	8P(扉裏面に配置)
12	ホ ー ソ ン	1	—————	型式番号:監認音第16~1号

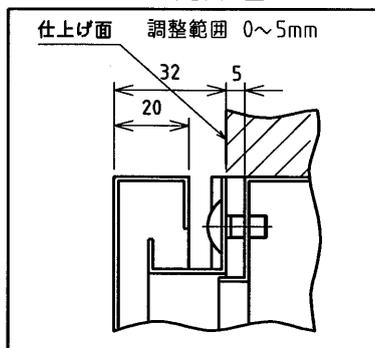

A部詳細図

アンカーボルト取付状態例



- (財)日本消防設備安全センター認定品
- 型式記号 YPS-80D
- 認定番号 PG-039号
- 使用温度範囲 -10℃~+40℃
- 放射量 25,0L/min
- 有効放射時間 180秒(at20℃)
- 放射距離 13~15m
- 総質量 約210kg
- 本体埋込寸法 W810×H1430×D198

図 番	承認	検図	製図	年月	名 称
PC04052	(中)	(赤)	(劉)	2009/8	パッケージ型消火設備I型
整理No.	アマトプロテック株式会社			YPS-80C(埋込型:総合盤付)	