



品番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	消火薬剤貯蔵タンク	3	—	第三種浸潤剤等入り水 81L
2	加圧用ガス容器	1	STH70	内容積 3.4L(14.7MPa at 35℃)
3	圧力調整器	1	—	調整圧力値：0.8MPa
4	加圧チューブ組立品	1	—	
5	連結チューブ組立品	1	—	
6	ホース	1	塩化ビニル	長さ：25m
7	ノズル	1	C3604B	クロームメッキ
8	銘板	1	ポリエステルフィルム	扉裏面に配置
9	格納箱	1	SECC	標準日塗工 A22-90B
10	フラット型表示灯	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	HL-T815
11	端子台	1	—	8P(扉裏面に配置)
12	ベルサウンダー(ホーン)	1	—	BSJ-024, 型式番号：認許音第2020~1号または2024~1号(扉裏面に配置)

注) ベルサウンダーの位置変更は出来ません。

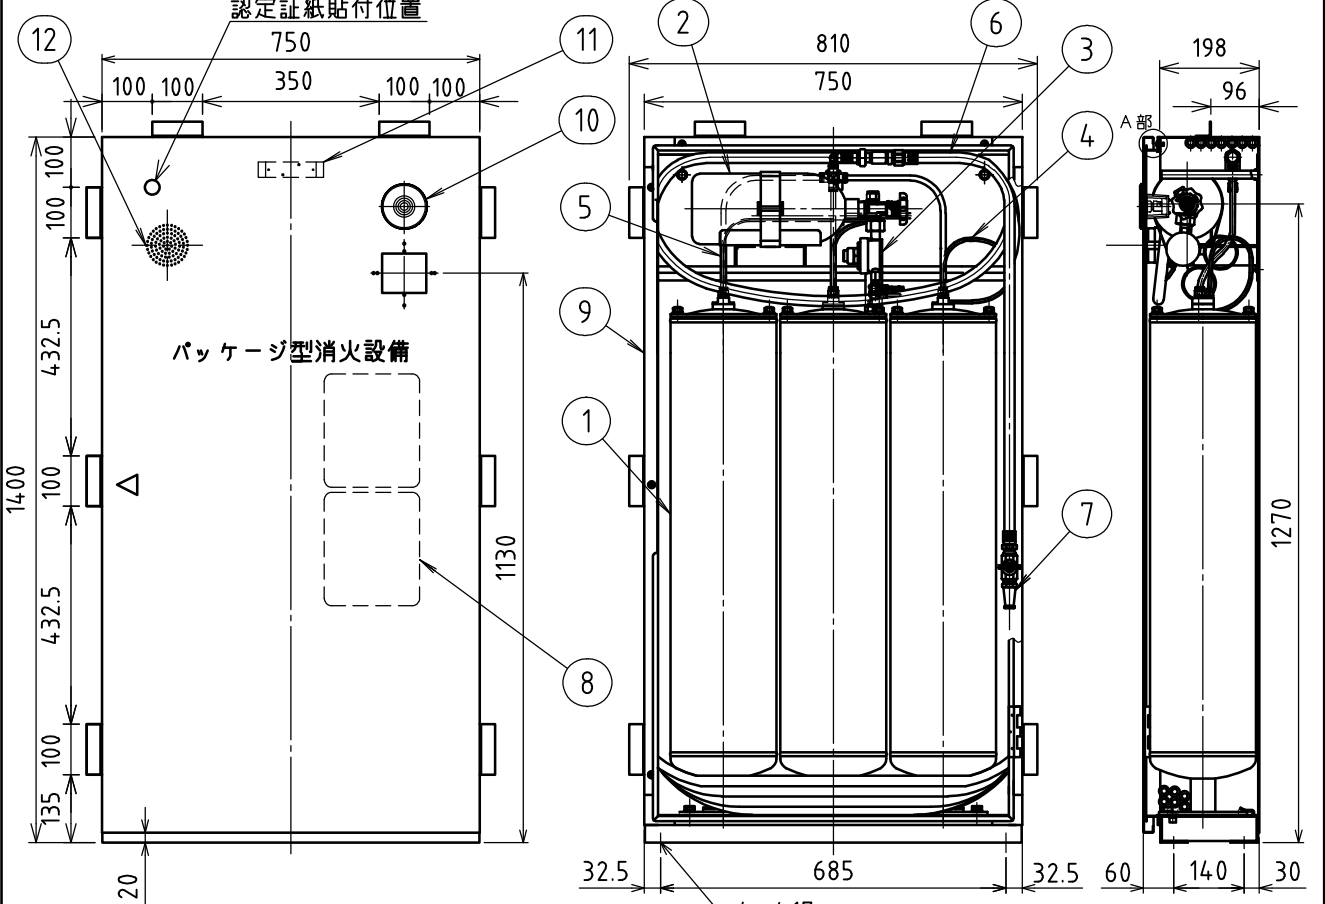


A部詳細図

アンカーボルト取付状態例



仕上げ面 調整範囲 0~5mm



- ・(一財)日本消防設備安全センター認定品
- ・型式記号 YPS-80CR
- ・認定番号 PG-051号
- ・使用温度範囲 -10℃~+40℃
- ・放射量 19.8L/min
- ・有効放射時間 235秒(at 20℃)
- ・放射距離 13~20m
- ・総質量 約200kg

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC15600	承認	東	松井	2025/03	パッケージ型消火設備I型
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				YPS-80CR(埋込型：総合盤付)