



火の安心を、つくろう。
Wishing for Your Safety

耐衝撃型スプリンクラーヘッド YSFP


振動・衝撃に強い
ハイレベルな安全設計



SHOCK RESIST TYPE
Sprinkler Head



耐衝撃型 スプリンクラーヘッド YSFP26-80-72

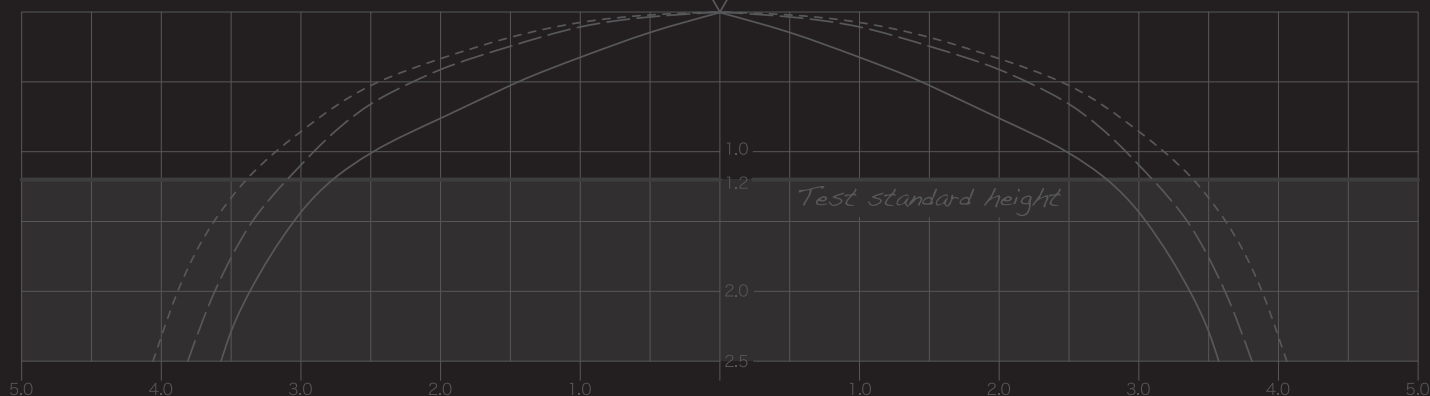


耐衝撃型 スプリンクラーヘッド YSFP26-80-72

新しい耐衝撃型スプリンクラーヘッドは、最新技術であるボール8点支持構造による強固な分解部と、ゴム製Oリングによる止水部により、「衝撃に弱い」というスプリンクラーヘッドの弱点を克服。国家検定品としての基本性能に加えて、耐衝撃性能を高いレベルで備え、取り扱いが容易なヘッドとして進化しました。

型 式	YSFP 26-80-72
型 式 番 号	ス第2022～3号
感 知 区 分	1種
作 動 温 度	72℃
流 量 定 数	K80
取 付 方 向	下向き
カ ラ ー 表 示	無色
最 高 周 囲 温 度	39℃未満
防 護 範 囲	r = 2.6 m

構造図

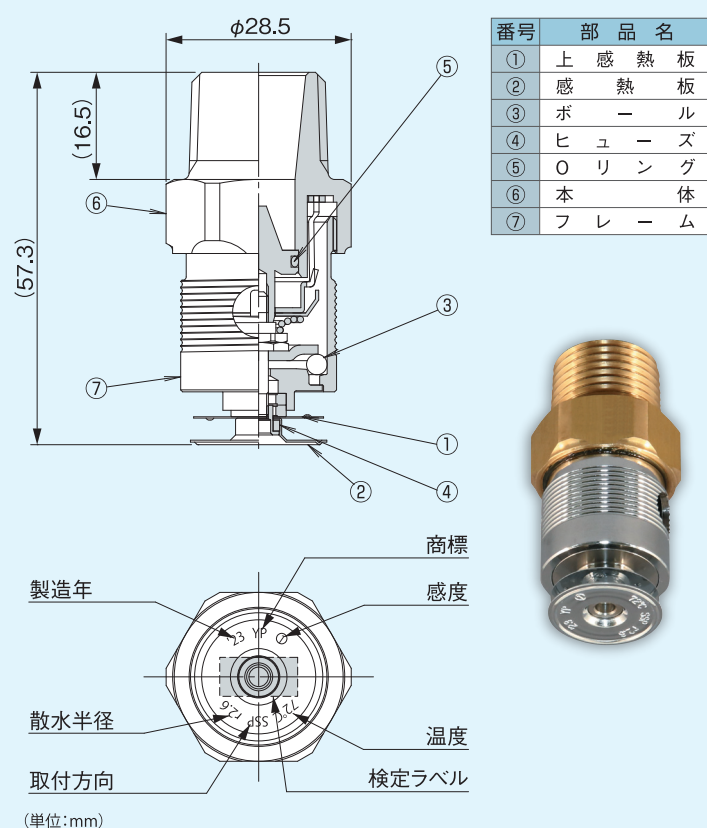


特長


- ボール8点支持構造により固定部の荷重が分散され耐衝撃性が向上しました。
- 高耐熱グレードのゴム製Oリングを採用しており、固着不良への耐衝撃性が向上され、水漏れ対策をしています。
- フレーム部(天井から出ている部分)の直径はわずか24mm。露出部分には十分な強度があり、簡単には変形しません。

変形や傷がある物は異常品であるためご使用いただけません。すぐ新品に交換してください。

散水パターン

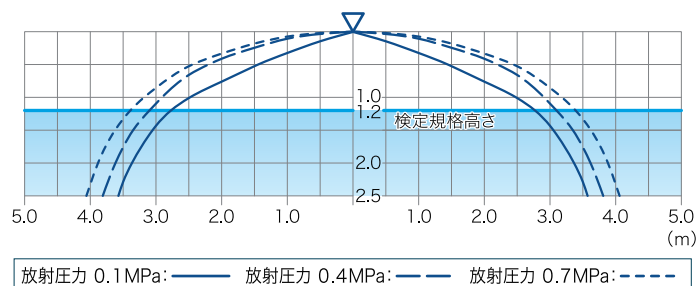

放水量特性P-Q曲線

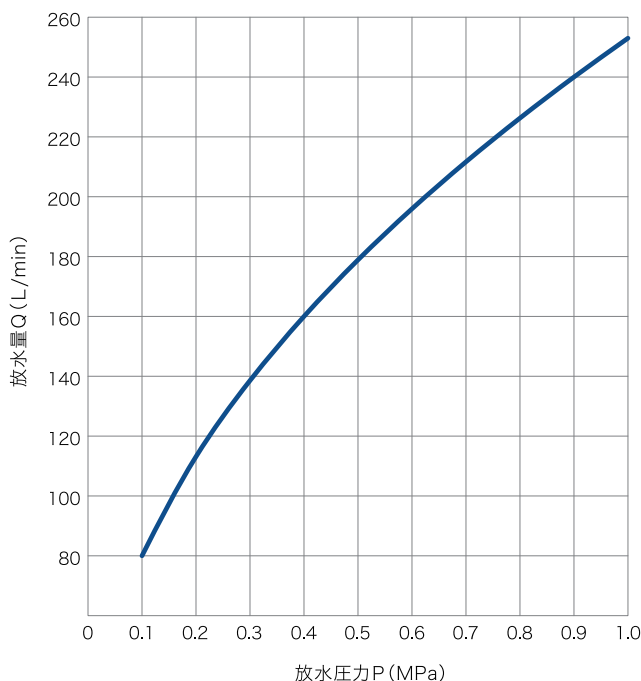

■詳細な取扱説明書をダウンロード出来ます。 <https://www.yamatoprotec.co.jp/products/>

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

ヤマトプロテック株式会社

本 社 東京都港区白金台5-17-2

ホームページ <https://www.yamatoprotec.co.jp>



お問い合わせは
こちら

※このカタログは、再生紙を使用しています。

●あらゆる防災設備機器のご用命は下記へ……………