




火の安心を、つくろう。
Wishing for Your Safety

耐衝撃型 スプリンクラーヘッド





スプリンクラーヘッドの安定供給を実現するため、
ヤマトプロテックでは **YSFP シリーズ**として自社生産を行っております。

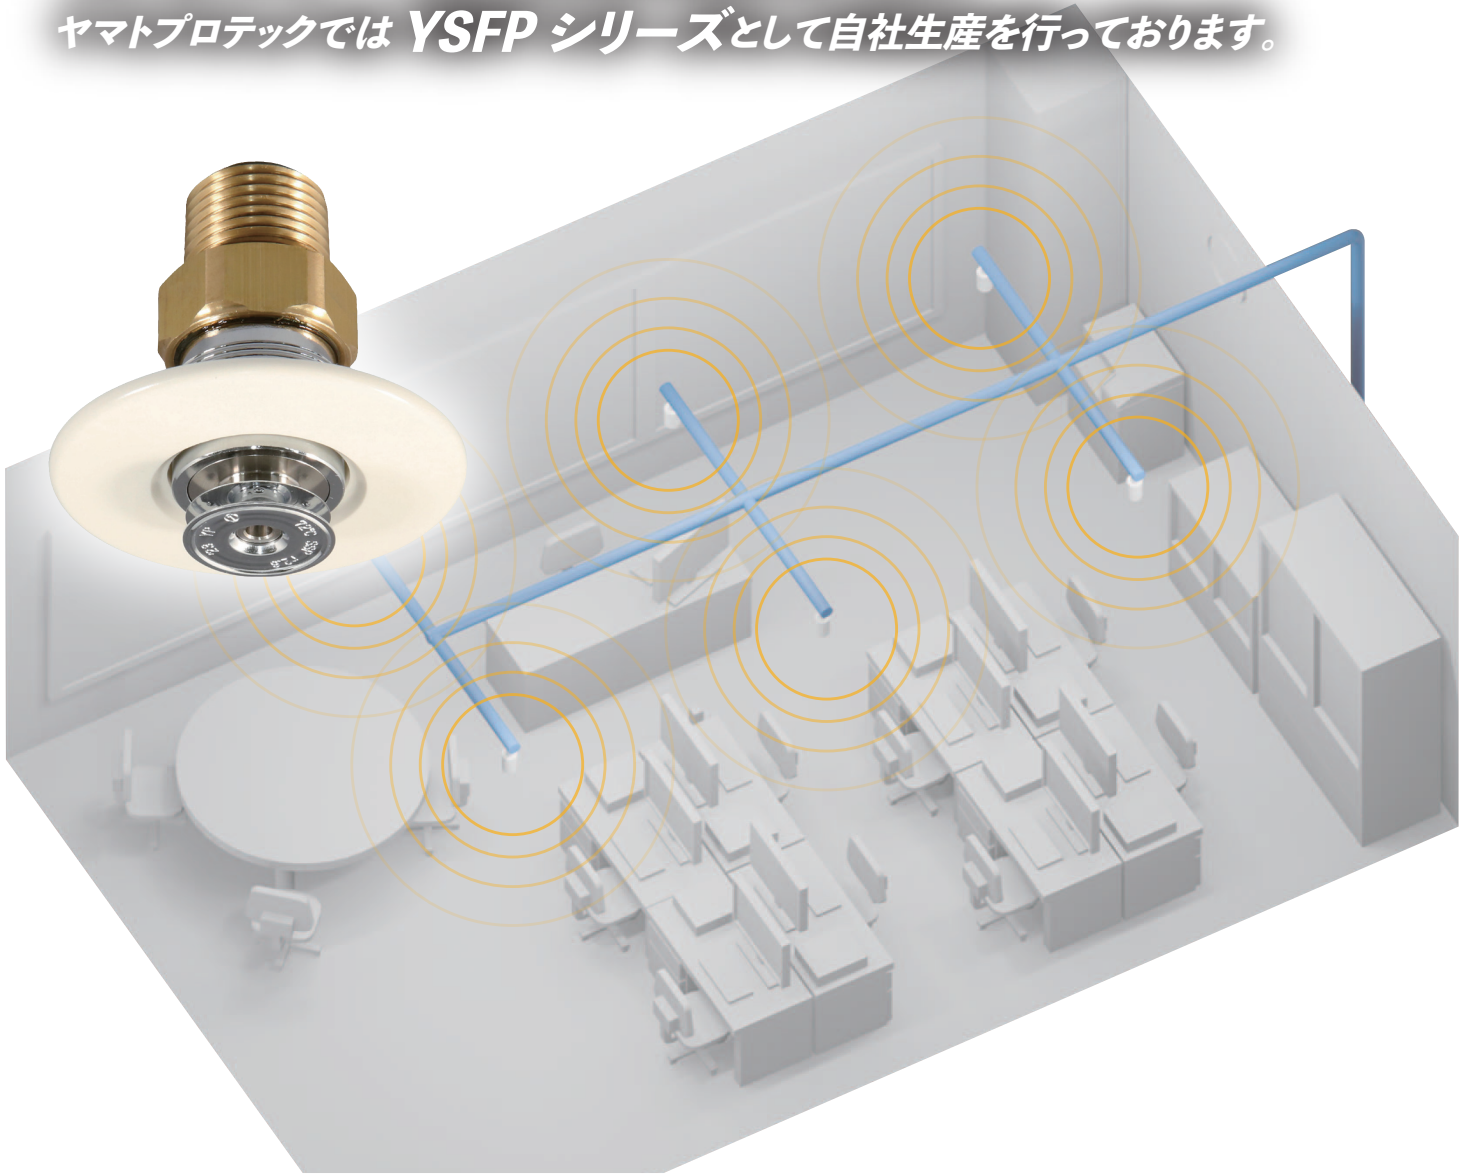

種類も豊富な付属品


ヤマトプロテックでは、製品本体のみならず付属品につきましても、自社工場にて製造を行っております。
また、衝撃試験データや必要離隔距離に関する参考資料も取り揃えております。
詳細につきましては、弊社担当者までお問い合わせください。

 標準付属品 (小区画・水道連結型を除く) ※被水防止板F非対応 ※つやなし品も対応可能	 被水防止板F対応品 (小区画・水道連結型用)	 被水防止板F対応品	 シーリングプレートF及び保護ガードF対応品
シーリングプレート	シーリングプレートF	保護ガードF	被水防止板F
スプリンクラーヘッドと天井面の隙間を覆う化粧プレートです。施工誤差による隙間を隠し、仕上がりを美しく整えます。		スプリンクラーヘッドを物理的な衝撃から保護するためのガードです。	散水時の水が隣接するヘッドにかかることを防ぐための部材です。

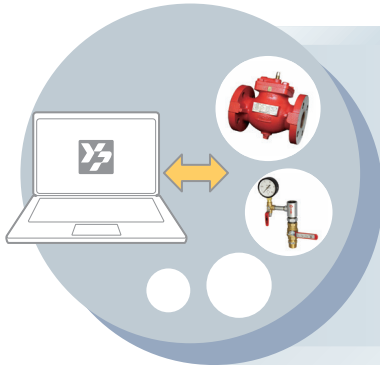


一括発注可能・調達コストの削減

ヤマトプロテックでは流水検知装置、一斉開放弁、樹脂管など豊富な取り扱い製品があります。
必要な部材を一括でご用意できるため、調達コストの削減にもつながります。

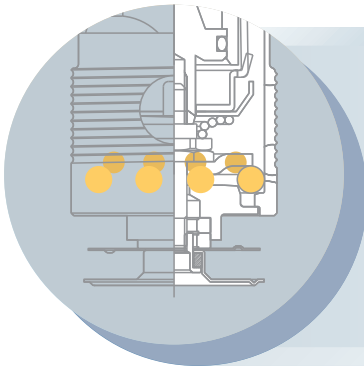

耐衝撃型

ボール8点支持構造や耐高熱グレードのゴム製Oリングの採用で耐衝撃性が向上しています。

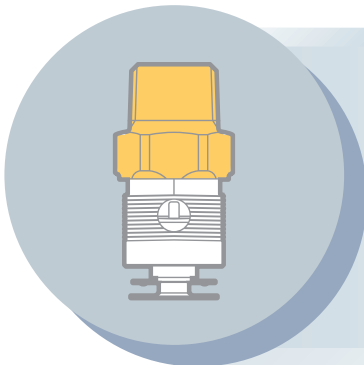

ラインナップの拡大

12種類のスプリンクラーヘッドを取り揃え、お客様の多様なニーズにお応えします。


他製品と組み合わせて柔軟な対応も可能

**小区画型ヘッドと
弊社製樹脂配管システムと
合わせてご利用いただくことができます。**

樹脂配管は自由度の高い樹脂特性により施工性に優れ、大規模施設から住宅用まで幅広く導入されています。

弊社では、配管・弁類・ヘッド等、一括発注でき、様々な状況（設計変更など）に柔軟な対応が可能です。

図面作成からお気軽にご相談ください。

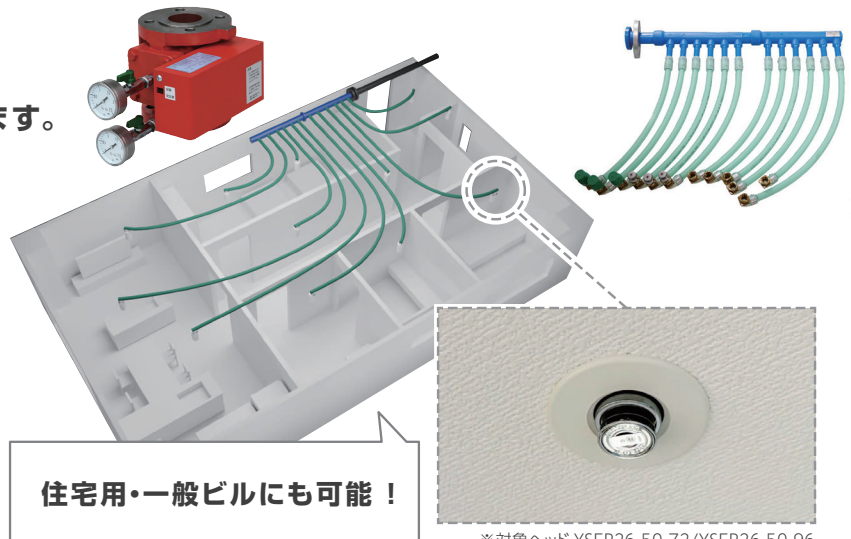



住宅用・一般ビルにも可能！

※対象ヘッド YSFP26-50-72/YSFP26-50-96

構造図・ラインナップ

○構造図

番号	部 品 名
①	上 感 熱 板
②	感 熱 板
③	ボ ー ル
④	ヒ ュ ー ズ
⑤	オ リ ン グ
⑥	本 体
⑦	フ レ ー ム
⑧	シーリングプレート

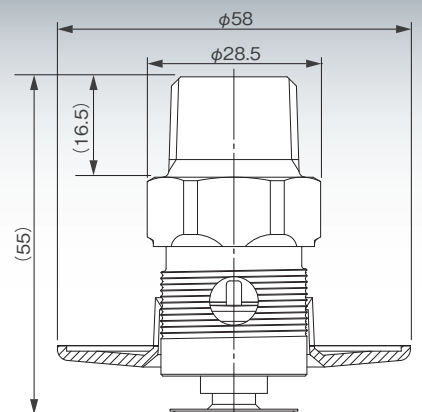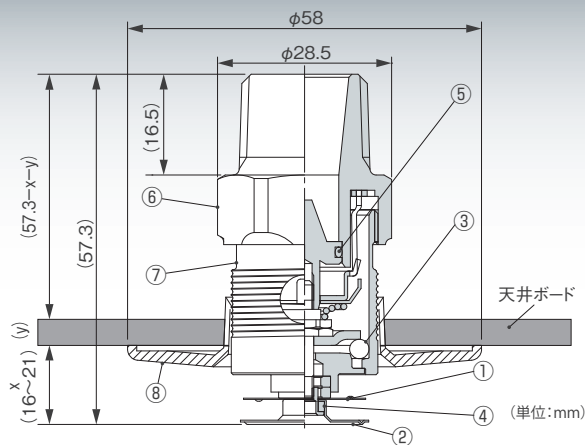


(YSFP23-80-72/YSFP23-80-96は上感熱板なし)


型式	YSFP26-80-72	YSFP26-80-96	YSFP28-80-72	YSFP28-80-96	YSFP23-80-72	YSFP23-80-96
型式番号	ス第2022～3号	ス第2025～2号	ス第2026～3号	ス第2026～4号	ス第2026～12号	ス第2026～13号
感知区分	1種				2種	
標示温度	72℃	96℃	72℃	96℃	72℃	96℃
流量定数	K80					
取付方向	下向き					
カラー表示	無色	白色	無色	白色	無色	白色
最高周囲温度	39℃未満	39℃以上64℃ 未満	39℃未満	59.1℃未満	39℃未満	39℃以上64℃ 未満
防護範囲	r=2.6m		r=2.8m		r=2.3m	

散水パターン


YSFP26-80-72・YSFP26-80-96

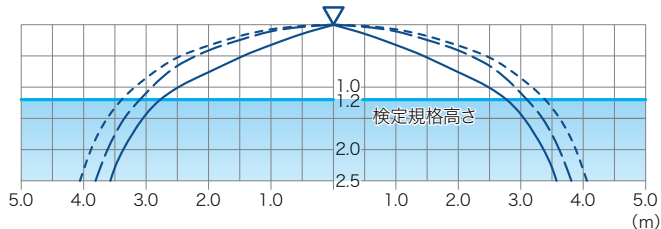

YSFP28-80-72・YSFP28-80-96

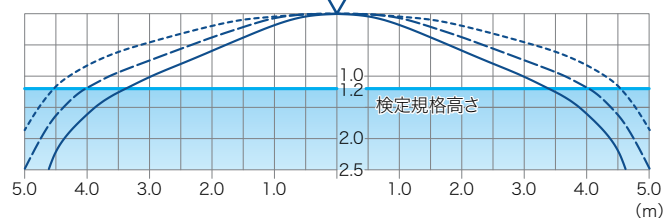


YSFP23-80-72・YSFP23-80-96

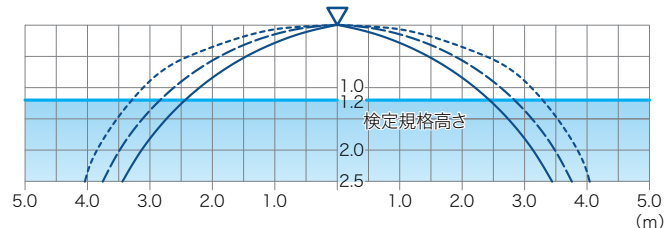


放射圧力 0.1MPa: —
放射圧力 0.4MPa: - - -
放射圧力 0.7MPa: ···

放水量特性P-Q曲線


YSFP26-80-72・YSFP26-80-96

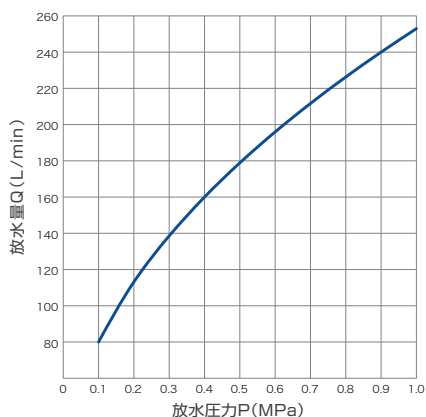


YSFP28-80-72・YSFP28-80-96

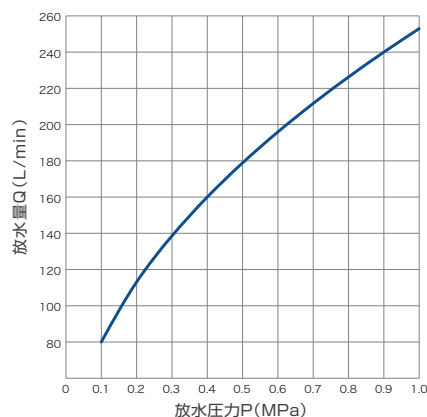

YSFP23-80-72・YSFP23-80-96

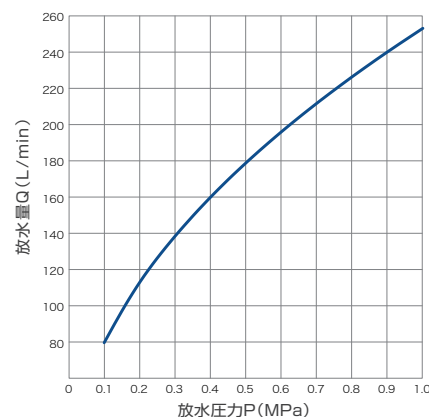


○基本表記

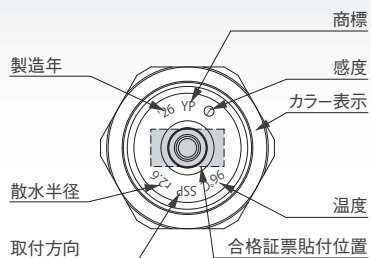


○水道連結型

(YSFP26-30-72/YSFP26-30-96/
YSFP26-43-72/YSFP26-43-96)

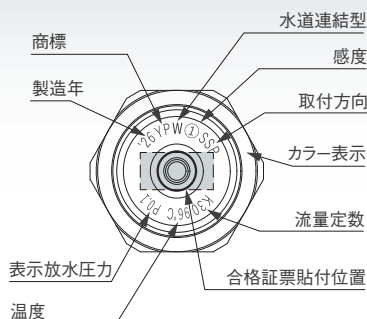

○小区画型


(YSFP26-50-72/YSFP26-50-96)




型式	YSFP26-50-72	YSFP26-50-96	YSFP26-30-72	YSFP26-30-96	YSFP26-43-72	YSFP26-43-96
型式番号	ス第2025～3号	ス第2025～4号	ス第2026～14号	ス第2026～15号	ス第2026～16号	ス第2026～17号
感知区分	1種					
標示温度	72℃	96℃	72℃	96℃	72℃	96℃
流量定数	K50		K30		K43	
取付方向	下向き					
カラー表示	無色	白色	無色	白色	無色	白色
最高周囲温度	39℃未満	39℃以上64℃ 未満	39℃未満	39℃以上64℃ 未満	39℃未満	39℃以上64℃ 未満
防護範囲	r=2.6m以下かつ13m以下					

散水パターン


YSFP26-50-72・YSFP26-50-96

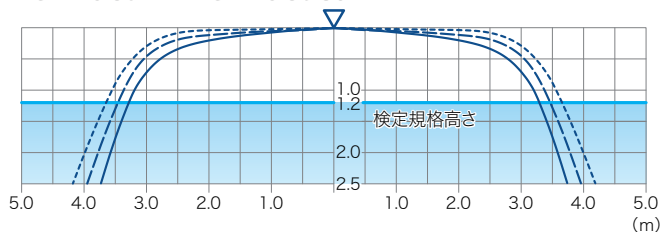

YSFP26-30-72・YSFP26-30-96

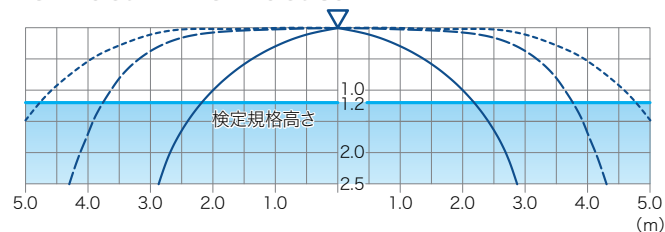


YSFP26-43-72・YSFP26-43-96

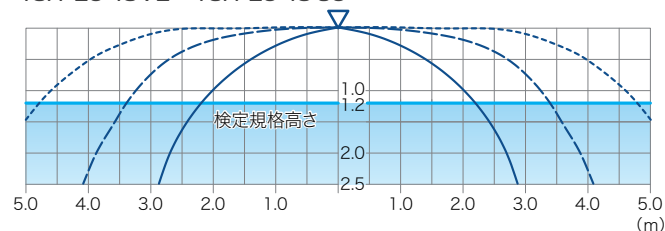


放射圧力 0.1MPa: —
放射圧力 0.4MPa: - - -
放射圧力 0.7MPa: ···

放水量特性P-Q曲線


YSFP26-50-72・YSFP26-50-96

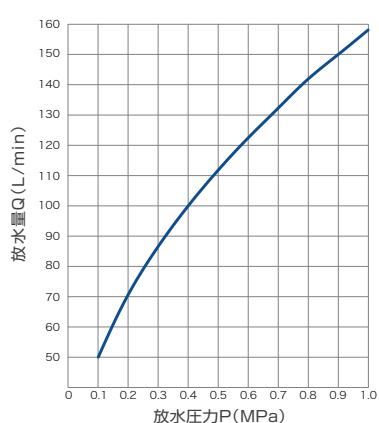

YSFP26-30-72・YSFP26-30-96

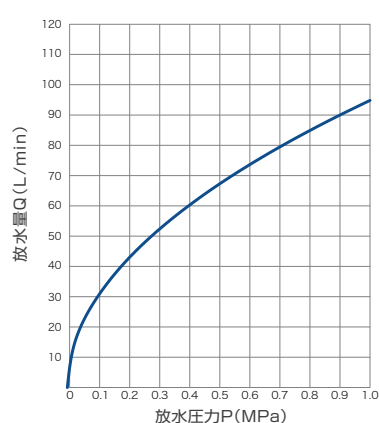

YSFP26-43-72・YSFP26-43-96

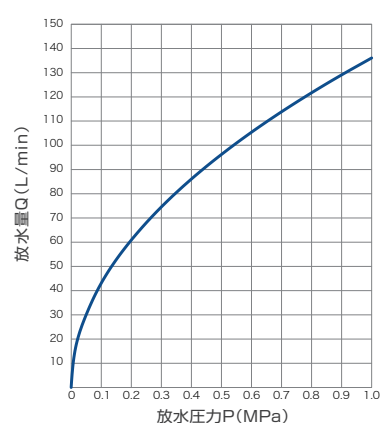



■詳細な取扱説明書をダウンロード出来ます。<https://www.yamatoprotec.co.jp/products/>

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

ヤマトプロテック株式会社

本 社 東京都港区白金台5-17-2

ホームページ <https://www.yamatoprotec.co.jp>



品質への
取り組みは
こちら



お問い合わせは
こちら

●あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ……………