


品 番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
1	フレーム本体	C3771	1	クロームメッキ
2	デフレクター	SUS304	1	
3	インプレスネジ	C3602B	1	M5
4	ガラスバルブ	—	1	68℃ (赤)
5	キャップ	C3604B	1	
6	スプリングシール	SUS301	1	テフロンコーティング

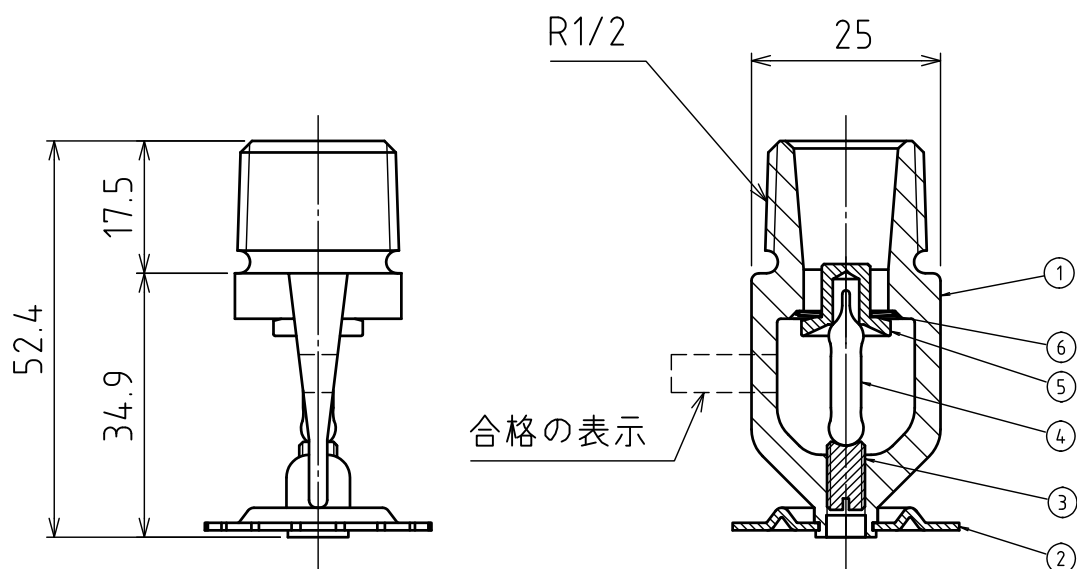

仕 様	
型式番号	ス第22～7号
取付方向	下向き
規定放水量	80L / min- 0.1 MPa
感度種別	1 種
作動温度	68℃
取付ネジ	R1 / 2
有効散水半径	2.6 m
最高周囲温度	39℃未満

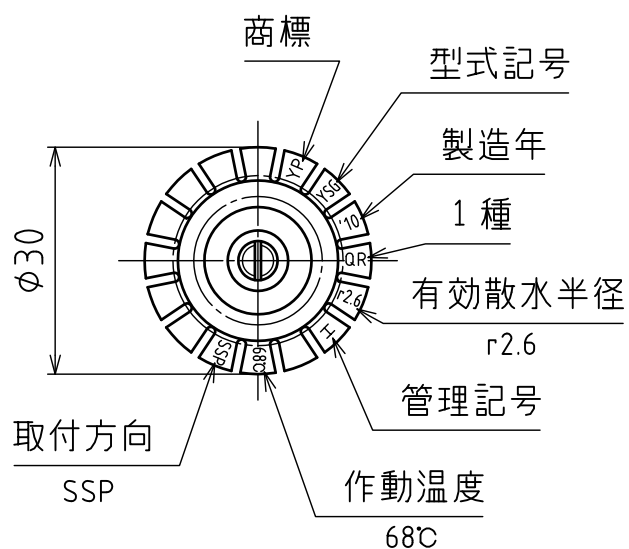


図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
A-20003				2010.8	閉鎖型スプリンクラーヘッド
整理 No.	ヤマトプロテック株式会社				YSGP68型 (高感度型)