


品 番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
1	フレーム本体	C3771	1	クロムメッキ
2	デфлекター	SUS304	1	
3	インプレスネジ	C3602B	1	M5
4	ガラスバルブ	—	1	68℃(赤)
5	キャップ	C3604B	1	
6	スプリングシール	SUS301	1	テフロンコーティング

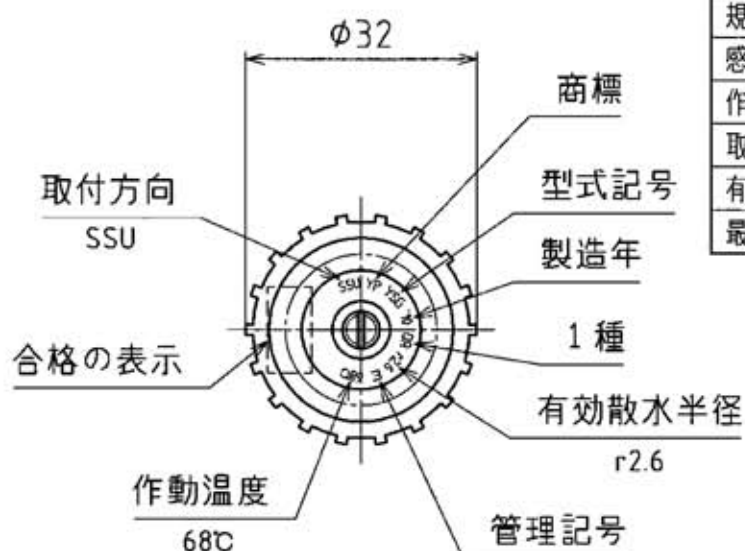

仕 様	
型式番号	入第22~8号
取付方向	上向き
規定放水量	80L/min-0.1MPa
感度種別	1種
作動温度	68℃
取付ネジ	R1/2
有効散水半径	2.6m
最高周囲温度	39℃未満

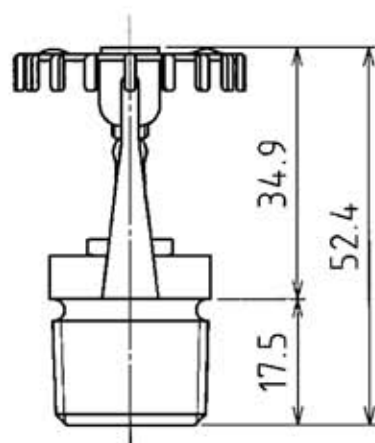
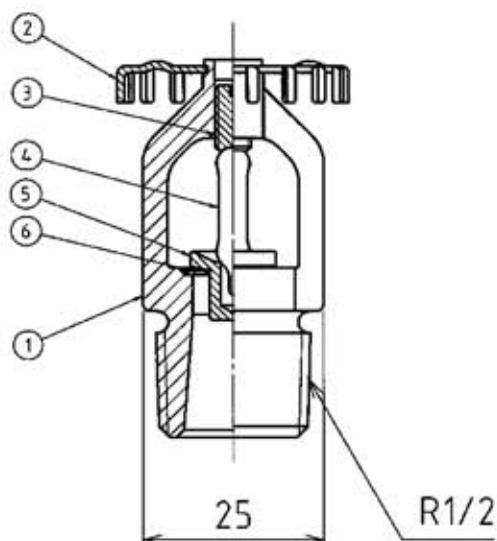


図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC04799	堀	山本	山本	2010.5	閉鎖型スプリングラワーヘッド
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				YSGU68型