

品番	名称	個数	材質	備考	仕 様	
1	本体	1	CAC406		本体中央部にピストン（弁体）を配置し、制御部側の減圧によりピストンを開放させる。	
2	キャップ	1	C3604B			
3	ピストン	1	C3604B		型 式 番 号	開 第2020～2号
4	Oリング押さえ	1	C3604B		取 付 方 向	縦横両用
5	Oリング	1	NBR	P22	使 用 圧 力 範 囲	0.15～1.4 MPa
6	Oリング	1	NBR	P34	最 大 流 量	180 L/min
7	スプリング	1	SUS304WP		最大流量時の圧力損失 (直管相当長さ)	0.14 MPa (11.2 m)
8	復旧ピン	1	C3604B		質 量	約950 g
9	Oリング	1	NBR	G40	用 途	
10	Oリング	1	NBR	P8		
11	ボール	1	SUS304	φ5	特定駐車場用泡消火設備において、ダクトまた棚により生じた散水障害発生場所に感知ヘッド及び開放型ヘッドと組み合わせて設置。	
12	連動防止弁キャップ	1	C3604B			
13	銘板	1	ポリエステル			

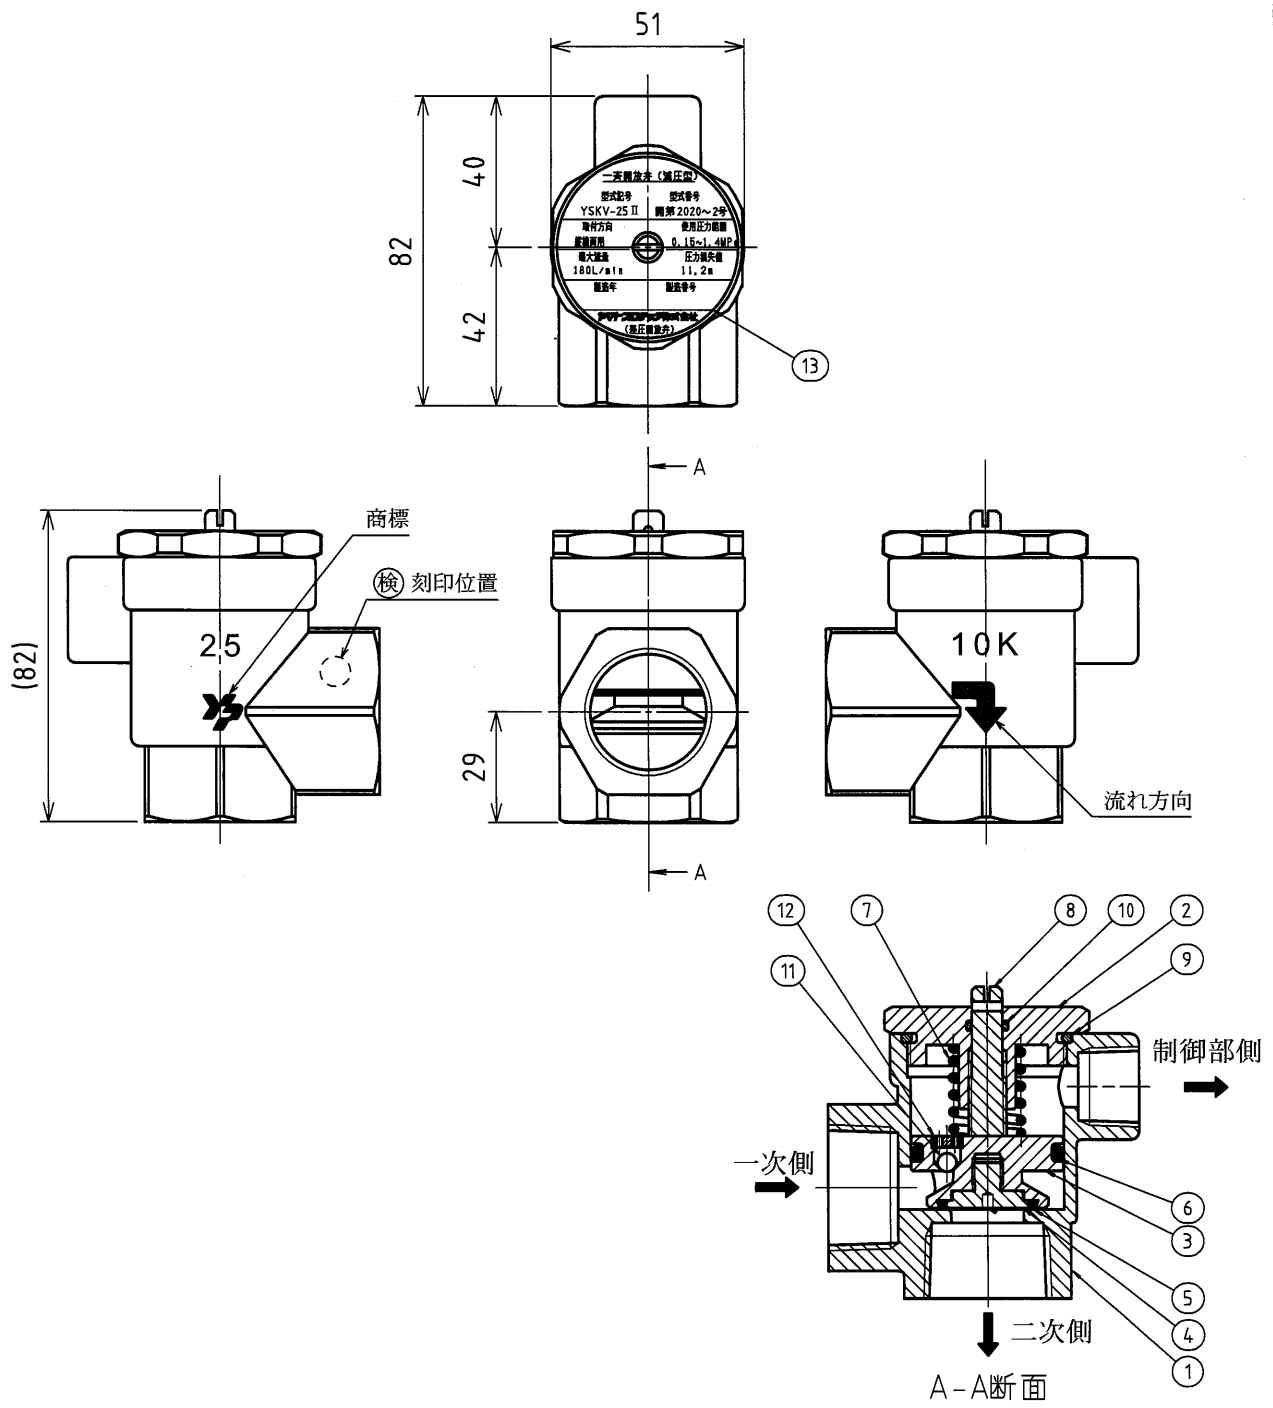


図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC12886-1				2020.12	一斉開放弁（減圧型 25、10K）
整理 No.	ヤマトプロテック株式会社				YSKV-25II（差圧開放弁）