

品 番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
1	本体	CAC406	1	
2	ピストン	C3604B	1	
3	Oリング押え	C3604B	1	
4	Oリング	NBR	1	P22
5	Oリング	NBR	1	P32
6	キャップ	C3604B	1	
7	Oリング	NBR	1	G40
8	復旧ピン	C3604B	1	
9	Oリング	NBR	1	P7
10	銘板	ポリエステルフィルム	1	

仕 様	
本体中央部にピストン（弁体）を配置し、制御部側の減圧によりピストンを開放させる。	
型 式 番 号	開 第14～6号
取 付 方 向	縦横両用
使 用 圧 力 範 囲	0.15～1.4 MPa
最 大 流 量	180 L/min
最大流量時の圧力損失 （直管相当長さ）	17.7 m
質 量	約950 g
用 途	スプリンクラー設備・閉鎖型泡消火設備において、ダクトまたは棚により生じた散水障害発生場所に感知ヘッド及び開放型ヘッドと組み合わせて設置。

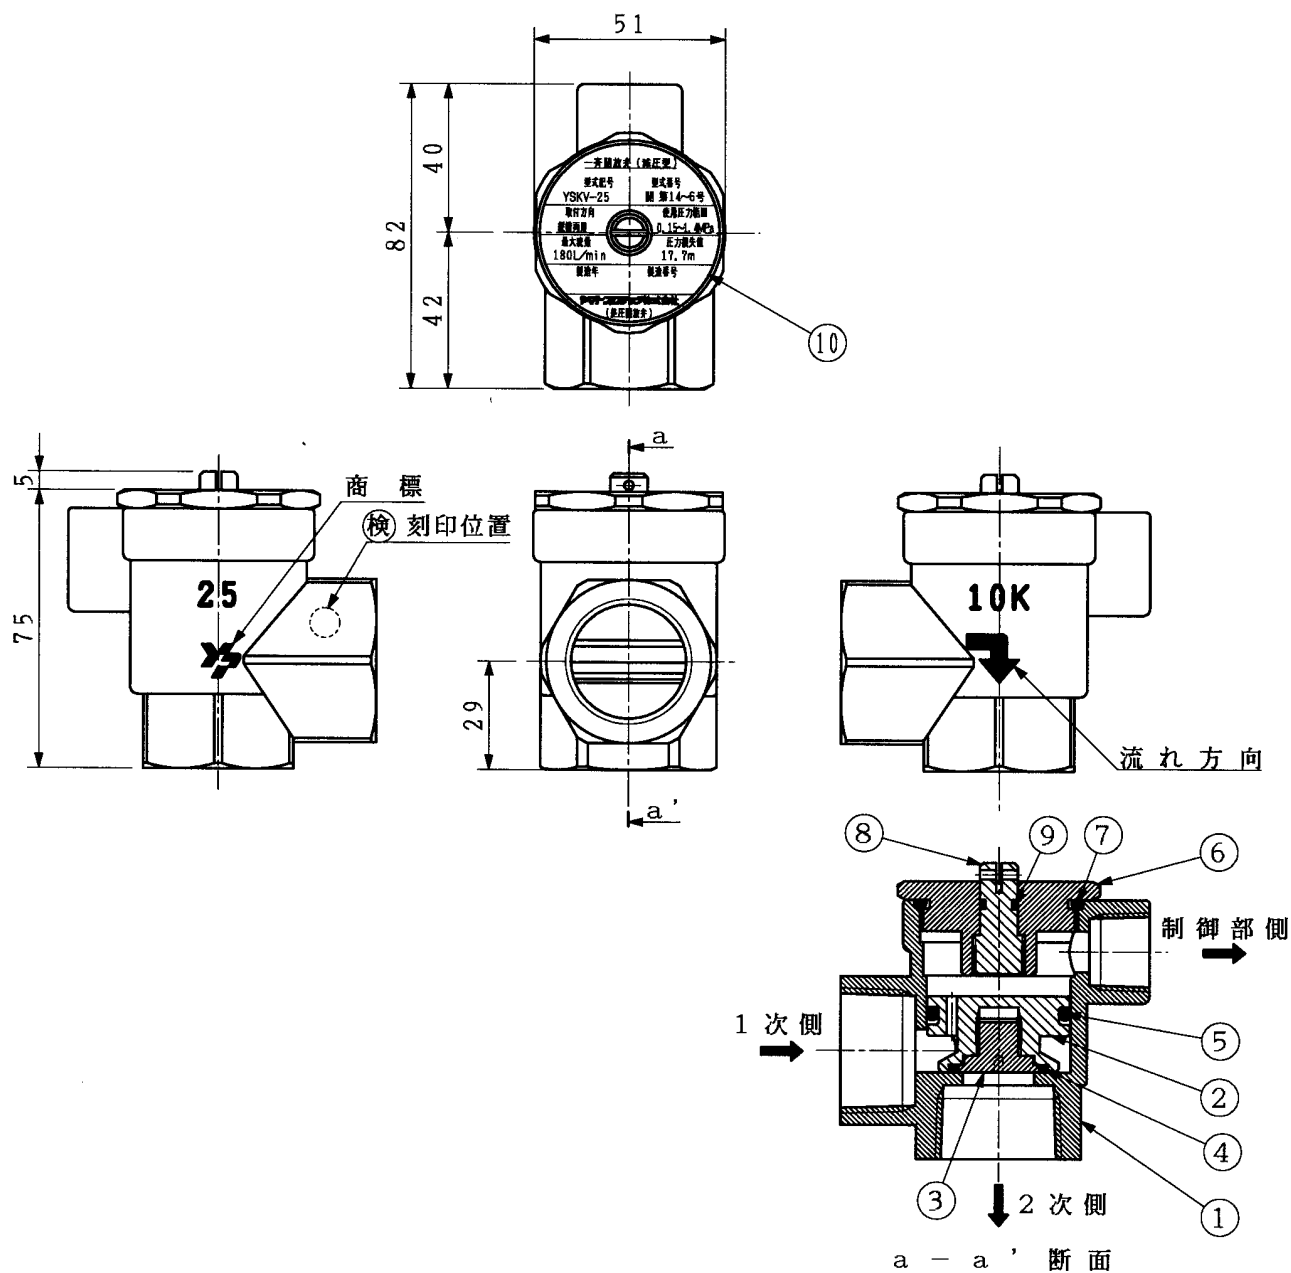


図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
A-04060	(摩吉)	(行廣)	(田中)	2002.4	一斉開放弁（減圧型25、10K）
整理No.	アマトスロテック株式会社				YSKV-25（差圧開放弁）