


品番	部 品 名	材 質	個数
1	弁 箱	FC200	1
2	ふ た	FC200	1
3	弁 座	CAC406	1
4	弁 体	CAC406	1
5	ラ イ ナ ー	CAC406	1
6	ゴ ム 押 さ え	CAC406	1
7	弁 棒	C3604B	1

品番	部 品 名	材 質	個数
8	バ ネ	SUS304	1
9	弁 体 用 ゴ ム	EPDM	1
10	オ リ ン グ	NBR	1
11	オ リ ン グ	NBR	1
12	オ リ ン グ	NBR	2
13	プ ラ グ	C3604B	1
14	球	SUS304	1

耐圧試験圧力: 2.0MPa
使用圧力範囲: 0.15~1.4MPa
取付方向: 縦横両用
塗 装 色: 赤色 (7.5R4/14)

型 式	型 式 番 号	最大流量 (L/min)	等価管長 (m)
YVA-40	開第16~8号	450	11.7
YVA-50	開第16~9号	700	15.8
YVA-65	開第16~10号	1200	23.7

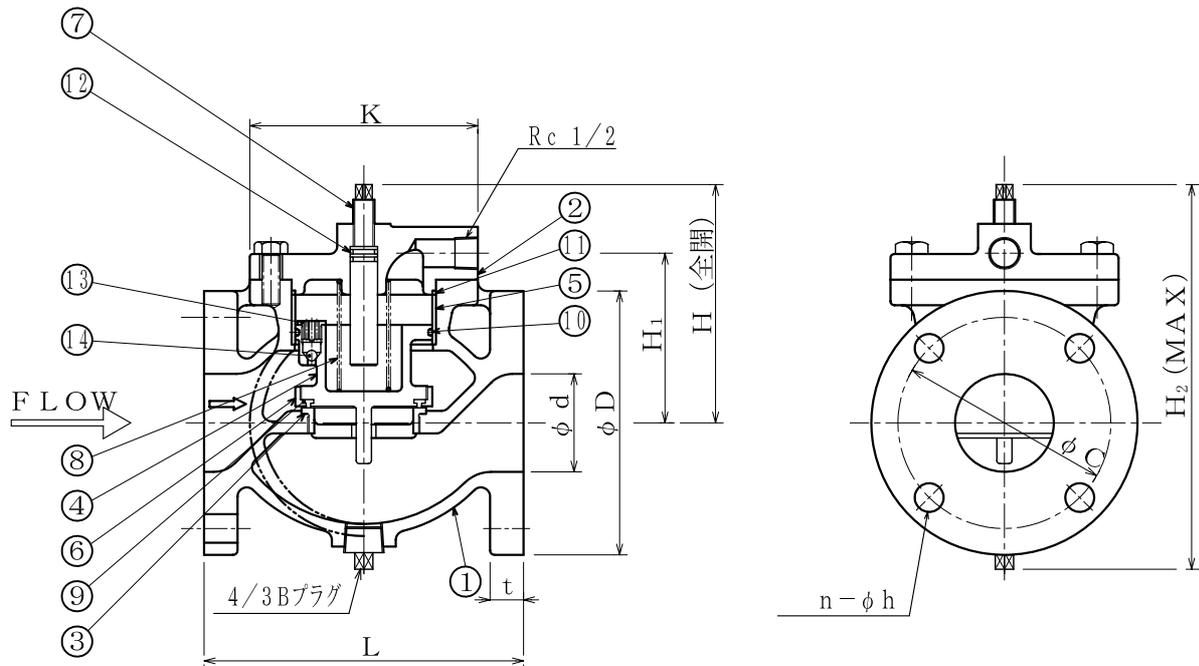

※ 図は YVA-65型 を表す。サイズにより形状に若干の違いがあります。

記 号	φ d	L	φ D	φ C	n-φ h	ボルト	t	H	H ₁	H ₂	K	質量 (kg)
YVA-40	40	170	140	105	4-φ19	M16	20	125	89.5	203	125	10.9
YVA-50	50	180	155	120	4-φ19	M16	20	143	105.5	228	135	13.4
YVA-65	65	210	175	140	4-φ19	M16	22	159	112.6	256	150	19.0

図 番	承認	検 査	製 図	年 月	名 称
A-11365-1	(藤吉)	(村上)	(鈴木)	2004.07	一斉開放弁 (減圧開)
整理 No.	アマトフ・ロテック株式会社			YVA-40~65型	