


仕 様			品番	名 称	材 質
1. 最高使用圧力 0, 98MPa			1	タンク本体	SS400
2. 耐圧試験圧力 1, 47MPa			2	ラバー バ ッ グ	NBR又はCR
3. 塗装 内面：エポテクトタルフリー 外面：防錆塗装後赤色塗装			3	吊り金具	SS400
			4	液面計	アクリル
バルブ仕様			5	銘板	ポリエステル
V1	充塡排液弁	20A	6	注意事項銘板	ポリエステル
V2	排水弁	20A			
V3	液面計弁	15A			
V4	エアー抜き弁	15A			
V5	エアー抜き弁	15A			
			給水管 25A 原液管 50A		

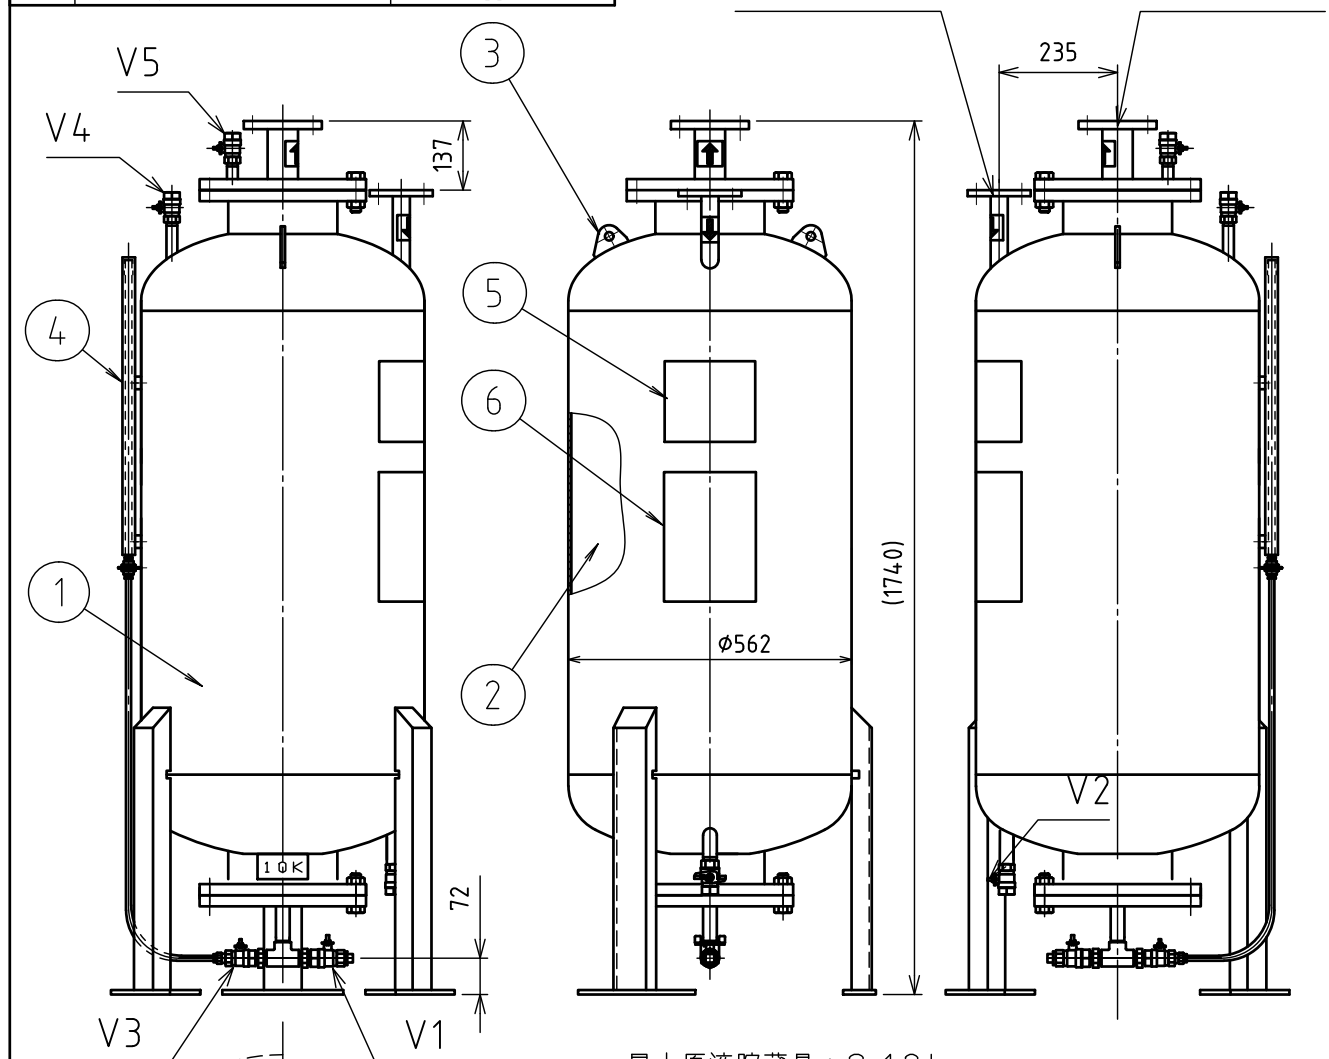

最大原液貯蔵量：240L
 容器内容量：272L
 質量：220kg（質量は泡消火薬剤を含みません。）

ベース仕様	
□設計震度1.0G以下の場合	□設計震度2.0G以下の場合

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC13042				2021.2	YVPT-S240（10K仕様）
整理No.		ヤマトプロテック株式会社			