仕　　様
1．最高使用圧力　1.37MPa
2．耐圧試験圧力　2.06MPa
3．塗装　　内面：エポテクトタールフリー
外面：防錆塗装後赤色塗装

バ ル ブ 仕 様		
V1	充填排液弁	20A
V2	排水弁	20A
V3	液面計弁	15A
V4	エアー抜き弁	15A
V5	エアー抜き弁	15A

品番	名称	材質
1	タンク本体	SS400
2	ラバーバッグ	NBR又はCR
3	吊り金具	SS400
4	液面計	アクリル
5	銘板	ポリエステル
6	注意事項銘板	ポリエステル

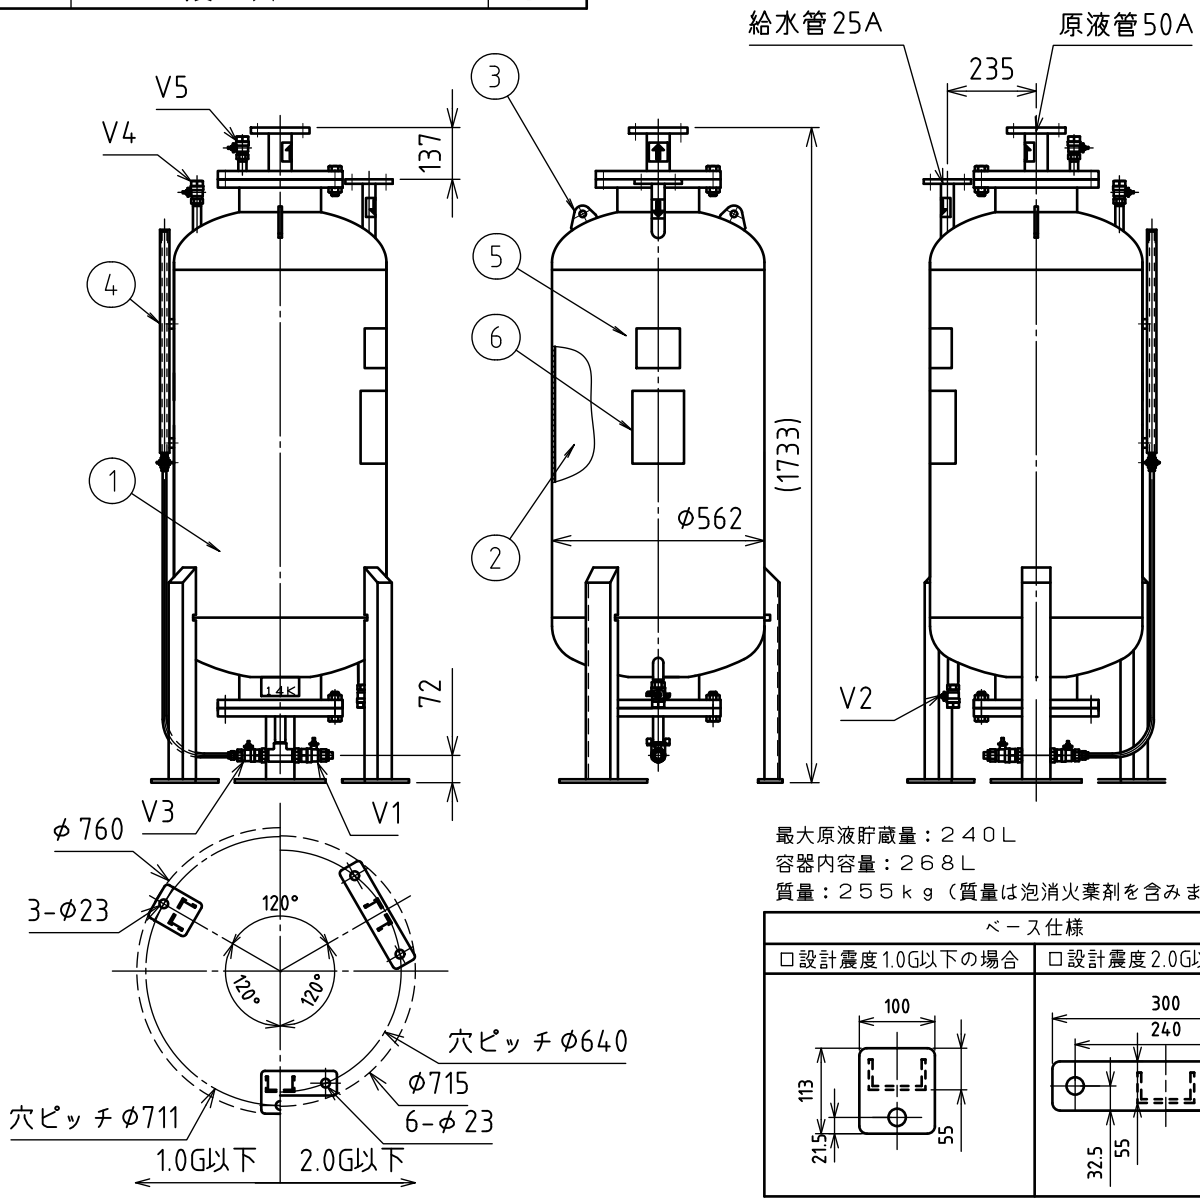

最大原液貯蔵量：２４０Ｌ
容器内容量：２６８Ｌ
質量：２５５ｋｇ（質量は泡消火薬剤を含みません。）

ベース仕様

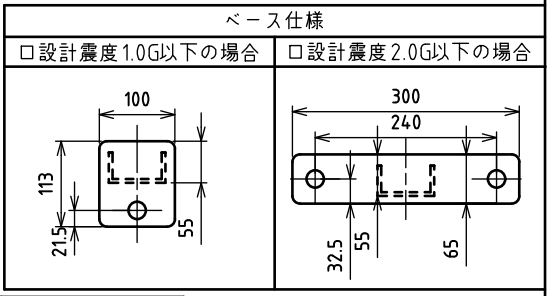

特定駐車場用泡消火設備	使用泡消火薬剤
認評駐閉第30～1号　認評駐閉第30～2号 認評駐開第30～1号　認評駐開第30～2号 認評駐閉第2020～1号　認評駐閉第2020～2号 認評駐開第2020～1号　認評駐開第2020～2号	泡第19～26号 泡第30～2号 泡第2020～2号
認評駐継第2025～1号	
特評第276号	
評消虎第48号	

図　　番	承認	検図	製図	年　月	名　　称
PC16184	久保田	遠藤	東	2026/1	プレッシャープロポーショナータンク
整理Ｎｏ。	ヤマトプロテック株式会社				YVPT-S240（14K仕様）