



仕 様	品 番	名 称	材 質
1. 最高使用圧力 0.98 MPa	1	タンク本体	SS400
2. 耐圧試験圧力 1.47 MPa	2	ラバーバグ	NBR又はCR
3. 塗装 内面：エポテクトールフリー 外面：防錆塗装後赤色塗装	3	吊り金具	SS400
	4	液面計	アクリル
	5	銘板	ポリエステル
	6	注意事項銘板	ポリエステル

バルブ仕様		
V1	充填排液弁	20A
V2	排水弁	20A
V3	液面計弁	15A
V4	エアー抜き弁	15A
V5	エアー抜き弁	15A

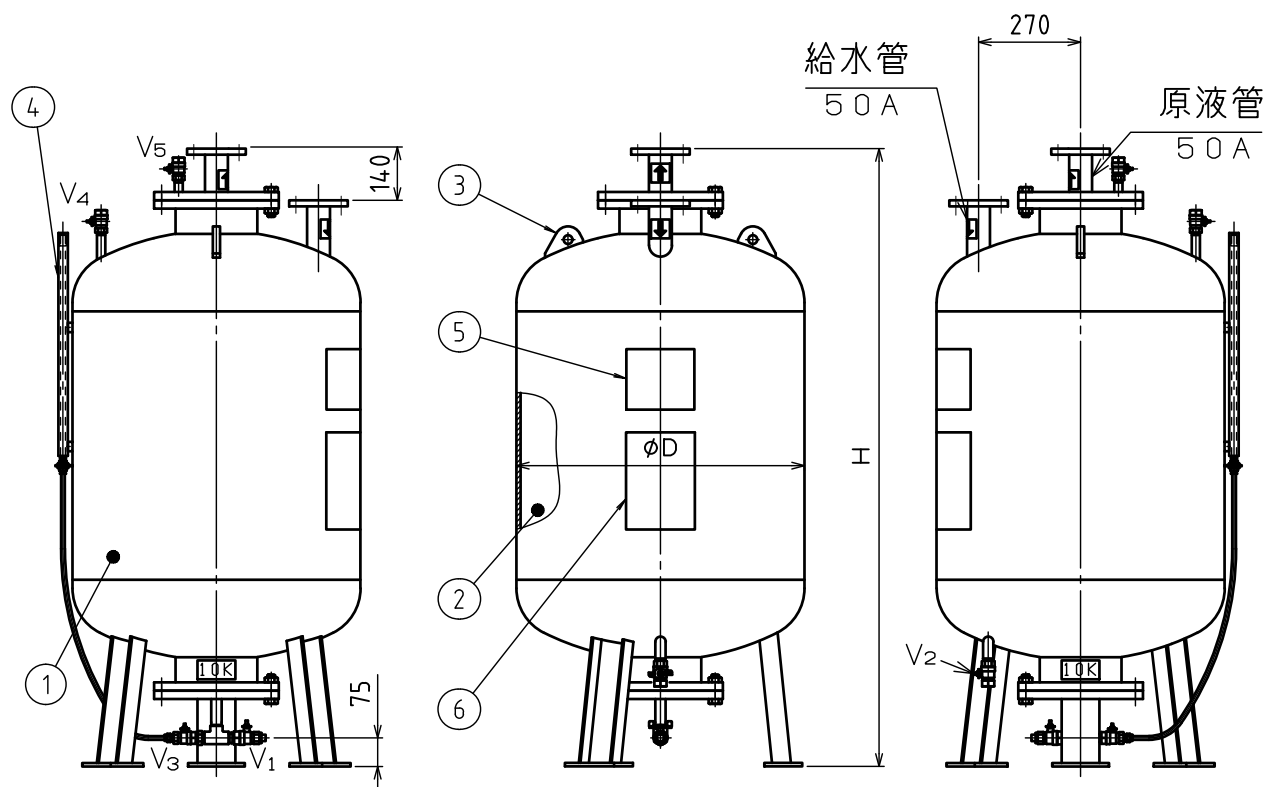

標準品

型 式	最大原液 貯蔵量(L)	D	H	d	容器内 容量(L)	質量 (kg)	水平設計 震度
YVPT-S410	400	762	1634	690	430	295	~1.0G
YVPT-S610	600	868	1814	790	650	360	~0.6G
YVPT-S810	800	968	1955	890	900	440	~0.6G
YVPT-S1010	1000	968	2213	960	1080	490	~0.6G

注) 質量は泡消火薬剤を含みません。

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC13040	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	2021.2	プレッシャープロポーションータンク
整理No.	ヤマトフロンテック株式会社			YVPT-S410～S1010型(10K仕様)	