



守りたい 守れる力
Wishing for Your Safety

住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

より高い安全性と機能を追求！

住宅用 新型蓄圧式粉末(ABC)消火器

YA-3PX/YA-4PX/YA-6PX

住宅用消火器の
使用期限は
5年です。

●サビに強いSUS製指示圧力計

サビ等の劣化に強い
SUS(ステンレス鋼)
素材を指示圧力計に使用。
耐食・耐久性が高く長
期間安全に使用できます。



●適応火災



●高性能ダブルパッキン

万一、気密漏れしてもリング
部が移動して第2シール部を
形成し、高い気密性をキープ。

●封ロックを採用

安全栓が抜けたこと
がひと目でわかる「封
ロック」を採用。



●全数検査で徹底した品質管理体制

最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格
した製品のみを出荷。

YA-3PX
3型 1.0kg

小さな
お部屋に!



YA-4PX
4型 1.2kg

リビングや
キッチンに!



YA-6PX
6型 2.0kg

玄関や
各お部屋に!



消火器等推奨基準(平成13年11月6日消防庁第387号消防庁予防課長通知)では、維持管理が比較的容易な住宅用消火器がより望ましいとされています。

粉末(ABC)消火器

住宅用 × 蓄圧式

国家検定合格品/グリーン購入対象製品

仕様

	YA-3PX	YA-4PX	YA-6PX
総質量	約2.28kg	約2.55kg	約3.87kg
薬剤質量	1.0kg	1.2kg	2.0kg
全高	約37.3cm	約37.3cm	約46.4cm
全幅	約13.2cm	約18cm	約18cm
放射時間(20℃)	約12秒	約12秒	約15秒
放射距離(20℃)	3~6m	3~6m	3~6m
能力単位			
使用温度範囲	-30℃~+40℃	-30℃~+40℃	-30℃~+40℃
本体価格(税別)※	8,500円	9,400円	11,800円
型式番号	消第23~340~1号	消第23~350~1号	消第23~351~1号



使用方法

ホースのついていない消火器




ホースのついている消火器




※商品を購入する際には、税込価格のほかに別途リサイクルシール代(非課税)が必要となります。


YA-3PX

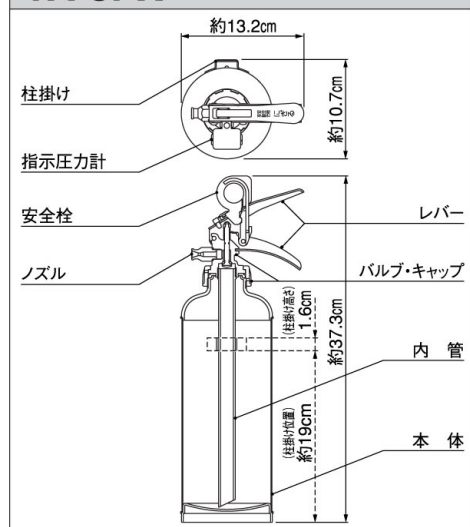

YA-4PX

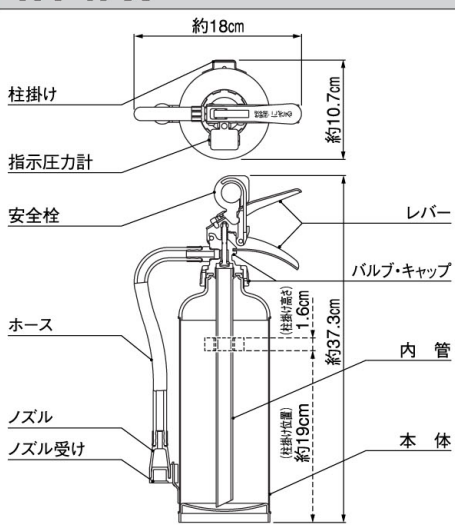

YA-6PX

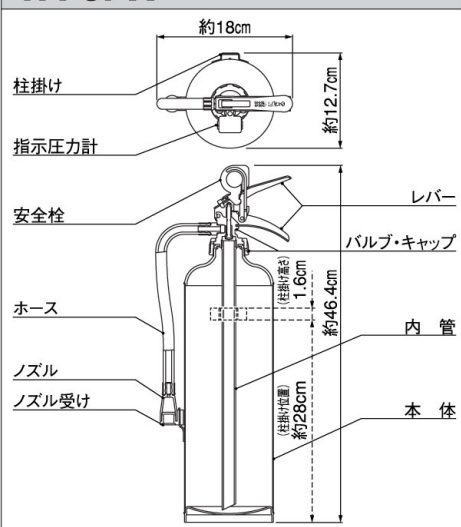

使用上のご注意 消火器は圧力容器です。

⚠ 危険

- 破裂のおそれがありますので下記の項目をお守りください。
- 錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。
- 分解しないでください。廃棄の際は専門業者または記載されている電話番号にお問い合わせください。

⚠ 警告

- 破裂の原因や人身事故のおそれがありますので下記の項目をお守りください。
- 腐食しやすい場所、湿気の多い場所、潮風や雨風にさらされる場所に設置しないでください。
- 濡れた床や地面に直接置かないでください。
- 使用温度範囲を超える場所に設置しないでください。
- 住宅用消火器の使用期限をおまわりください。
- 人に向けて消火薬剤を放射しないでください。呼吸困難等の危害を引き起こす恐れがあります。
- 使用時には火元から3m以上離れてから放射を開始してください。近づきすぎると火傷の恐れがあります。
- 避難経路を確保しながら消火してください。

⚠ 注意

- 天ぷら油火災の消火は、鍋から近いと油がとび散ることがありますので、3m程度離れて放射してください。途中で消えても、また火が付く場合がありますので全量放射し、ガス栓はすぐに締めてください。
- 消火薬剤の再充電はできません。
- 消火器は初期消火の器具です。消火範囲には限りがあります。
- 試し放射はしないでください。使用できなくなります。
- 一度操作したものは、新品と交換してください。
- 適応火災は、ラベルの表示マークと「取扱説明書」で確認してください。対象物によって適・不適があります。
- 封ロックがはずれているものは、安全栓が抜かれています。専門の業者に点検を依頼してください。



適応火災




あらゆる火災をスピード消火

木材や紙などが燃えるA(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やガス火災など、あらゆる原因の出火をスピード消火します。

YPRリサイクルシステム

●ヤマトプロテックが独自に開発。
●リサイクル率は、現在100%を達成しています。
●日本消防検定協会の承認済。
※消火器生産数の過半数を占める代表器種「10型消火器」でリサイクル率を見た場合、質量比100%達成しています。
回収された消火器の部材はリサイクルされます。不用になった消火器を処分する場合は、必ず販売店が製造元にご相談ください。



■詳細な取扱説明書をダウンロード出来ます。 http://www.yamatoprotec.co.jp/product_matrix/

▶消火器は目立つところに設置してください。

■1度放射されたら、ただちに新しい消火器に交換してください。試し放射はしないでください。

※蓄圧式消火器は、放射を一時的にストップすることが出来ます。ただし、長時間放置していると、圧力ガスが漏れて使用できなくなりますので、一度使ったものは最後まで放射してください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

●あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ……………

ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 ホームページ <http://www.yamatoprotec.co.jp>
大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・尾道・四国・福岡・鹿児島/大阪工場・東京工場・中央研究所

※このカタログは、再生紙を使用しています。