仕　　様
1．最高使用圧力　:0．96MPa
2．耐圧試験圧力　:1．44MPa
3．流 量 範 囲　:200～2000L/min
4．塗装外面：防錆塗装後 シルバー塗装
5．質　　量　：45kg

品番	部　品　名	材　　質	備　　考
1	主　管（1）	SS400・SGP	100A
2	主　管（2）	SS400・STPG	100A
3	給　水　管	SS400・SGP	40A
4	原　液　管	SS400・SGP	40A
5	ノズル本体	CAC406	
6	拡　大　管	CAC406	
7	原液オリフィス	C3604B	
8	圧　力　計	――	
9	銘　　板	SUS304	

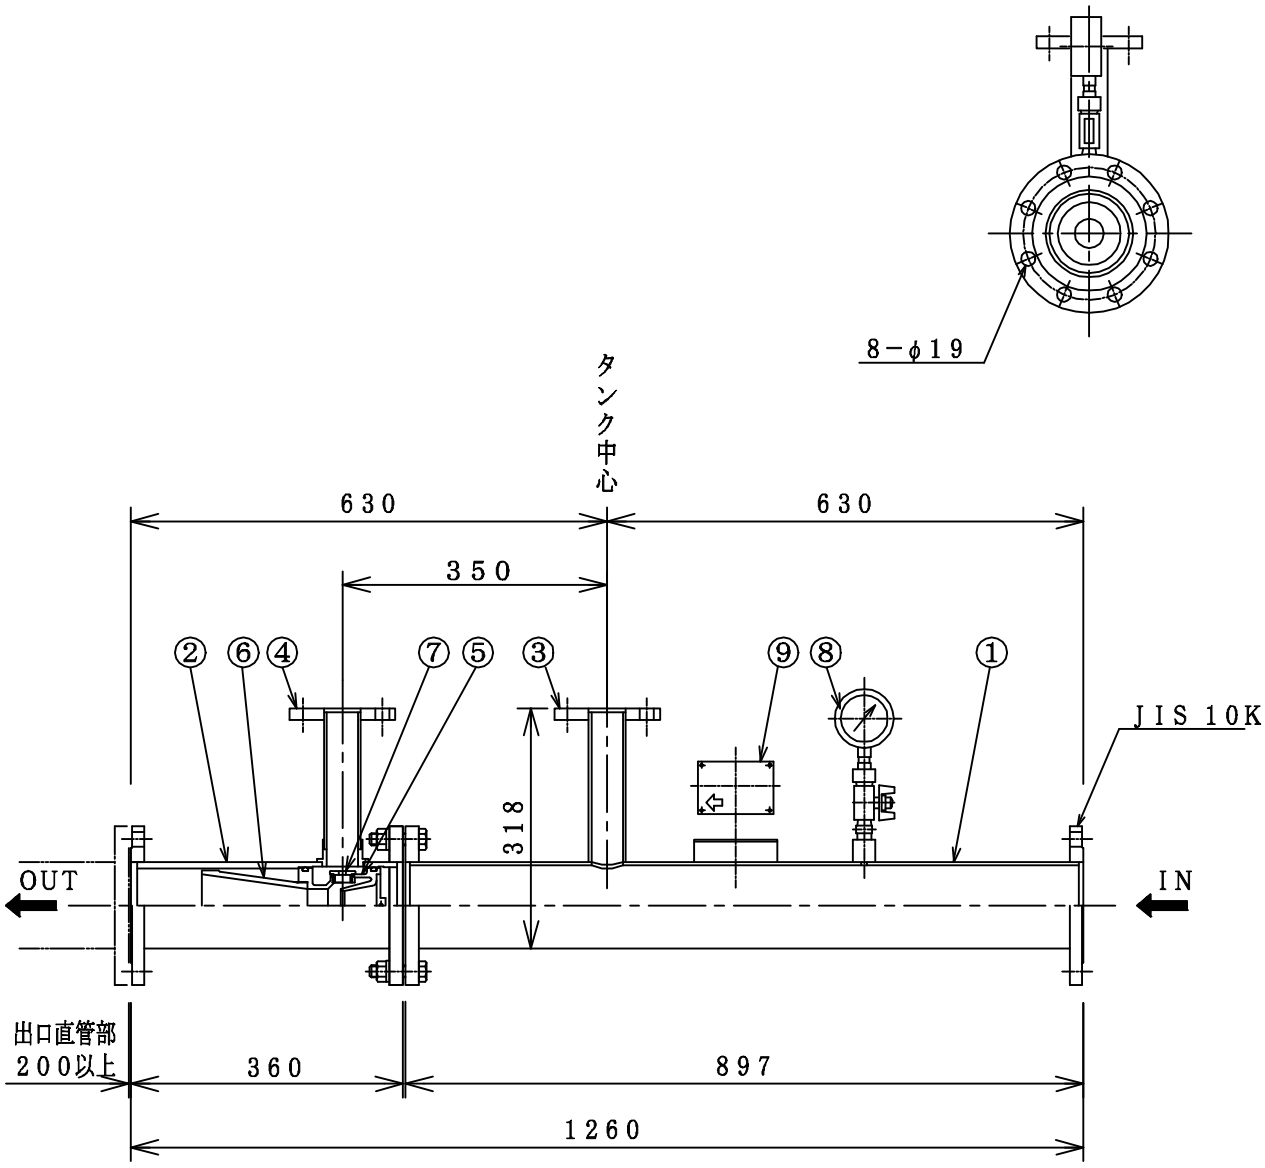

図　　番	承認	検図	製図	年　月	名　　称
B－01162A	藤吉	村上	田中	2000. 3.	混 合 器 （横型用）
整理 No.	ヤマトプロテック株式会社				YPHE－N2000Y型