



型番	はしご全長	適応階高*	H(床厚)	h(ハッチ厚)	内寸
RKC-5XD	1,777	1,750~2,140	165	255	573×573
RKC-6XD	2,120	2,090~2,480			
RKC-7XD	2,463	2,440~2,820	>	>	
RKC-8XD	2,806	2,790~3,170			
RKC-9XD	3,149	3,130~3,500	250	340	
RKC-10XD	3,492	3,480~3,840			
RKC-11XD	3,835	3,820~4,180			
RKC-12XD	4,178	4,160~4,510			

品番	名称	個数	材質	備考
1	上蓋	1	SUS304	t=1.5
2	下蓋	1	SUS304	t=1.2
3	上枠本体	1	SUS304	t=1.5
4	下枠本体	1	SUS304	t=1.5
5	上下枠固定ボルト	4	SUS304	M6×100
6	リンク	2	SUS304	t=1.5
7	蝶番	2	SUS304	
8	調整用ボルト	2	SUS304	
9	危険防止ロック	1	SUS304	
10	緩降装置	1	-	
11	避難はしご	1	-	
12	危険防止ロック銘板	1	ポリスチレンフォーム	

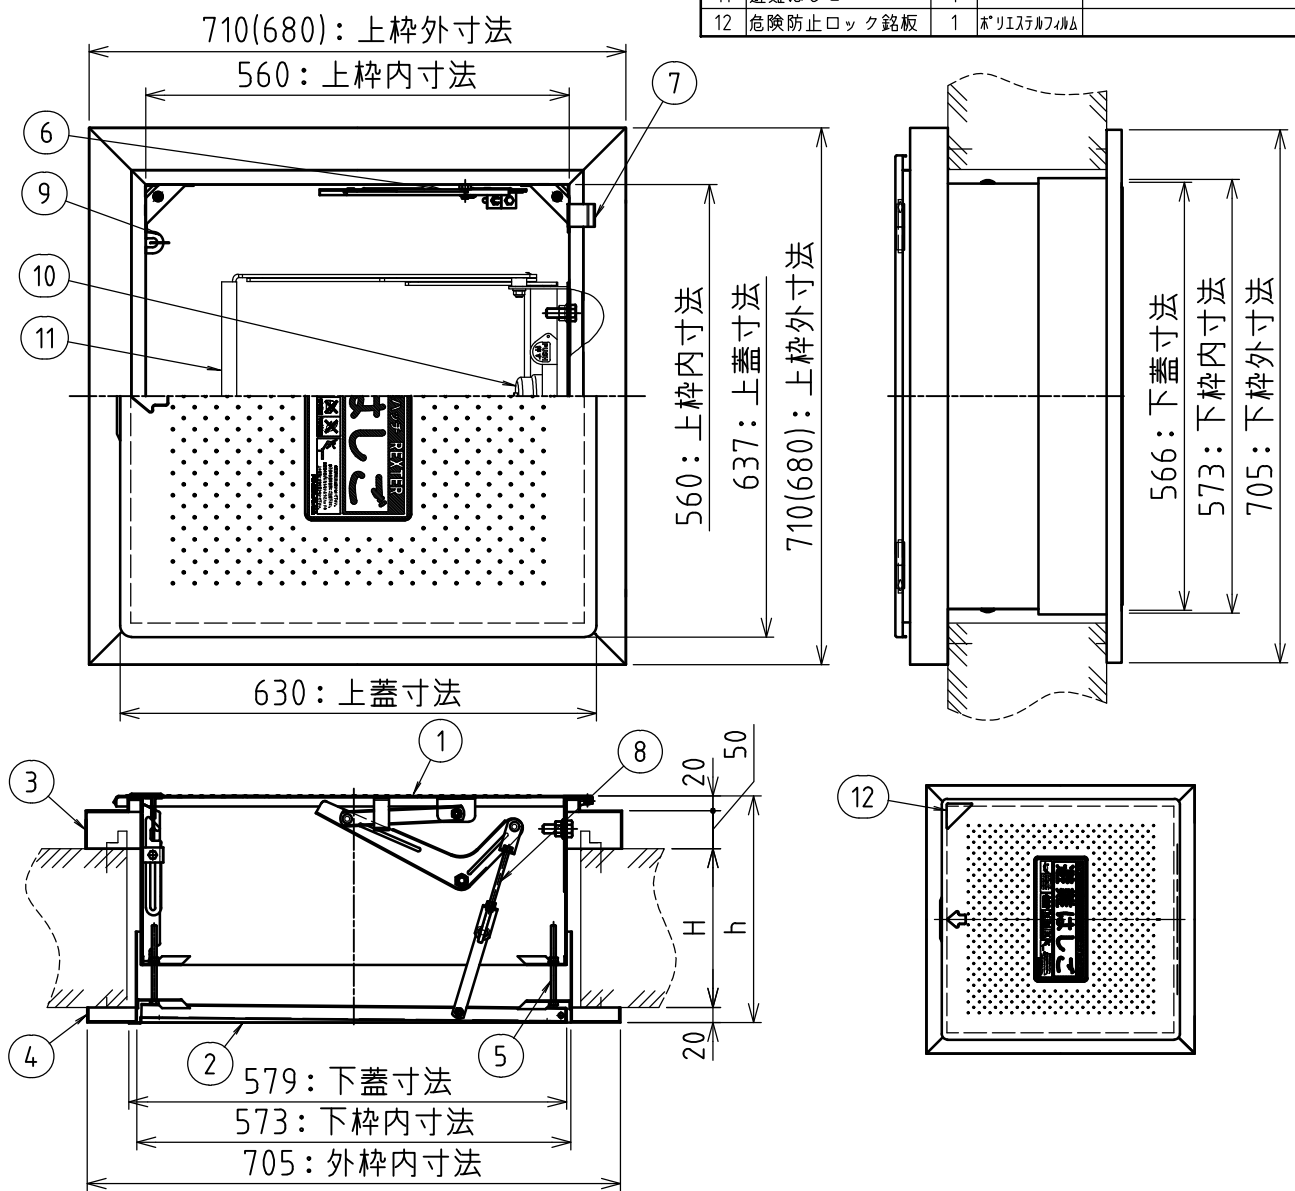

*ご使用になれる機器に☑をつけて下さい。	□ XC型		□ XD型		□ XE型		□ XF型		改修避難用ハッチ認証番号 (一社)全国避難設備工業会 カチ-37 避難ハッチ 質量(kg)
	金属製避難はしご型式番号		金属製避難はしご型式番号		金属製避難はしご型式番号		金属製避難はしご型式番号		
	国家検定	は第20~3号	国家検定	は第24~3号	国家検定	は第25~5号	国家検定	は第25~4号	
	はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	
	5段	7.3	5段	7.1	5段	7.3	5段	7.1	RKC680
	6段	8.3	6段	8.2	6段	8.3	6段	8.2	
	7段	9.3	7段	9.3	7段	9.3	7段	9.3	RKC710
	8段	10.3	8段	10.4	8段	10.3	8段	10.4	
	9段	11.3	9段	11.5	9段	11.3	9段	11.5	約26.4
	10段	12.3	10段	12.6	10段	12.3	10段	12.6	
	11段	13.3	11段	13.7	11段	13.3	11段	13.7	約27.2
	12段	14.3	12段	14.8	12段	14.3	12段	14.8	

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC14788				2023.11	避難口改修用(フランジ50型)
整理No.	アマトプロテック株式会社			RKC710(680)50-□XC~XF型	

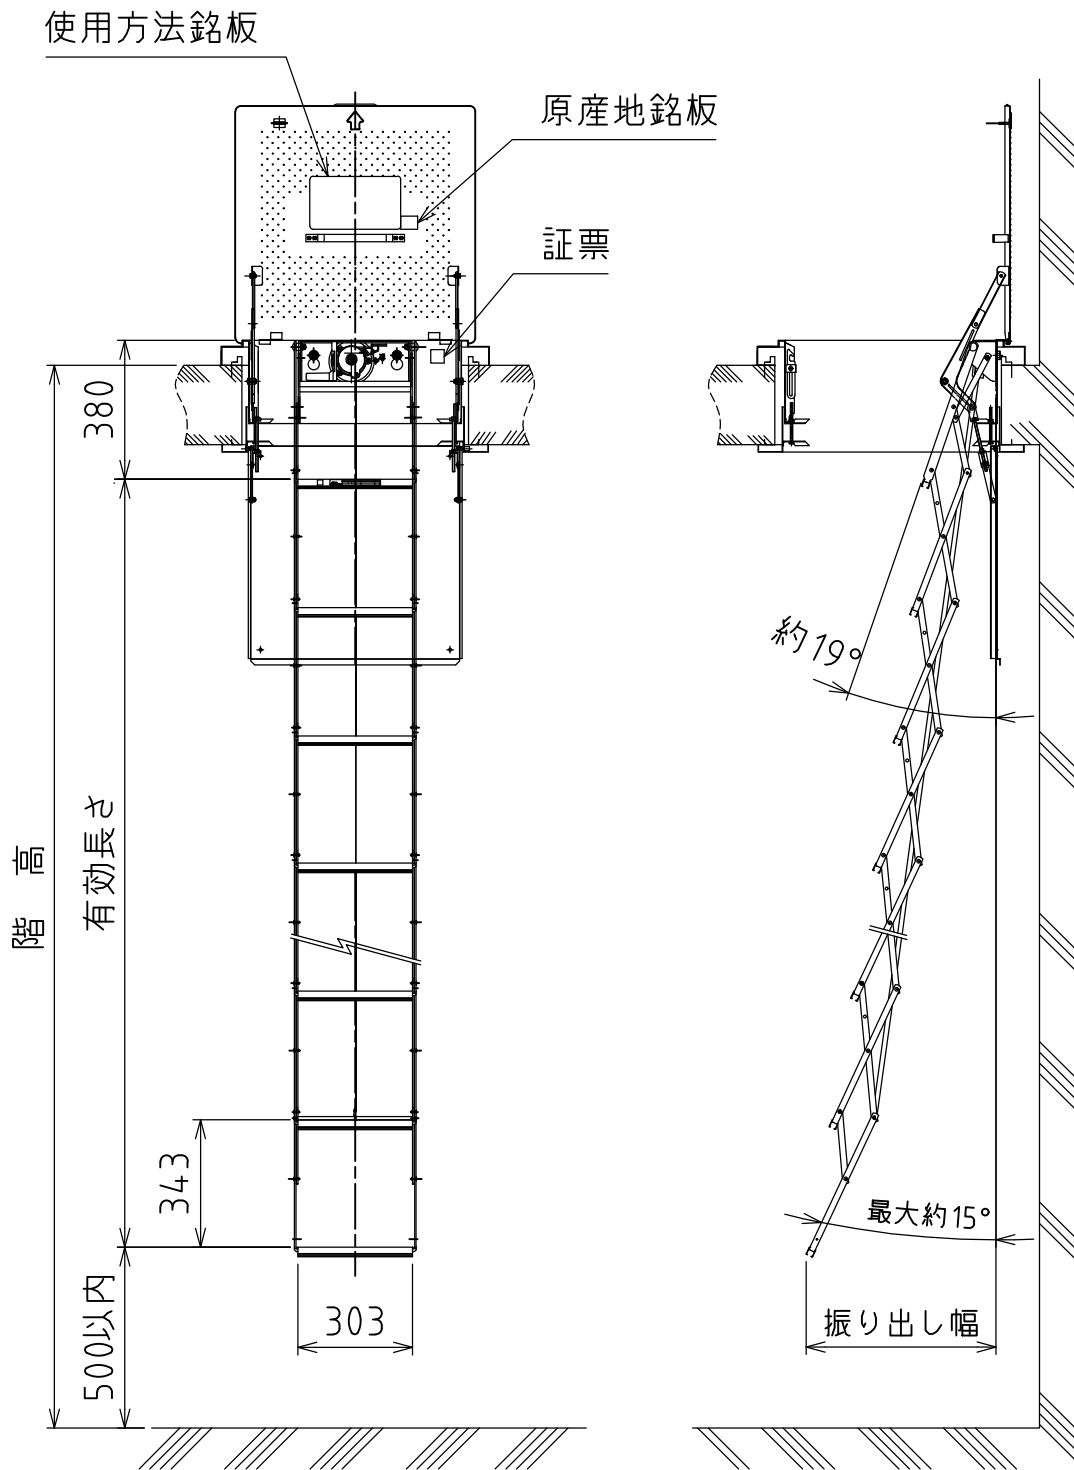

はしご型式番号 は第25~4号(型番:XF型)			
n(段数)	有効長さ(m)	振り出し幅(mm)	適応階高(mm)
5	1,3	200	1,750~2,140
6	1,7	220	2,090~2,480
7	2,0	240	2,440~2,820
8	2,4	320	2,790~3,170
9	2,7	300	3,130~3,500
10	3,1	320	3,480~3,840
11	3,4	330	3,820~4,180
12	3,7	330	4,160~4,510

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC14791				2023.11	避難はしご展開図(フランジ50型)
整理No.	アマトフ・ロテック株式会社			RKC710(680)50-□XF型	