

仕様書

SPECIFICATION

持運び式粉末(リン酸アンモニウム)消火器20型

MULTI-PURPOSE DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

ABC POWDER (NH₄H₂PO₄) PORTABLE-TYPE **SA-20NR**

製造者

A MANUFACTURER


ヤマトプロテック株式会社

YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

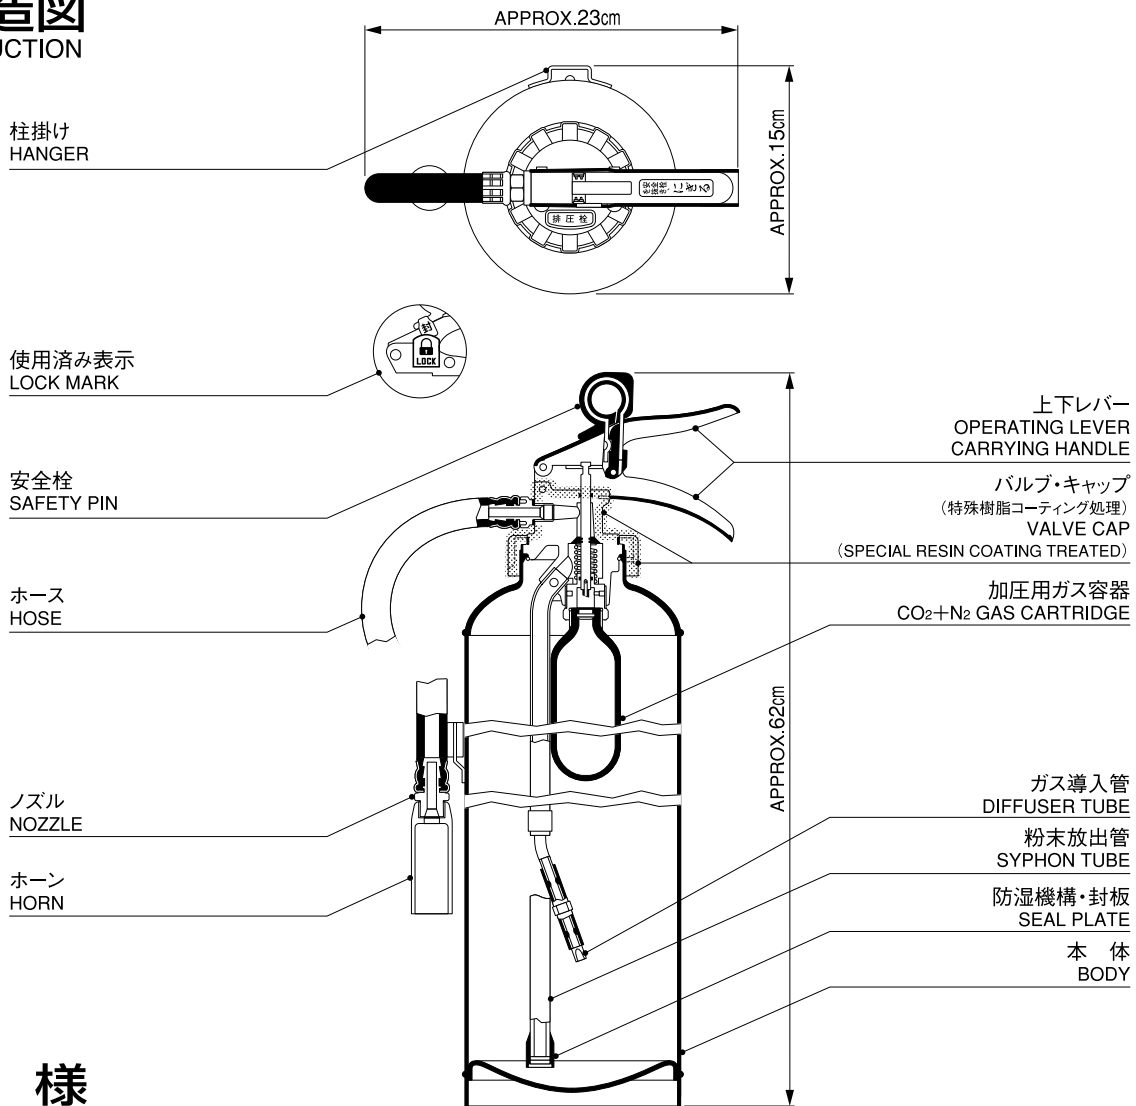

仕様

SPECIFICATIONS

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 規 格 RULES | J G | ホース長さ HOSE LENGTH | 34cm | 作動温度範囲 TEMPERATURE RANGE | -20°C~+55°C |
| 総質量 GROSS MASS | 10.1kg | ノズル口径 NOZZLE DIAMETER | 7.0mm | 試験圧力値 TEST PRESSURE | 5.5 MPa |
| 全高 WHOLE HEIGHT | 約62cm APPROX.62cm | 放射時間 DISCHARGING DURATION | 約16秒 APPROX.16sec. | 使用薬剤 AGENT | 粉末(ABC) ABC POWDER |
| 本体容器外径 DIAMETER OF BODY | 約14cm APPROX.14cm | 放射距離 SHOOTING RANGE | 約5~8m APPROX.5~8m | 薬剤質量 AGENT MASS | 6.0kg |
| 本体容器板厚 THICKNESS OF BODY | 1.2mm | 加圧用ガス容器 GAS CARTRIDGE | CO ₂ +N ₂ (D61) | 型式承認番号 APPROVED NO. | 国土交通省型式承認番号 第4445号 |

使用方法


TO OPERATE



安全栓を引き抜く
Pull out safety pin.



ホースをはずし火元に向ける
Release the hose and
point the nozzle at the
base of fire.



レバーを強くにぎる
Grip the levers.

