


# 仕様書 / 住宅用・天ぷら油消火用簡易装置・YKE-4X

【キッチンエスピオⅡ】 (適応火災) 天ぷら油火災 (蓄圧式)

ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

## 構造図

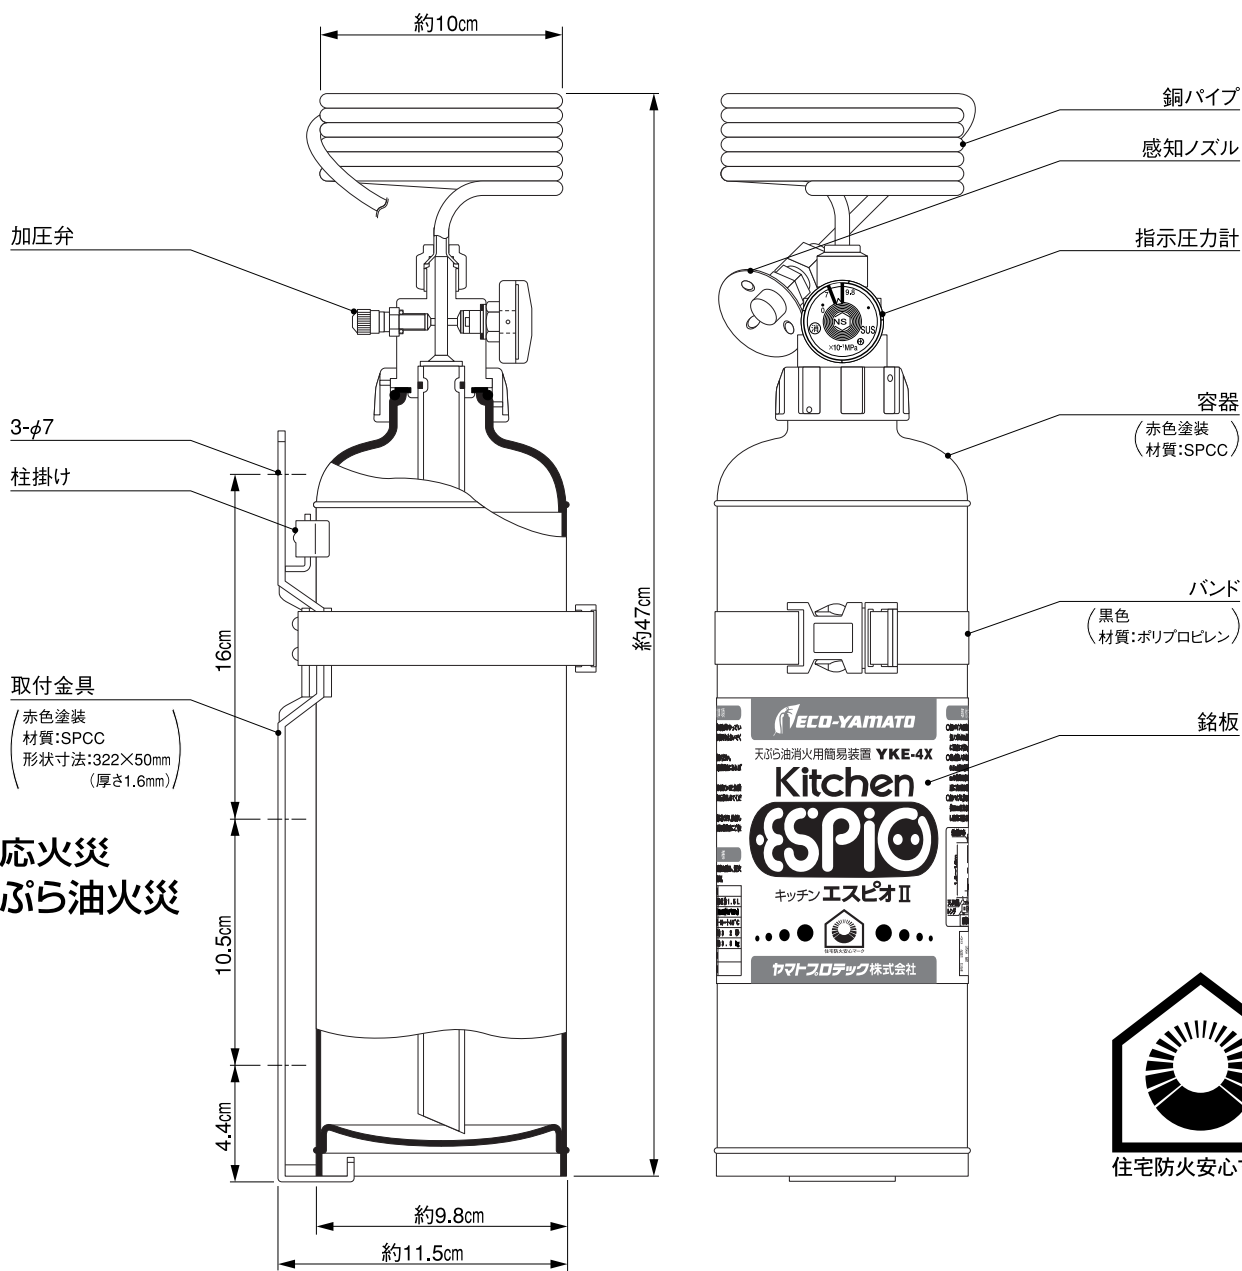

適応火災  
天ぷら油火災

## 仕様

規格	性能評定	放出銅管	φ6mm×2m	使用温度範囲	-10℃～+40℃
材質	鉄	感知方式	ヒューズブルメタル 95℃	使用薬剤	強化液(中性)
総質量	約3.8kg	放射時間	約32秒(20℃)	薬剤量	1.5L
全高	約47cm	公称防護面積	0.5m <sup>2</sup>	型式承認番号	評14-665号
容器外径	約9.8cm				

## ご注意

- この消火装置の「耐用年数は5年」です。5年を経過したものは、新しい消火装置と早めに交換してください。
- 一度放射した消火装置の再使用はできません。また、消火薬剤の詰め替えもできませんので新しい消火装置と取り替えてください。

※掲載消火装置は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。