
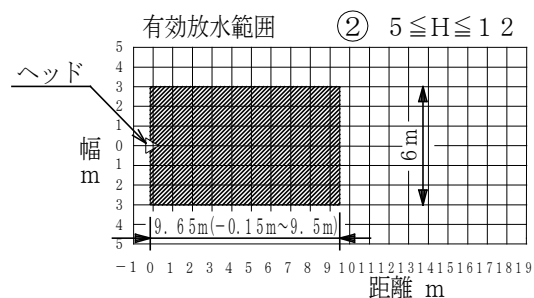
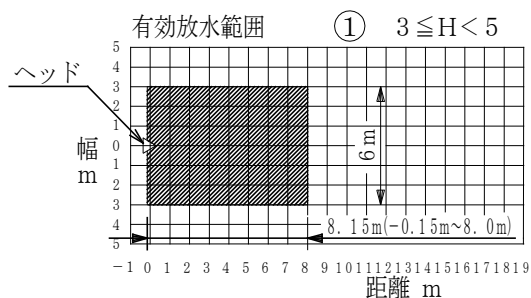


仕 様		品 番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
種 別	固定式ヘッド(小型ヘッド)	1	ヘ ッ ド (1)		1	ショートレンジ
試 験 番 号	S O 1 5 H 0 0 3	2	ヘ ッ ド (2)		1	ロングレンジ
標準放水圧力及び放水量	0.20MPa - 300 L/min	3	組 合 せ 用 継 手	FCMB	1	
使用圧力範囲及び放水量	0.20~0.35MPa 300~395 L/min	4	組合せヘッド銘板	ポリエステル	1	
有効放水範囲 (Hは取付高さ)	3m ≤ H < 5m 48.9m ² 5m ≤ H ≤ 12m 57.9m ²					
ヘ ッ ド 取 付 角 度	水平					
質 量	3.5kg					

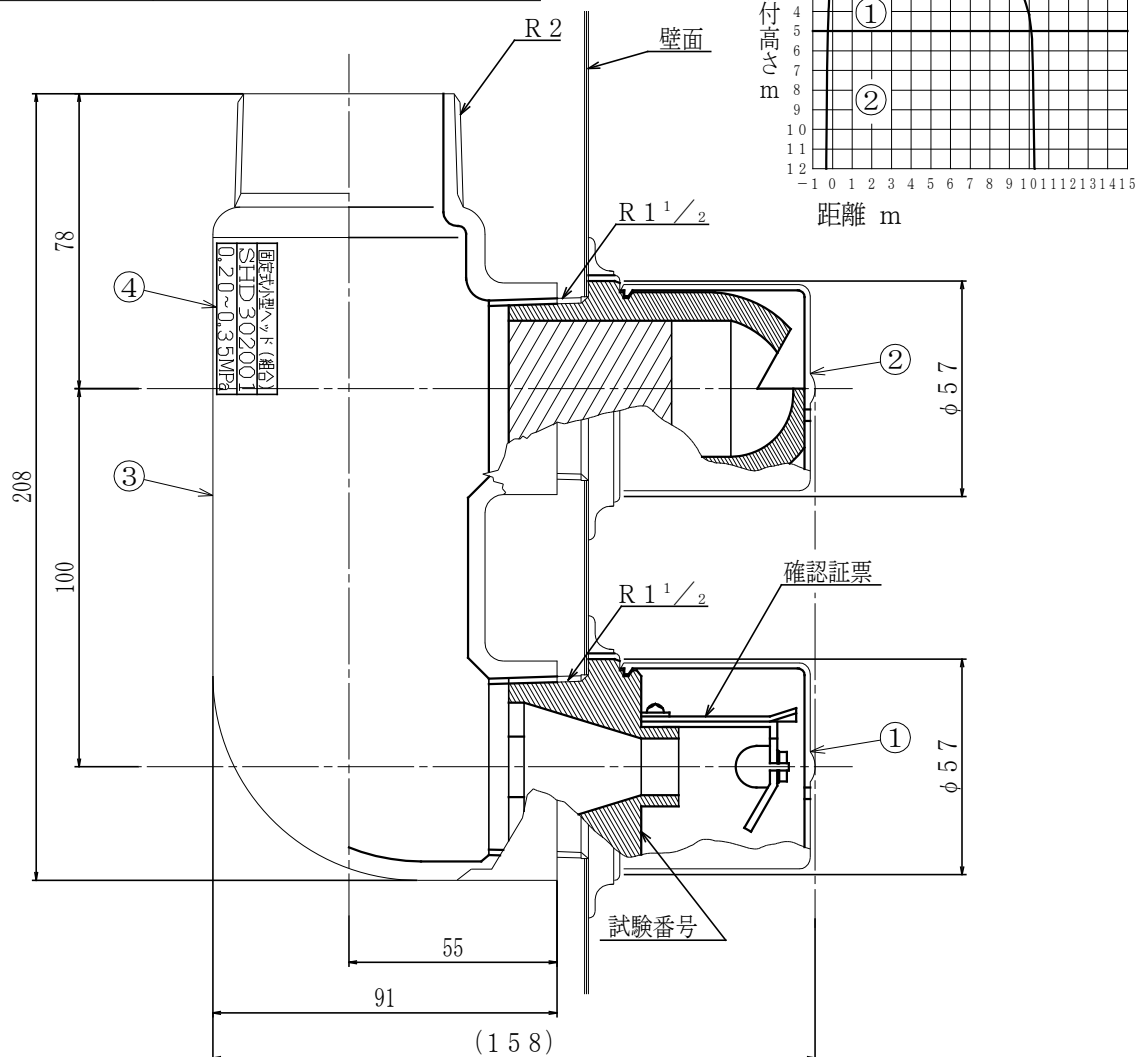

注) 放水が 天井 梁等に当たらないように、天井 梁等から 1.2m以上離して下さい。

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
A-02322	藤吉	村上	田中	2000. 1.	放水型ヘッド (側壁型)
整理 No.	ヤマトフロッテック株式会社				SHD302001型